


Serie 814

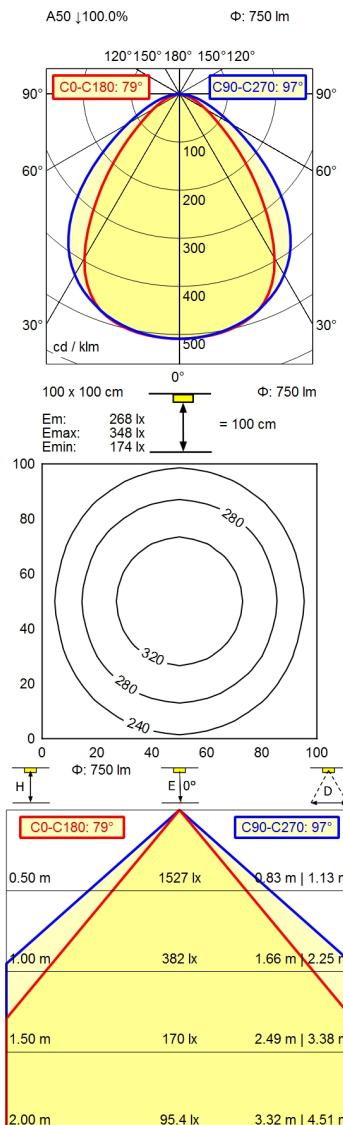

**Bestückung**

LED

**Betriebsgerät**

Elektronisches Vorschaltgerät

**Anschlusswerte**

100 V; 120 V; 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

**Leistungsaufnahme**

ca. 9,5 W

**Lichtstrom**

ca. 750 lm

**Leuchtenlichtausbeute<sup>1)</sup>**

ca. 78 lm/W

**Lichtart/-farbe**

Neutralweiß

**Farbtemperatur**

ca. 5.000 K

**Farbwiedergabe**

Ra ≥ 80

**Lichtverteilung/Direktanteil**

Direkt; Symmetrisch; ca. 100 %

**Ausstrahlungswinkel**

80 °

**Farbtoleranz**

< 4 SDCM

**Entblendung**

optische Folie

**Max. Leuchtdichte (L65)**

≤ 13.000 cd/m<sup>2</sup>

**UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1**

≤ 25

**Schutzart/Schutzklasse**

IP 67; SK I

**Technik**

Schaltbar

**Schalter**

Extern

**Gehäuse**

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
Borosilikat; Klar (farblos)

**Leuchtmittelabdeckung**

Verbindungsstecker; Serie 814

**Netzanschluss**

Anbauversion

**Bauform**

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

**Befestigung**

-10 °C

**minimale Umgebungstemperatur**

55 °C

**maximale Umgebungstemperatur**

4013330045159

**EAN**

ca. 2,1 kg; 2,5 kg

**Gewicht ohne/inkl. Verpackung**

A=565 mm

**Maße (Maßzeichnung)**

ca. 843 mm; 100 mm; 88 mm

**Abmessungen Verpackung LxBxH**

Eco-Bestückung

**Besonderheiten**

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.