EAZY CARE WAVE

Eine beidseitig verwendbare Kombination aus Abstreifgitter und Eingangsmatte.
Für den Innen- und Außenbereich.

Größen:
58,5 cm × 38,5 cm
78,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 78,5 cm
98,5 cm × 98,5 cm
118,5 cm × 78,5 cm
158,5 cm × 78,5 cm

Stärke: 22 mm
Gewicht: 12 kg / m²

Oberfläche:
durchbrochen
Material:
Aluminiumprofil und schwarzes Gummi

Zubehör:
Winkelrahmen/Anlaufprofil

Eigenschaften

- lange Lebensdauer durch beidseitige Verwendbarkeit
- die wellenförmig angeordneten Gummilamellen geben unter Druck nach und springen anschließend in ihre Ausgangsposition zurück, wodurch ein automatisches Abkratzen von Staub und Schmutz erfolgt
- 100 % recylcebar
- aus hochwertigen Aluminiumstäben der Sorte EN AW-6005-A-T6
- temperaturbeständig und strapazierfähig,
- reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80 %
- für lose und feste Verlegung
- mit und ohne Rahmen erhältlich

Reinigung
Für eine schnelle Reinigung ist Abbürsten ausreichend. Bei stärkerer Verschmutzung erfolgt die Reinigung durch Abspritzen mit dem Hochdruckreiniger.

Verlegung
Die aufrollbare und offene Konstruktion sorgt für eine unkomplizierte Verlegung. Für einen gleichmäßigen Verschleiß wird das Wenden der Matte (ein mal pro Jahr) empfohlen.

schwarz

EAZY CARE WAVE

miltex

Varianten Rahmen

Winkelrahmen / Einbaurahmen

Speziell zugeschnittene Profile werden auf Maß geliefert. Die Montage des Rahmens ist sehr einfach. Die Profile werden mit Hilfe von angepassten Ecken aneinander befestigt. Die Anker werden in die äußeren Schlitze geschoben. Einbaurahmen sind in Aluminium oder Messing verfügbar.
Zusammensetzung: Aluminium AlMg Si 0,5 (silber eloxiert 25 Micron)

Folgende Rahmenhöhen sind verfügbar:

Innenhöhe 10 mm
(für Mattenhöhe 8 mm)



in Aluminium

Innenhöhe 15 mm
(für Mattenhöhe 12 mm)



in Aluminium

Innenhöhe 20 mm
(für Mattenhöhe 17 mm)



in Aluminium
oder Messing

Innenhöhe 25 mm
(für Mattenhöhe 22 mm)



in Aluminium
oder Messing

Aufbaurahmen / Anlaufprofil

Für Matten, die auf dem Boden installiert werden, empfehlen wir ein Anlaufprofil. Dieses Profil kann, falls gewünscht, mit Hilfe von Schrauben am Boden fixiert werden. Das Anlaufprofil wird mit passenden Ecken geliefert. Folgende Höhen sind in Aluminium verfügbar:

Innenhöhe 12 mm (für Mattenhöhe 12 mm)

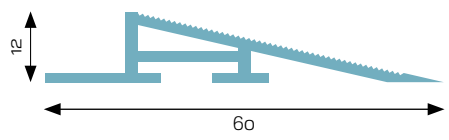

Innenhöhe 15 mm (für Mattenhöhe 12 mm)

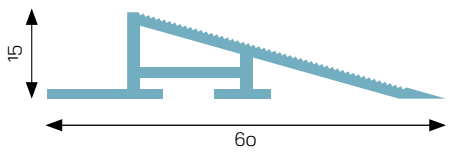

Innenhöhe 18 mm (für Mattenhöhe 17 mm)

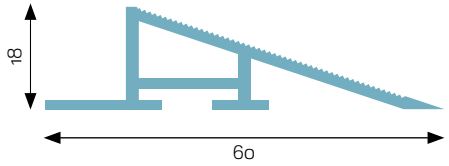
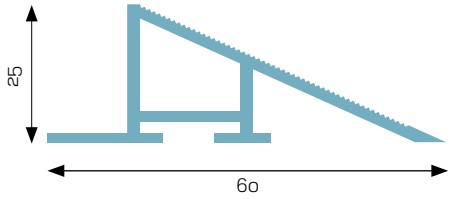
Innenhöhe 25 mm (für Mattenhöhe 22 mm)