




**Vorderansicht**

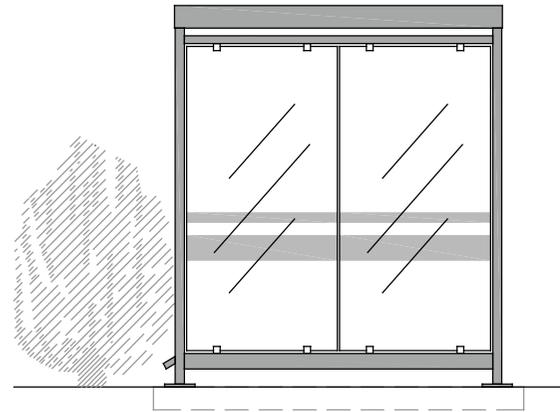

**Seitenansicht**

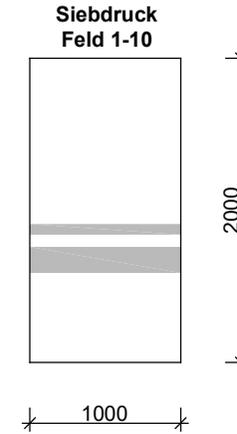


**(Fertig-) Bodenplatte**

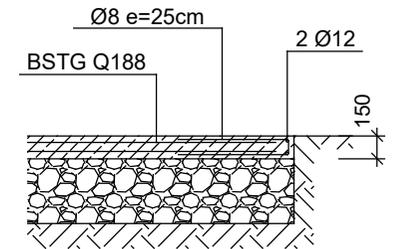


**Schnitt "A"-A"**

**Hinweise zu Gründungsbauteilen:**

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höhnenniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

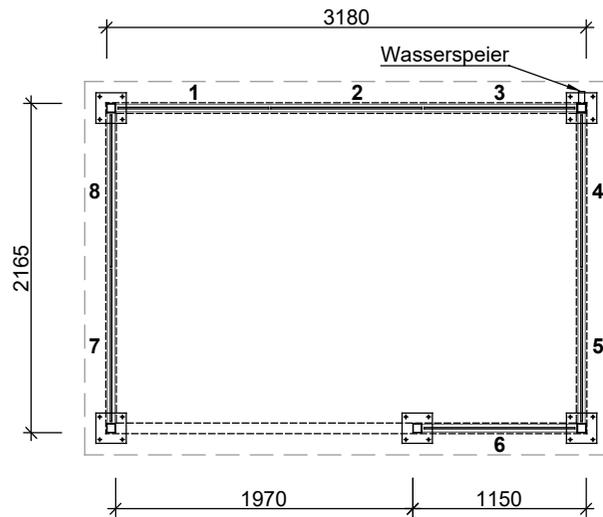

**Grundriss**

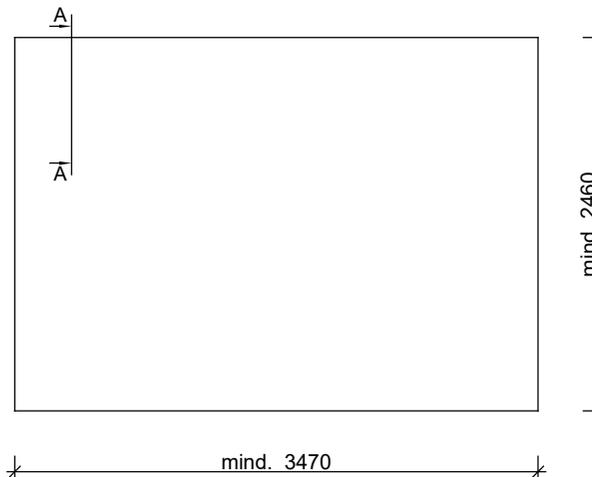

**Fundamentplan**

**RAL . . . .**

Zeichnungs-Nr.:

**102001530**

Benennung:  
**Überdachung K3 b/c**  
**Grundriss und Ansichten**  
**Modellreihe "Köln"**  
**Fundamentplan**

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.  
 Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.  
 Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.  
 (DIN ISO 16016:2007-12)

|          |             |
|----------|-------------|
| Tag      | 16.04.2019  |
| Bearb.   | Stockburger |
| Änderung |             |
| Änderung |             |
| Änderung |             |
| Maßstab  |             |
| Kom.     |             |

**Bausatz**

