


CE



CEE 7/VII

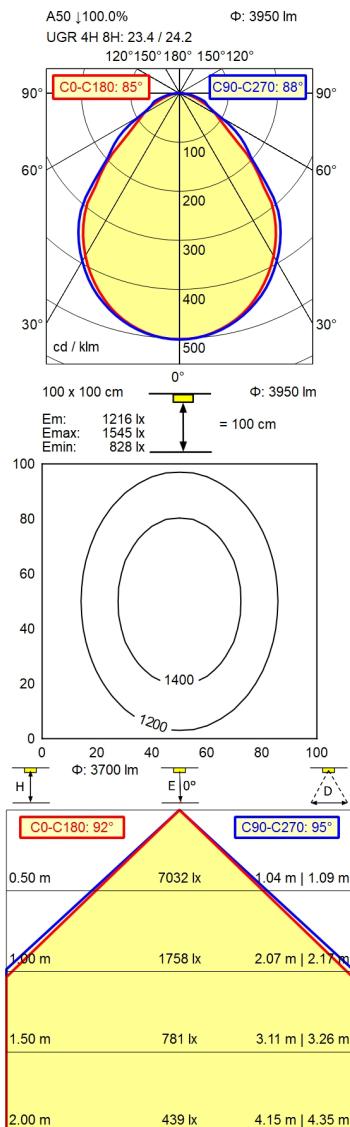

Bestückung

LED

Betriebsgerät

Stromversorgungseinheit

Anschlusswerte

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

Leistungsaufnahme

ca. 40 W

Lichtstrom

ca. 3.950 lm

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

ca. 98 lm/W

Lichtart/-farbe

Neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra ≥ 80

Lichtverteilung/Direktanteil

Direkt; ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel

85 °

Farbtoleranz

< 3 SDCM

Entblendung

Prismenblende

Max. Leuchtdichte (L65)

≤ 13.000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

≤ 25

Schutzart/Schutzklasse

IP 20; SK I

Technik

Schaltbar

Schalter

Wippschalter

Gehäuse

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Strukturiert

Leuchtmittelabdeckung

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

Netzanschlussleitung

Anbauversion

Bauform

Anschraublasche

Befestigung

Staubgrau

Zierkontrast

4013330102081

EAN

ca. 4,1 kg; 6,1 kg

Maße (Maßzeichnung)

A=1199 mm

Abmessungen Verpackung LxBxH

ca. 1.300 mm; 220 mm; 120 mm

Besonderheiten

durchverdrahtet

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät