
Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/D

113181000-00680167

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT




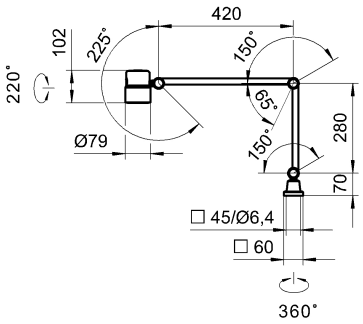

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

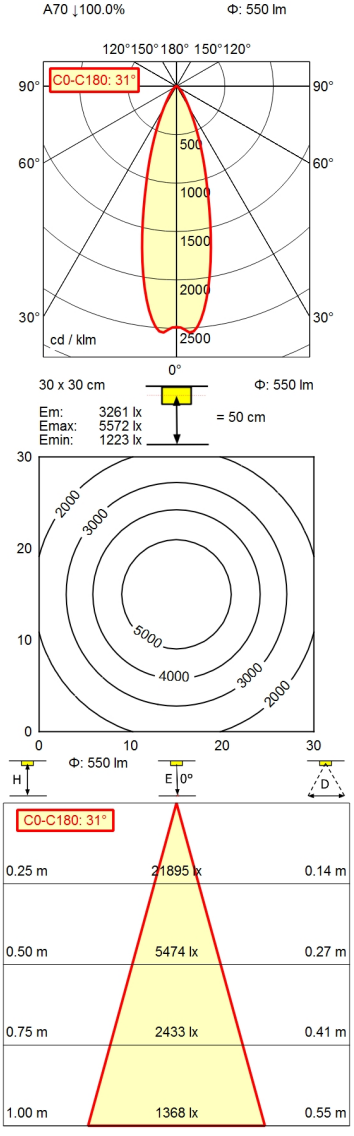

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
Anschlusswerte	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 9 W
Lichtstrom	ca. 550 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 61 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Breitstrahlend; Direkt; ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	30 °
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 6.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 19
Schutzart/Schutzklasse	IP 20 [IP65]; SK I
Technik	Schaltbar; Stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gestänge	Schwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
EAN	4013330088187
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 2,7 kg; 3,2 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm


[1] Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 19/10/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/D

113181000-00680167

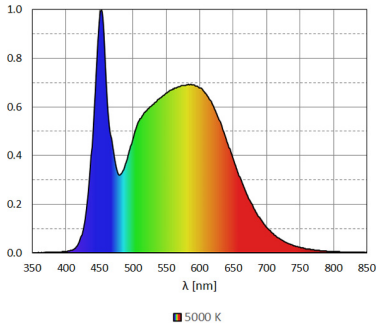

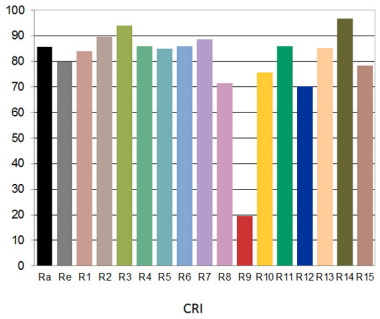

© 19/10/2025 H.Waldmann GmbH & Co. KG