



CE



UKCA

A80 ↓100.0% Φ: 600 lm

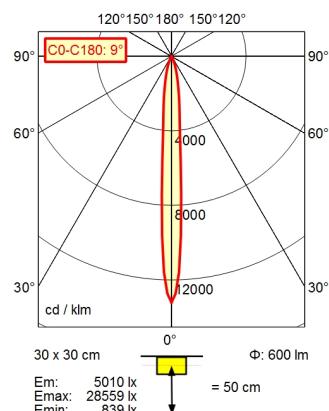

|        |           |         |
|--------|-----------|---------|
| 0.25 m | 126626 lx | 0.039 m |
| 0.50 m | 31708 lx  | 0.078 m |
| 0.75 m | 14092 lx  | 0.12 m  |
| 1.00 m | 7927 lx   | 0.16 m  |

#### Bestückung

LED

#### Betriebsgerät

Ohne

#### Anschlusswerte

12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC

#### Leistungsaufnahme

ca. 8 W

#### Lichtstrom

ca. 600 lm

#### Leuchtenlichtausbeute<sup>1)</sup>

ca. 75 lm/W

#### Lichtart/-farbe

Neutralweiß

#### Farbtemperatur

ca. 5.000 K

#### Farbwiedergabe

Ra ≥ 80

#### Lichtverteilung/Direktanteil

Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %

#### Ausstrahlungswinkel

10 °

#### Farbtoleranz

< 4 SDCM

#### Entblendung

Optik

#### Max. Leuchtdichte (L65)

≤ 4.000 cd/m<sup>2</sup>

#### UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

≤ 16

#### Schutzart/Schutzklasse

IP 67; SK III

#### Technik

Schaltbar; Stufenlos dimmbar

#### Schalter

Drucktaster

#### Gehäuse

Aluminium; Eloxiert; Schwarz

#### Leuchtmittelabdeckung

Borosilikat

#### Gestänge

Schwarz

#### Netzanschlussleitung

ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

#### Befestigung

Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Sockel

40 °C

#### EAN

4013330088286

#### Gewicht ohne/inkl. Verpackung

ca. 2 kg; 2,5 kg

#### Abmessungen Verpackung LxBxH

ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

