



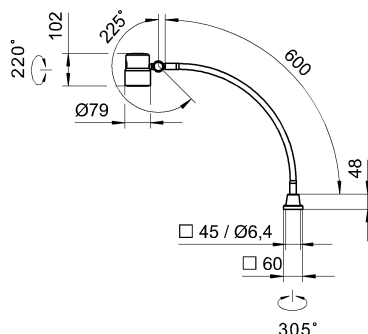


A80 ↓ 100.0% Φ: 600 lm



30 x 30 cm Φ: 600 lm

Em: 5010 lx  
E<sub>max</sub>: 28559 lx  
E<sub>min</sub>: 839 lx  
= 50 cm



Φ: 600 lm E 0°

| C0-C180: 9° |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 0.25 m      | 126826 lx | 0.039 m |
| 0.50 m      | 31706 lx  | 0.078 m |
| 0.75 m      | 14092 lx  | 0.12 m  |
| 1.00 m      | 7927 lx   | 0.16 m  |

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung/Direktanteil

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

#### Schutzart/Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gestänge

#### Netzanschlussleitung

#### Befestigung

#### maximale Umgebungstemperatur

#### EAN

#### Gewicht ohne/inkl. Verpackung

#### Abmessungen Verpackung LxBxH

LED

Ohne

12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC

ca. 8 W

ca. 600 lm

ca. 75 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %

10°

< 4 SDCM

Optik

≤ 4.000 cd/m²

≤ 16

IP 67; SK III

Schaltbar; Stufenlos dimmbar

Drucktaster

Aluminium; Eloxiert; Schwarz

Borosilicat

Schwarz

ca. 3,2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör);

Sockel

40 °C

4013330088446

ca. 2 kg; 2,7 kg

ca. 980 mm; 200 mm; 130 mm

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

