



CE



UKCA

A80 ↴100.0% Ø: 600 lm

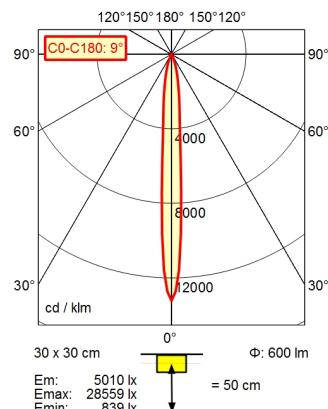

0.25 m	126626 lx	0.039 m
0.50 m	31708 lx	0.078 m
0.75 m	14092 lx	0.12 m
1.00 m	7927 lx	0.16 m

Bestückung

LED

Betriebsgerät

Ohne

Anschlusswerte

12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC

Leistungsaufnahme

ca. 8 W

Lichtstrom

ca. 600 lm

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

ca. 75 lm/W

Lichtart/-farbe

Neutralweiß

Farbtemperatur

ca. 5.000 K

Farbwiedergabe

Ra ≥ 80

Lichtverteilung/Direktanteil

Engstrahlend; Direkt; ca. 100 %

Ausstrahlungswinkel

10 °

Farbtoleranz

< 4 SDCM

Entblendung

Optik

Max. Leuchtdichte (L65)

≤ 4.000 cd/m²

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

≤ 16

Schutzart/Schutzklasse

IP 67; SK III

Gehäuse

Aluminium; Eloxiert; Schwarz

Leuchtmittelabdeckung

Borosilikat

Netzanschlussleitung

ca. 3,7 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Befestigung

Wandwinkel (Zubehör); Sockel; Magnetfuß (Zubehör)
Vorschaltgerät

Zubehör

40 °C

EAN

4013330088460

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

ca. 1,2 kg; 1,5 kg

Abmessungen Verpackung LxBxH

ca. 350 mm; 200 mm; 120 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

