
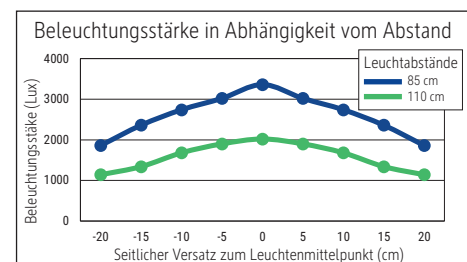
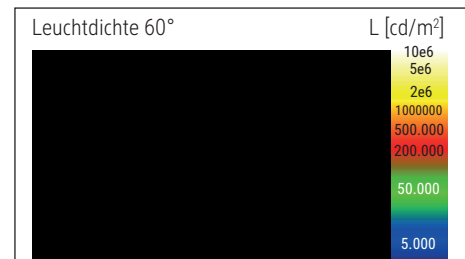
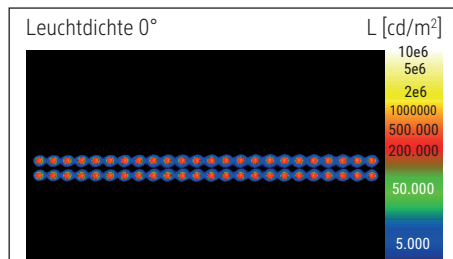


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar



- Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement
- Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit
- Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen
- Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen
- Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %, getrennt steuerbar
- GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung

- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Verpackung recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte:	Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
Farbtemperatur (je Lichtquelle):	3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	2
Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):	D (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):	50.000 h
Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):	10.110 Lumen (7.087 Lumen & 3.023 Lumen)
Material:	Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
Maße:	Kopf: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Säule: 3.5 x 6.4 cm
Position Schalter:	Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe: 120 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259302	weiß	4002390087285	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259390	schwarz	4002390087292	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St
8259395	silber	4002390075404	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	143 x 25 x 12,5 cm	6,777 kg	1 St