

Kranarm 2081




Neue Reichweiten schafft der Kranarm-Aufsatz für Gabelstapler: massive Konstruktion aus Profilrohren, verschweißt und verschraubt, in 7 Stufen verstellbar.


- Mit Wirbel-Lasthaken
- In zwei Ausführungen für unterschiedliche Traglasten
- Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Typ	Tragkraft T in kg	B	H	W – W1	A	Zinken- querschnitt Z	Gewicht kg
2081.1	2500	520	430	670 – 3665	110	190 x 90	150
2081.2	5000	520	510	670 - 3665	110	190 x 90	180

Maße in mm

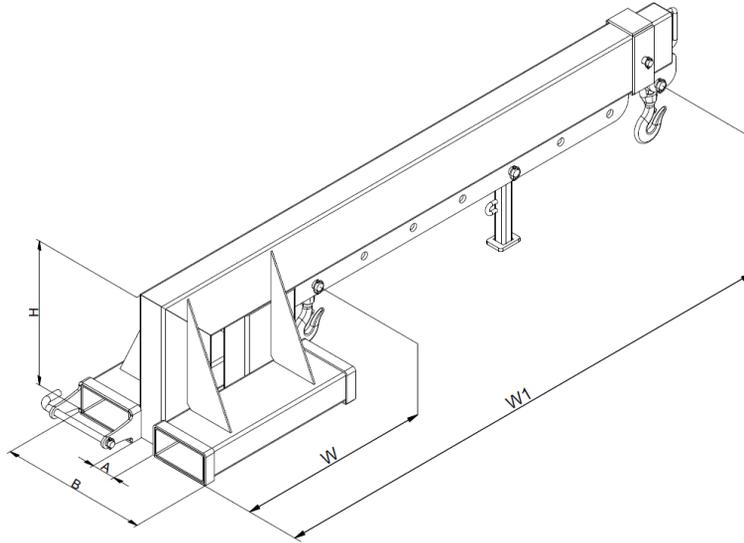

Bitte berücksichtigen Sie die Auslegung Ihres Fahrzeuges bei der Wahl des Kranarms.
Es wird dringend empfohlen Ihre Qualitätskontrolle bei der Wahl des Kranarmes
miteinzubeziehen!

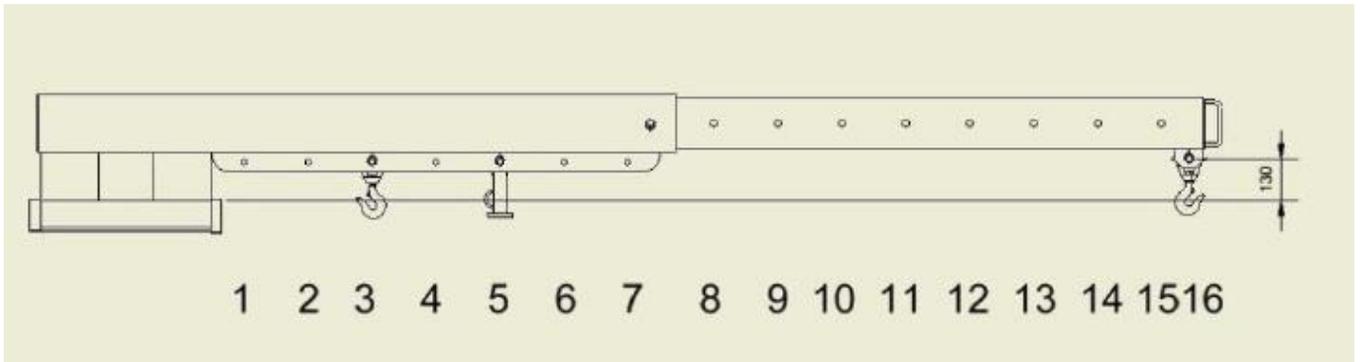

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abstand (mm)	670	870	1070	1270	1470	1670	1870	2065	2265	2465	2665	2865	3065	3265	3465	3665
Tragfähigkeit (kg) 2081.1	2500	2500	2500	2500	2000	1600	1400	1200	1050	950	850	70	700	650	600	560
Tragfähigkeit (kg) 2081.2	5000	4250	3500	2750	2450	2150	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950