


www.b-safety.com

BR 088 095

PremiumLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz

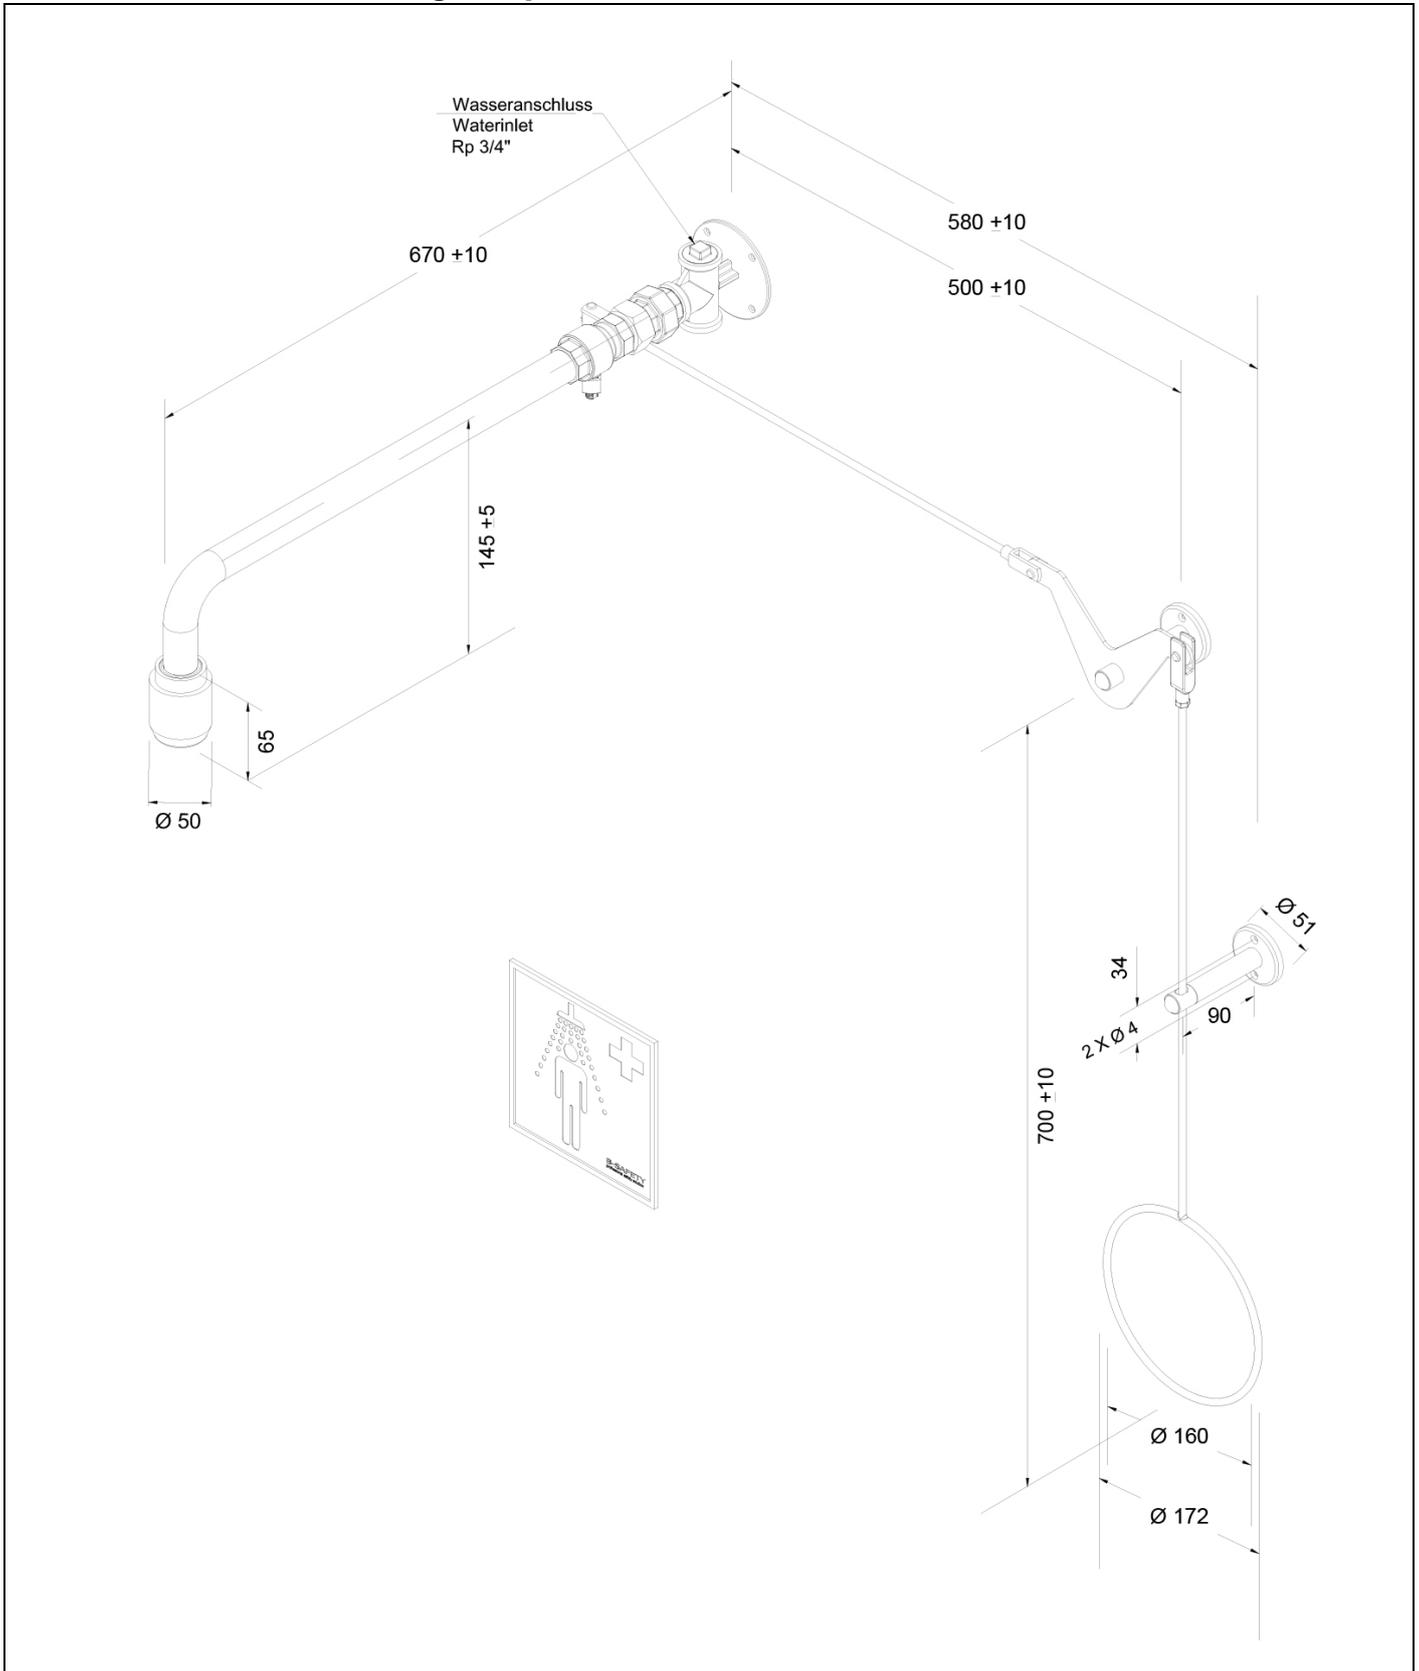

Technische Beschreibung

PremiumLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz

- Wandflansch 3-fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Verschraubung 3/4-Zoll aus Edelstahl, konisch abdichtend, für eine vereinfachte Montage vor Ort
- Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit Zugstangen-Umlenkung über Winkel mit Wandhalterung, Länge 500 mm, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Edelstahl, poliert
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 670 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 088 095

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Mindestfließdruck: | 1,5 bar |
| Betriebsdruck: | 1,5 bis 3 bar |
| Volumenstrom: | 50 Liter / Minute |
| Wasseranschluss: | 3/4-Zoll-IG |
| Abmessungen (H x B x T): | 790 x 580 x 670 mm |

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425

Material-Übersicht

| Material-Übersicht | Material | Materialbezeichnung |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| Hochleistungsduschkopf: | Edelstahl | 1.4401 |
| Kugelhahn: | Edelstahl | 1.4408 |
| Mengenregulator: | Kunststoff POM | - |
| Verrohrung: | Edelstahl | 1.4401 |
| Zugstange mit Ringgriff: | Edelstahl | 1.4401 |
| Wandflansch, Verschraubung, Stopfen: | Edelstahl | 1.4408 |
| Hinweisschild für Körper-Notdusche: | PVC-Folie | - |

www.b-safety.com

Produktübersicht

| | |
|--------------------------|---|
| BR 088 095 | Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019) |
| BR 088 095 / 75L | Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019) |
| BR 088 095 / 110L | Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |