


GM 5-9



Anwendungsbereich $n \approx 2800 \text{ U/min}$

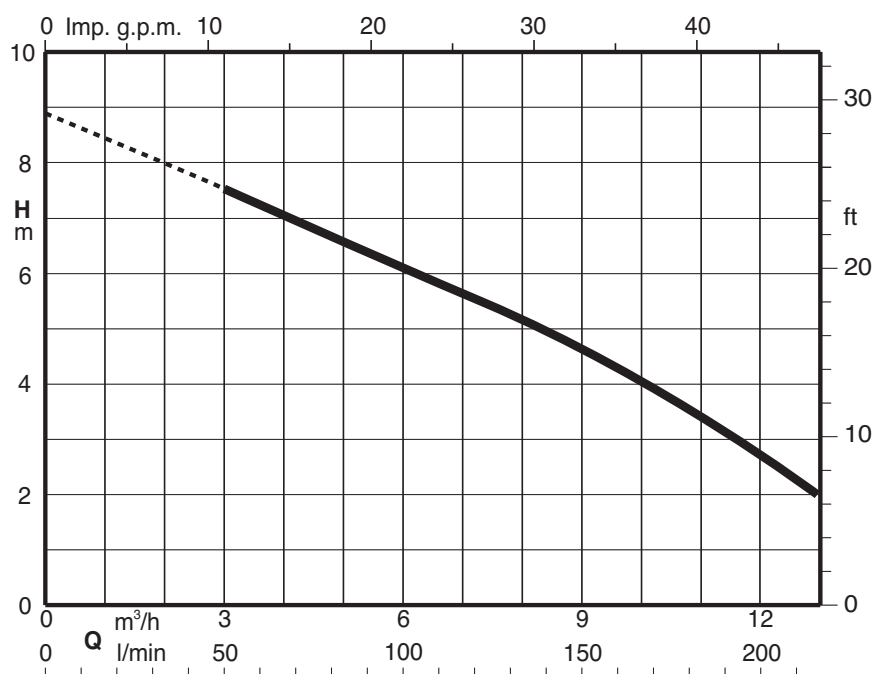

Elektrische Tauchpumpe zur Entwässerung des Abwassers

GM 5-9

Ausführung

Elektrische Tauchpumpe zur Entwässerung des Abwassers aus speziell entwickelten Verbundpolymeren.
Doppelte Wellenabdichtung mit zwischenliegender Ölkammer.
Kleine Abmessungen und hohe Leistung für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen, für Fördermengen bis zu 217 Liter pro Minute.
Mit Schwimmerschalter für automatischen Start und Stopp.

Einsatzgebiete

Für sauberes Wasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 5 mm.
Zum Entleeren überfluteter Räume oder Tanks.
Wasserentnahme aus Teichen, Bächen und Regenwassersammelbecken.
Für Beregnung und Bewässerung.

Einsatzbedingungen

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 35 °C (mit Tauchmotor).
Eintauchtiefe: max. 5 m.

Motor

2-poliger Induktionsmotor, 50 Hz ($n \approx 2800$ U/min).
einphasig 230 V ± 10 % mit Wärmeschutzschalter.
Eingebauter Kondensator.
Netzkabel H05RN-F, 3G0,75 mm²: mit Stecker, 10 m lang, 245IEC57, gemäß EN 60335-2-41 (Art. 25.6) für Pumpen bis 10 kg.
Isolationsklasse F.
Schutzart IP 68.

Werkstoffe

Teile-Benennung	Werkstoffe
Pumpengehäuse	PP+GF30
Welle	PA66+GF30
Motormantel	Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Pumpenmantel	PP+GF30
Filter	PP+GF30
Handgriff	PP+GF30
Welle	45#nickel
Gleitringdichtung	Graphit/Keramik/NBR
Dichtungsschmieröl	N7 machine oil


Leistung $n \approx 2800$ U/min

Einphasig

					Q = Fördermenge							
Modell	230V	P2		P1	m³/h	0	1,2	3	6	9	12	13
					l/min		20	50	100	150	200	217
	H (m) = Gesamtförderhöhe											
GM 5-9	2,4	0,33	0,45	0,55		8,9	8,2	7,6	6,1	4,7	2,8	2

P1: Max. Leistungsaufnahme.
P2: Motornennleistung.
H: Gesamtförderhöhe in m

Abmessung und Gewicht

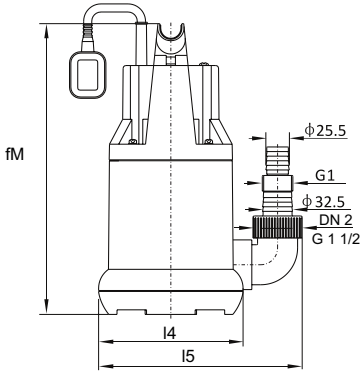

TYP	DN2	fM	l4	l5	Lmax	Lmin	kg
GM 5-9	G 1 1/2	316	157	222	340	120	4.7

Beispiel für die Installation

