



Bestell-Nr.: 051009

EUROKRAFTpro Montagetritt, mobil



Stufenanzahl

Spezifikation

- Arbeitshöhe: 2.6 m
- Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St.
- Podesthöhe: 0.6 m
- Grundfläche Breite: 0.73 m
- Grundfläche Länge: 0.97 m
- Obere Trittpläche Breite: 0.55 m
- Obere Trittpläche Tiefe: 0.3 m
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gewicht: 16.5 kg

Beschreibung

- K+K-Bestell-Nr.: 985204
- Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- Tiefe Stufen und große Trittpläche aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
- Zwei montierte Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Obere Trittpläche: 550 x 300 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Fahrbar durch 2 Hubrollen

Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Stabile Konstruktionen für einen sicheren Stand



Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien



Variantenvielfalt

- Tritte mit Grundkonstruktionen aus Aluminium-Rechteckrohr-Holmen oder Stahl-Rundrohr
- Geschweißte und geschraubte Varianten
- Verschiedene Stufen- und Plattformauführungen



Von klein bis groß

- Für jeden Einsatzzweck das passende Produkt
- Einseitig und beidseitig begehbare Varianten



Rutschfeste Kunststoffschuhe

- Sorgen für einen sicheren Stand
- Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfacher Tausch bei Verschleiß





Ihr Plus an Ergonomie

- Integrierte oder nachrüstbare Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Griffe für die ergonomische Handhabung
- Klappbare Produkte für den einfachen Transport



Zubehör / Ersatzteile

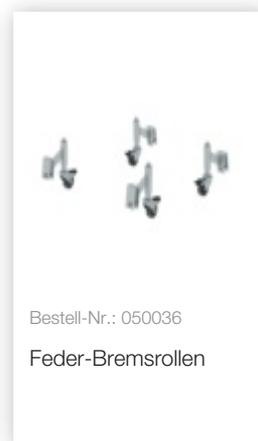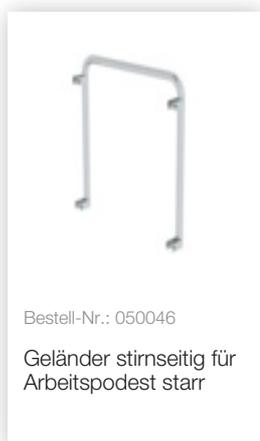

Zertifikate



17KFP1446-01 -
Bauart geprüft

Gültig in



DIN EN 14183:2004
EK5-AK5.1 15-
07:2015
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK