

KAISER+KRAFT

VŠETKO PRE FIRMU.

Optimálne riešenie pre priestor každej veľkosti



Halové kancelárie



Priechkové systémy pre výrobné oblasti



Priechkové systémy pre administratívne priestory



Oceľové plošiny

www.kaiserkraft.sk

Koľko stien potrebujete?



4-stenové
riešenia



3-stenové
riešenia




2-stenové
riešenia



1-stenové
riešenia

Koľko priestoru je potrebného na aký počet zamestnancov?



Pracovný priestor pre jednu
osobu $9,00\text{m}^2/22,50\text{m}^3$



Pracovný priestor pre dve
osoby $12,00\text{m}^2/30,00\text{m}^3$



Pracovný priestor štyri
osoby $24,00\text{m}^2/60,00\text{m}^3$

Možnosti konštrukcie



1-poschodové
riešenia



Riešenia pod
oceľovou plošinou



2-poschodové
riešenia



Riešenia nad
oceľovou plošinou

Obsah



Halové kancelárie



Priečkové systémy pre výrobné oblasti



Priečkové systémy pre administratívne priestory



Oceľové plošiny

Systémy halových kancelárií	4
Priečkové systémy pre výrobné oblasti	10
Priečkové systémy pre kancelárie a administratívne priestory	14
Systémy oceľových plošín	18
Príslušenstvo	22





Halové kancelárie a priečkové systémy



Prispôsobené priestorové riešenia - dodávané hotové na kľúč

Racionalizácia, optimalizácia a monitorovanie výrobných procesov je čoraz dôležitejšie. Naplánujeme pre vás optimálne priestorové riešenie a spoľahlivo a rýchlo dodáme potrebné priestory - od malých halových kancelárií až po veľké dvojposchodové systémy.



Systémy halových kancelárií

»Ako vedúci výroby musím byť neustále k dispozícii pre kolegov a udržiavať si prehľad, ale potrebujem aj pracovisko, kde je pokoj a kde sa môžem sústrediť. Obe požiadavky je možné dosiahnuť s našimi novými systémami halových kancelárií.«



Stavebnicový systém ponúka ideálnu príležitosť na rýchle, flexibilné a lacné vytvorenie nových priestorov.

Nezáleží, či priestory majú byť jedno- alebo dvojposchodové, alebo či sa budú nachádzať pod alebo nad oceľovou plošinou.

S prefabrikovanými komponentmi za minimálny čas vytvoríte v oblasti výroby a skladovania pokojné priestory chránené proti hluku a prachu. Neskoršie úpravy alebo premiestnenia je možné vykonať rýchlo, bez nečistôt a prachu.



2-poschodové riešenia

Prispôsobené priestorové
riešenia - dodávané hotové
na kľúč



Riešenie na plošine

- Optimálna ochrana proti hluku a prachu
- Maximálny prehľad
- Efektívne využitie priestoru
- Moderný dizajn
- Najvyššie štandardy kvality
- Dodanie hotových výrobkov na kľúč
- Ľahko rozširiteľné
- Jednoducho sa premiestňujú



Prenosné priestorové riešenia (maximálne rozmery 4x3 m)

Technický opis

Štandardná podlaha

- Celková konštrukčná výška: 60 mm
- Obvodový rúrkový rám (V = 60 mm) s vloženými pozdĺžnymi lištami (V = 20 mm) a 2 doskami z drevotriesky V 100 (každá má hrúbku 19 mm) zaistené maticou a pružinou
- Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou úpravou)
- Voliteľné: Podlaha z vpichovanej plsti, dvojité podlaha, izolácia podlahy (20 mm)

Prepravná podlaha

(môže sa prenášať pomocou vysokozdvížného vozíka/max. veľkosť 4 x 3m)

- Celková konštrukčná výška: 100mm
- Obvodový rúrkový rám (V = 100 mm) s privarenými priečnymi a pozdĺžnymi lištami a 2 doskami z drevotriesky V 100 (každá má hrúbku 19 mm)
- Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou úpravou)

Prvky steny

- Prefabrikované monoblokové prvky (hrúbka 53 mm), obvodový hliníkový rám, prášková povrchová úprava, z oboch strán drevotrieskové dosky potiahnuté melamínom. (hrúbka 16 mm, odolné proti poškrabaniu, nárazom a oderom a veľmi jednoduché na údržbu)
- Voliteľné: Podložka z potiahnutého oceľového plechu (hrúbka 1 mm)
- Vložka z izolačnej dosky z minerálnych vlákien (hrúbka 20 mm)
- Zasklenie s plaveným sklom 1 x 5 mm príp. 2 x 5 mm vyhotovené v rámci normy ISO vrátane lemovacích profilov z PVC a krytia spojov pomocou ukončovacích líšt z PVC.
- Voliteľné: Zasklenie bezpečnostným sklom ESG/VSG
- Hrúbka steny: 53 mm
- Rozstup: 1000 mm

Prvky dverí

- Hliníkový zárubňový profil s práškovou povrchovou úpravou vrátane gumového tesnenia, dvere z dutinovej drevotriesky RSPK (hrúbka 40 mm, svetlá šírka 885 mm), vrátane zasúvacieho zámku, určené pre namontovanie profilového valca, súprava kľučiek s ružicami a 2 kusy poniklovaných skrutkovacích pántov
- Voliteľné: Výrez na sklo s bezpečnostným sklom ESG (hrúbka 5 mm príp. 8 mm)
- Voliteľné: Schall-Ex® (zapúšťacie podlahové tesnenie)


Stropné prvky

- Závesný strop s akustickou izoláciou s vloženými bielymi panelmi z minerálnych vlákien (hrúbka 15 mm), dizajn Harmony, formát 625 x 625 mm, vrátane bielej nosnej konštrukcie a širokých upínacích podpier
- Voliteľné: Izolácia z minerálnej vlny (hrúbka 40mm), obloženie z dosiek z drevotriesky (hrúbka 19 mm), schodná stropná konštrukcia

Izolácia hluku

- R'w= približne 28dB (A) v štandardnom vyhotovení (iba s izoláciou z minerálnej vlny a so stropnou doskou z drevotriesky)
- R'w= približne 34-dB (A) vo vyhotovení podľa ISO

Konštrukcia

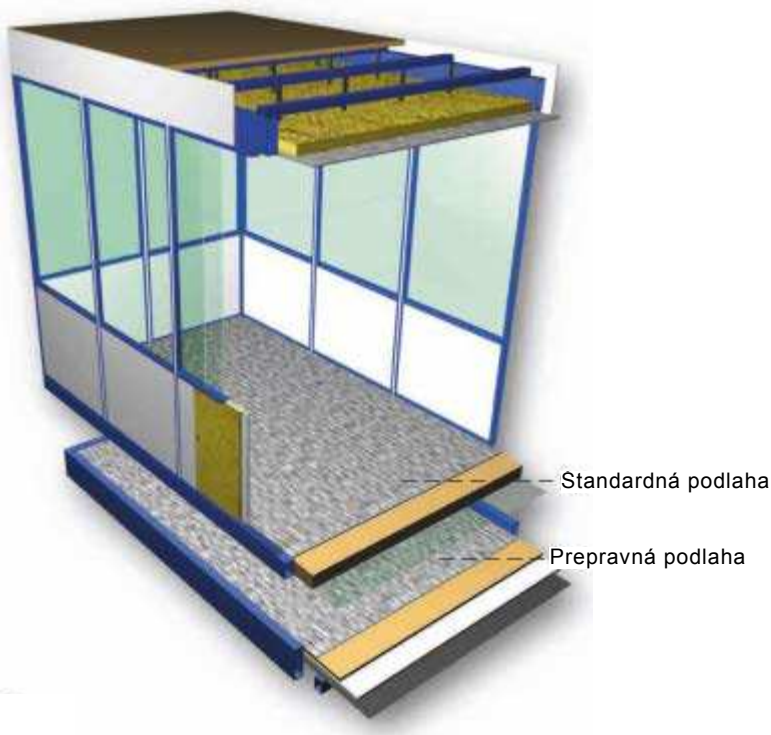

Výber farby

Profily



Antracitová šedá (RAL 7016)



Svetlošedá (RAL 7035)



Horcová modrá (RAL 5010]



Eloxovaný hliník

povrch steny



Antracitová šedá (RAL 7016)



Svetlošedá (RAL 7035]

Ďalšie RAL farby na vyžiadanie

Typy prvkov (hrúbka steny 53 mm/rozstup 1000 mm/max. výška 3000 mm)



Šírka
500 mm
1000 mm

Výška
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Pevná stena



Šírka do
1000 mm

Výška
2 500 mm
2 750 mm
3 000 mm

Prechodné prvky pevnej steny



Šírka
500 mm
1000 mm

Výška
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Sklenená stena



Šírka
500 mm
1000 mm

Výška
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Stena s horným sklom



Šírka
1000 mm

Výška
2500 mm
2750 mm
3000 mm

Pevná stena s
posuvným oknom



Dvere

Šírka
1000 mm

Výška
2500 mm



Dvere s výrezom na
sklo

Šírka
1000 mm

Výška
2500 mm



Dvojkridlové
dvere



Dvojkridlové dvere s
výrezom na sklo



Posuvné dvere



Posuvné dvere s
výrezom na sklo

Ďalšie rozmery a prevedenia
na vyžiadanie



Priečkové systémy pre výrobné oblasti

„Ako vedúci oddelenia zabezpečenia kvality som zodpovedný za optimálne spracovanie našich výrobkov.

Tieto nové priestorové riešenia z dlhodobého hľadiska uľahčili a skvalitnili prácu nášho tímu.“



Vďaka priečkovému systému rýchlo, bezprašne a ekonomicky vytvoríte nové steny a miestnosti.

Naše riešenia majú všestranné použitie: oddelenie výrobných a skladovacích priestorov, vytvorenie hál a halových kancelárií, izolácia zdrojov hluku alebo rozdelenie kancelárskych priestorov. Inteligentný a flexibilný systém priečok ponúka ideálne riešenie pre takmer všetky požiadavky.

Spolu s moderným podlahovým a stropným systémom a veľkou ponukou príslušenstva vám ponúkame ekonomické kompletne riešenia, a to všetko na jednom mieste.



2-poschodové riešenia

Inteligentný systém
s mnohými výhodami:



Riešenie na plošine

- Jednoduchá, čistá a rýchla inštalácia
- Hotové, robustné povrchy bez potreby lakovania
- Flexibilné pre budúcnosť
- Hotové riešenia na kľúč na jednom mieste
- Optimálna zvuková izolácia
- Vysoká ziskovosť



Priečky pre miestnosti s potrebnou vysokou úrovňou čistoty

Technický opis

Konštrukcia stien

- Mobilný a flexibilný systém priečok z pozinkovaných oceľových stĺpov (hrúbka 50 mm), obloženie stien z oboch strán drevotrieskovými doskami potiahnutými melamínom (hrúbka 16 mm)
- Akustická výplň z 40 mm hrubých izolačných dosiek z minerálnych vlákien, krycie profily z hliníkových klobúkových profilov a PVC krycích líšt
- Pripojenie podlahy pomocou jadrovej soklovej lišty
- Hrúbka steny: 82 mm
- Rozstup: 1 200mm

Sklenené prvky

- Vyrobené z celoobvodového hliníkového rámu (hrúbka 82mm), s práškovou povrchovou úpravou, PVC lemovacie profily a dvojité zasklenie, zapustené, s plaveným sklom 2 x 5 mm
- Štandardné rozmery: 1200 mm x 1085 mm (Š x V) príp. 600 mm x 1085 mm (Š x V)
- Štandardná výška parapetu: 1050 mm
- Voliteľné: Zasklenie bezpečnostným sklom ESG/VSG

Prvky dveri

- Uzatvorené vyhotovenie pozostávajúce z dvojplášťového oceľového rámu s polodrážkou, so základným náterom v súlade s RAL, s trojstranným obvodovým tlmiacim profilom pre dutú komoru
- Dvere z dutinovej drevotriesky RSPK (hrúbka 40 mm) so štandardnou polodrážkou, vložka z dosky z drevotriesky a obojstrannou lamináciou, vrátane zasúvacieho zámku, určené pre namontovanie profilového valca, súprava kľučiek s ružicami a 2 kusy poniklovaných skrutkových pántov, svetlá výška zárubne: 936 x 2093mm (Š x V) Voliteľné: výrez na sklo, dvojkrídlové dvere, celosklenené dvere, Schall-Ex® (zapúšťacie podlahové tesnenie), krídlové dvere, rolovacie dvere, rýchlobežné dvere

Výber farby

Profily

povrch steny



Antracitová šedá (RAL 7016)



Antracitová šedá (RAL 7016)



Svetlošedá (RAL 7035)



Svetlošedá (RAL 7035)



Čistá vínová (RAL 9010)



Čistá biela (RAL 9010)

Ďalšie RAL farby na vyžiadanie

Štandardná podlaha

- Celková konštrukčná výška: 60 mm
- Obvodový rúrkový rám (výška = 60 mm) s vloženými pozdĺžnymi lištami (výška = 20 mm) a 2 doskami z drevotriesky V 100 (každá má hrúbku 19 mm) zaistené maticou a pružinou
- Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou úpravou)
- Voliteľné: Podlaha z vpichovanej plsti, dvojité podlaha, izolácia podlahy (20 mm)

Stropné prvky

- Závesný strop s akustickou izoláciou s vloženými bielymi panelmi z minerálnych vlákien (hrúbka 15 mm), dizajn Harmony, formát 625 x 625 mm, vrátane bielej nosnej konštrukcie a širokých upínacích podpier
- Voliteľné: Izolácia z minerálnej vlny (hrúbka 40mm), obloženie z dosiek z drevotriesky (hrúbka 19mm), schodná stropná konštrukcia

Izolácia hluku

- R'w = približne 43dB (A) pevná stena s minerálnou vlnou
- R'w = približne 40dB (A) pevná stena bez minerálnej vlny
- R'w = približne 36dB (A) sklenený prvok



Typy prvkov (hrúbka steny 82 mm / rozstup 1200 mm)



Pevná stena



Prechodné prvky
pevnej steny



Sklenená stena



Sklenená stena
s horným sklom



Pevná stena s
posuvným oknom



Stena s horným sklom



Celosklenená stena



Celosklenená stena
s horným sklom



Dvere



Dvere s výrezom
na sklo



Celosklenené
dvere



Dvojkřídlové dvere



Dvojkřídlové dvere
s výrezom na sklo



Posuvné dvere



Posuvné dvere
s výrezom na sklo



Rýchlobežné dvere



Křídlové dvere



Rolovacie/sekcionálne dvere

Ďalšie rozmery a
prevedenia na vyžiadanie



Priečkové systémy pre kancelárie a administratívne priestory

„Naše kancelárske miestnosti musia byť flexibilné. Niekedy ich potrebujeme použiť ako konferenčnú miestnosť, inokedy ako pracovisko, potom zas ako seminárnu miestnosť. Preto sme radi, že sme sa zoznámili s týmito flexibilnými priestorovými riešeniami.“



Priečkové systémy ponúkajú nespočetné množstvo variácií, aby mohli byť nové priestory v kanceláriách a administratívne vyhotovené rýchlo, flexibilne, a aby bolo vizuálne príťažlivé.

Variabilné pôdorysy a povrchové úpravy ako aj neobmedzená kombinácia plných povrchov stien so sklenenými plochami umožňujú vytvárať na mieru prispôsobené návrhy.

Priečka môže byť dodaná s plastovými kryciami profilmi a plastovými soklami alebo prípadne s oceľovými soklami, lakovanými klobúčkovými profilmi

Upevnenie jednotlivých prvkov pomocou klobúčkových umožňuje rýchlu výstavbu a prispôbitelnosť priamo na mieste.

Inteligentný systém s mnohými výhodami:

- Rýchlejšia výstavba vďaka vysokému stupňu prefabrikácie
- Jednoduchá implementácia a upraviteľnosť
- Vysoká ziskovosť pri úpravách
- Výstavby a prestavby bez hluku a nečistôt
- Pevné a odolné povrchy priečok
- Udržateľnosť vďaka možnosti opätovného použitia a recyklovateľnosti
- Veľký výber z povrchových materiálov, štruktúr a farieb
- Vysoká úroveň zvukovej izolácie



Profilová priečka ako deliaci prvok



Kancelária s dvojitém zasklením



Vysoká priehľadnosť vďaka skleneným priečkam

Technický opis

Konštrukcia stien

- Hrúbka steny: 82 mm
- Pozinkovaná spodná konštrukcia hrubá 56 mm s vodorovnými výstužami, systémové perforácie v podperách na káble a vedenia
- Štandardný profil podlahy s plastovým soklom, takisto dostupné ako prevedenie s oceľovým soklom
- Opláštenie drevotrieskovými doskami (2 x 13 mm) potiahnutými melamínom, prípadne oceľovým plechom s práškovou povrchovou úpravou alebo tauridovým náterom na paneloch zo sadrokartónu, špeciálne riešenia sú dostupné na vyžiadanie
- Ako krycie profily slúžia pozinkované klobúkové profily s krycimi lištami z PVC alebo rôzne oprášované profily s dutinami na vedenia a káble

Sklenené prvky

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ■ Oceľový rám | oprášované |
| ■ Štandardná výška parapetu | 900 mm |
| ■ Dvojité zasklenie | 4 a 6 mm plavené |
| ■ Jednoduché zasklenie | sklo 6 mm plavené |
| ■ iné typy skla | sklo dodávané v sérii |

Prvky dverí

- Polodrážkové dvere a zarovnané krídla dverí
- Hrúbka podľa požadovanej triedy zvukovej izolácie s obojstranným laminátovým obkladom
- Povrch podľa dostupnej ponuky
- Celosklenené dvere s priehľadným bezpečnostným sklom ESG alebo superkalandrovanými povrchmi
- Dvojité dvere
- Špeciálne systémy dverí na vyžiadanie
- Voliteľné: Výrez na sklo, Schall-Ex® (zapúšťacie podlahové tesnenie)


Izolácia hluku

- R'w, p = približne 36-46dB s pevnou stenou
- R'w, p = približne 21 -40dB so sklenenou stenou
- Dvere do triedy zvukovej izolácie SSK 2

Veľký výber povrchových úprav

- Drevotrieskové dosky potiahnuté melamínom, univerzálne alebo dekoratívne prevedenie podľa výberu
- Rôzne druhy skla
- Oceľové panely z oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou s nosnou doskou zo sadrokartónu
- Povrchy s tauridovým náterom s nosnými doskami zo sadrokartónu

Konštrukcia

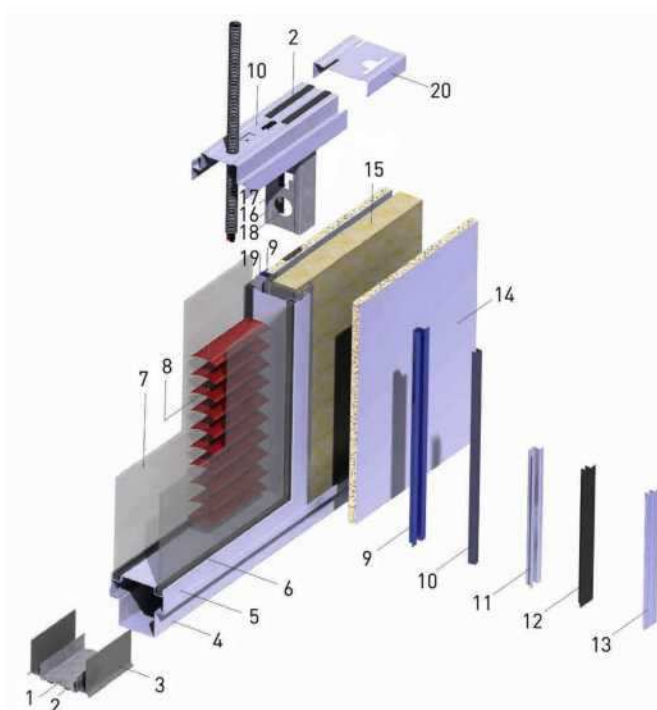

1. Pozinkovaný podlahový profil
2. Tesniaca páska
3. Plastová soklová lišta
4. Podlahový profil s tieňovou medzerou
5. Sklenený prvok
6. Priehľadný plastový držiak na sklo
7. Zasklenie
8. Vnútna roleta medzi dvojitém zasklením
9. Klobúkové profily z ocele s práškovou povrchovou úpravou
10. Výplňový profil z plastu
11. Klobúkový profil z pozinkovanej ocele
12. Krycí profil z plastu
13. Krycí profil z ocele s práškovou povrchovou úpravou
14. Drevotriesková doska (2 x 13 mm) potiahnutá melamínom
15. Minerálna vlna
16. Oceľová podpera
17. Perforácia pre priečne profily
18. Perforácia pre vedenia a káble
19. Stropný profil s tieňovou medzerou
20. Stenový/stropný profil

Typy prvkov (hrúbka steny 82 mm /rozstup podľa objektov)



Pevná stena



Prechodné prvky
pevnej steny



Sklenená stena



Sklenená stena s
horným sklom



Pevná stena s
posuvným oknom



Stena s
horným sklom



Celosklenená stena



Celosklenená stena
s horným sklom



Dvere



Dvere s výrezom
na sklo




Celosklenené
dvere



Dvojkridlové dvere



Dvojkridlové dvere s
výrezom na sklo

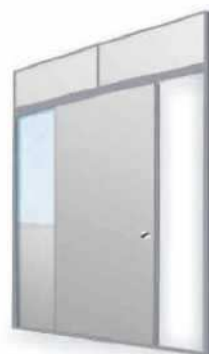

Posuvné dvere



Posuvné dvere s
výrezom na sklo

Ďalšie rozmery a
prevedenia na vyžiadanie



Systemy ocelových plošin



Efektívne využitie priestoru

Naše oceľové plošiny umožnia ľahko rozšíriť skladovacie a výrobné priestory a rozumne využiť zatiaľ nevyužívané priestory.

Využitím celej výšky haly je možné výrazne rozšíriť celkovú použiteľnú plochu. Či už vyvýšené halové kancelárie alebo dodatočné skladovacie priestory, naplánujeme optimálne riešenie pre každú požiadavku na priestor presne podľa vašich želaní.



Systémy oceľových plošín


»Oceľovú plošinu
nám postavili
rýchlo a bez
problémov.
Po dlhšej dobe
máme v sklade
znovu
dostatočne veľa
miesta.«



Oceľové plošiny sú cenovo výhodné
riešenie na vytvorenie dodatočného
priestoru vo výrobných, skladovacích
a predajných zariadeniach.

Neobmedzené možnosti vďaka
použitiu modulárnych stavebných prvkov
z ocele na vytvorenie dodatočnej
skladovacej úrovne, výrobnej plochy
alebo ako spodná prístavba pre
priestorové systémy.

Medzi výhody našich plošín patrí vysoká
flexibilita a veľká nosnosť.

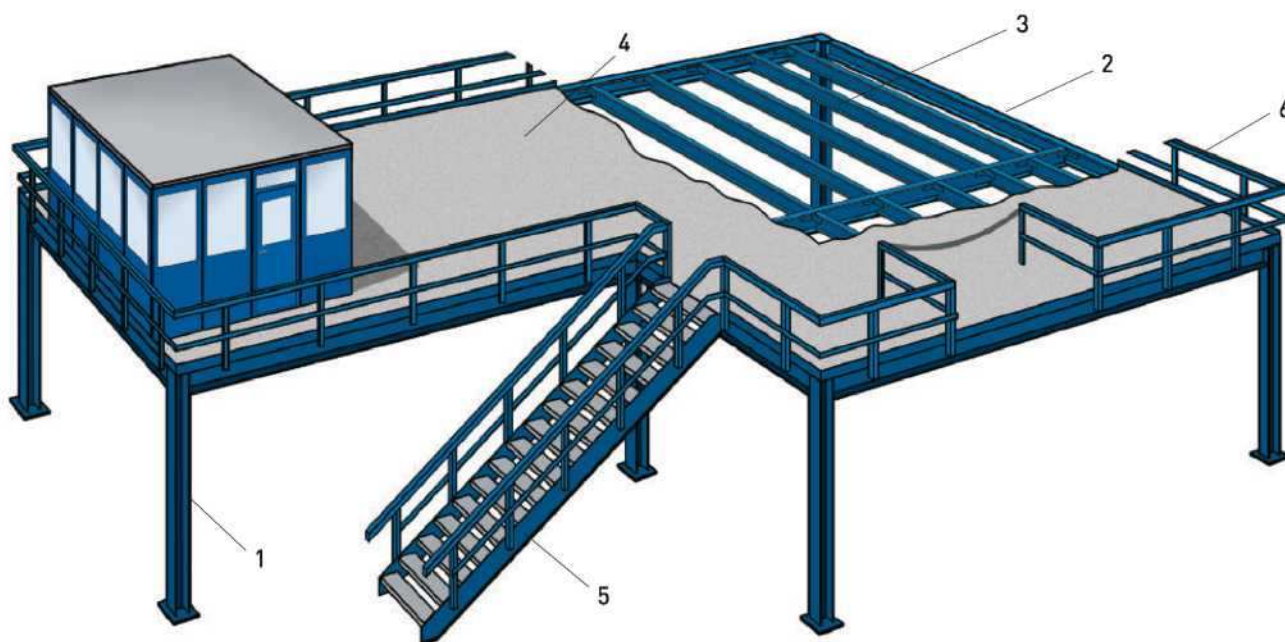

Konštrukcia

1. Podpery

Vyrobené z ocele valcovanej za tepla alebo zo štvorhrannej rúrky

2. Závory a 3. väznice

Vyrobené z ocele valcovanej za tepla alebo za studena (veľkosť a rozmery závisia od požadovaného zaťaženia a rozstupov podpier)

4. Poťah

Doska z drevotriesky V 20 (hrúbka 38 mm) surový materiál na oboch stranách Voliteľné: S bielym poťahom na spodnej strane alebo vysoko pevná doska z drevotriesky s protišmykovým poťahom

5. Schody

Možnosť výberu schodov z mrežových roštov alebo štruktúrovaného plechu

6. Zábradlie

Zo štvorhrannej rúrky

Povrch

Podkladový náter s dvojzložkovou farbou

Podlahové krytiny




Surová horná strana Surová spodná strana



Surová horná strana
Spodná strana s bielym poťahom



Horná strana s „protišmykovým“ poťahom
Spodná strana s bielym poťahom



Mrežový rošt



Štruktúrovaný plech

Oblasť dverí a brán



Zatvárač dverí



Zarážka dverí/
zastavovač dverí



Vetracie okno/
vetracia mreža



Rolovacie/
sekcionálne dvere



Krídlové dvere/
rýchlobežné dvere

Oblasť okien



Posuvné okno



Otočné/vyklápacie okná



Parapet



Žalúzia



Zasklenie bezp. sklom ESG/
Zasklenie bezp. sklom VSG

Sanitačné zariadenia



Umývadlo



5L ohrievacie zariadenie



Pisoár



WC



Sprchový kút

Zvuková izolácia




Zapúšťacie
podlahové tesnenie
vo dverách



Výrez na sklo
s 8 mm bezpečnostným
sklom vo dverách



Stropná izolácia
z minerálnej vlny
(hrúbka 40 mm)



Krytie stropu doskou
z drevotriesky (hrúbka 16 mm),
schodná konštrukcia

Elektrická inštalácia



Spínač
Spínač/zásuvka



Nástenný konvektor
2 alebo 2,5 kW



Mriežkové
vstavané svietidlá



BAP mriežkové
vstavané svietidlá



Mriežkové
povrchové svietidlá



BAP mriežkové
povrchové svietidlá



LED vkladací
panel

Podlahové krytiny / konštrukcie



Krytina podlahy
z PVC, hrúbka
2 mm, povrchová
úprava Artica /
Grey (sivé)



Krytina podlahy
z PVC, hrúbka
2 mm, povrchová
úprava Moda /
Black (čierne)



Podlaha z vpichovanej plsti,



Dvojitá podlaha

VAŠE
PLUS



ČO DO
VÝKONU!



VÄČŠÍ VÝBER!

Najrozsiahlejší sortiment na trhu.



VIAC BEZPEČNOSTI!

Všetky výrobky špičkovej kvality.



LEPŠIE PORADENSTVO!

Skutoční odborníci sú vám k dispozícii cez telefón i na mieste.



LEPŠIE SLUŽBY!

Bezstarostný balíček pre každé odvetvie a každú požiadavku.



SKVELÁ STAROSTLIVOSŤ!

Ochotný a podnikateľský prístup!

KAISER+KRAFT

VŠETKO PRE FIRMU.

Máte ďalšie otázky?

Radi vám na ne odpovieme!

Telefón 037 65 23 633

Fax 037 65 23 632

SERVICE@kaiserkraft.sk

www.kaiserkraft.sk