



1


## Lichtbildwände

Standardformat 1:1 für Overheadprojektion,  
Videoformat 4:3 für Datenprojektion

Schwarze Umrandung, 30 mm breit.  
Bei Format 1:1 an den Seiten, bei Format 4:3 rundum.

### 1 Stativ-Lichtbildwand

Bildwandfläche aus reißfestem Polyestergewebe.  
Materialstärke ca. 0,35 mm.  
Mattweiße Oberfläche, diffus reflektierend.  
Leuchtdichtefaktor ca. 1,1.

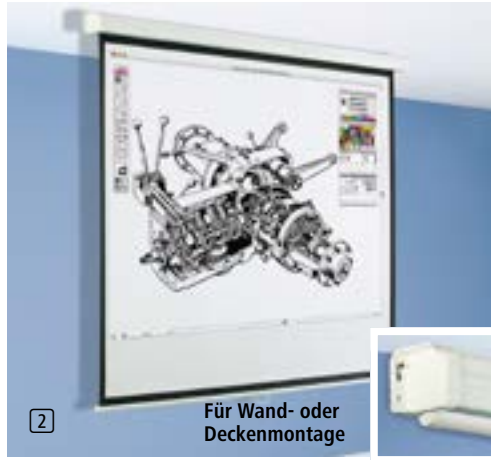

2

Für Wand- oder  
Deckenmontage

Overheadbügel für optimales Schrägstellen der  
Bildwandfläche. Spannvorrichtung für ein perfekt glattes  
Tuch. Mit Tragegriff.

### 2 Stationäre Lichtbildwand

Bildwandfläche aus reißfestem Polyestergewebe.  
Materialstärke ca. 0,35 mm.  
Mattweiße Oberfläche, diffus reflektierend.  
Leuchtdichtefaktor ca. 1,1.  
Federvorrichtung für schnelles, problemloses  
Ein- und Ausrollen und für optimale Spannung.  
Weißes Aluminiumgehäuse.



3

magnetoplan®

Bequemer Transport,  
platzsparende Aufbewahrung

### 3 Mobile Lichtbildwand

► Großbildprojektion in kompakter Form  
V-förmiges Designgehäuse im Aluminiumlook. Einfacher  
und schneller Aufbau, die Bildwandfläche wird hinten  
durch einen Teleskopstab gespannt.  
Weitwinkel-Reflexionsfläche auf Folienbasis,  
nach DIN 19045 Typ D, garantiert für alle Betrachter  
einen gleichmäßigen Helligkeitseindruck.  
Durch den hohen unteren schwarzen Rand  
gute Sichtbedingungen.

Artikel	1					2					3			
Breite x Höhe	mm	1530 x 1530	1800 x 1800	2030 x 2030	2030 x 1530	2440 x 1830	1530 x 1530	1800 x 1800	2030 x 2030	1800 x 1350	2030 x 1530	2440 x 1830	1800 x 2000	2000 x 2000
Bildfläche B x H	mm	1470 x 1530	1740 x 1800	1970 x 2030	1970 x 1470	2380 x 1770	1470 x 1530	1740 x 1800	1970 x 2030	1740 x 1310	1970 x 1470	2380 x 1770	1760 x 1320	1960 x 1460
Bildwandformat		1 : 1	1 : 1	1 : 1	4 : 3	4 : 3	1 : 1	1 : 1	1 : 1	4 : 3	4 : 3	4 : 3	4 : 3	4 : 3
Nr.		876 460-2A	876 461-2A	876 462-2A	876 463-2A	876 464-2A	875 165-2A	875 166-2A	875 167-2A	876 104-2A	876 105-2A	876 106-2A	248 214-2A	248 215-2A
€		104.90	149.-	179.-	199.-	239.-	67.90	97.90	115.-	97.90	129.-	139.-	249.-	289.-



NEU!

MAUL

2

1

## Beamertische

Teleskopsäule aus Stahlrohr, Platten  
melaminharzbeschichtet. Tischplatte BxT  
350 x 500 mm, um 10° nach vorne neigbar,  
Tragkraft ca. 30 kg.  
Seitenplatte BxT 300 x 300 mm, rechts  
oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg.  
Beide Platten sind parallel höhenverstellbar,  
Plattenabstand 390 mm.  
Fußkreuz Ø 610 mm aus Aluminium-  
Druckguss mit 5 Bremsrollen. Farbe grau.  
BxTxH 680 x 610 x 735 – 1200 mm.

- 1 Ohne Steckdosen.
- 2 Inkl. 3-fach-Schuko-Steckdose.  
Kabellänge 3 m, Signalfarbe rot.

Ausstattung	ohne Steck- dose	mit Steck- dose
Höhenver- stellbereich	735 – 1200	
Nr.	248 401-2A	248 403-2A
€	285.-	329.-



## Beamerwagen

Stabile Stahlrohrkonstruktion, dunkelgrau  
pulverbeschichtet.  
Stufenlos höhenverstellbar, 800 – 1250 mm.  
Projektorplatte 400 x 500 mm. Von 0 – 15°  
neigbar. Vier Sicherheitsbügel halten den  
Beamer auf der Platte.  
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

Nr. 876 470-2A € 189.-



office aktiv

★★★★★



## Multimediawagen

Korpus aus 19 mm starken,  
melaminharzbeschichteten Möbelplatten  
in Lichtgrau RAL 7035.  
Flügeltüren platzsparend 270° nach  
außen schwenkbar. Abschließbar mit  
Zylinderschloss, 2 Schlüssel inkl.  
Oben rollengelagerter, ausziehbarer  
Fachboden für Beamer oder Laptop.



Zwei im 32-mm-Raster verstellbare,  
auf Schwedenträger ausziehbare  
Einlegeböden für Geräte verschiedener  
Größen. Hinten 30 mm Abstand zur  
Verkabelung.  
Oben und unten Kabeldurchlassbuchsen  
zur individuellen Verkabelung. Hinten  
zwei Lüftungsgitter für optimale  
Luftzirkulation.  
Mobil auf 4 leichtlaufenden Rollen.

Höhe x Breite x Tiefe  
960 x 550 x 550 mm.

Nr. 895 511-2A € 339.-



Montierte  
Anlieferung