

## 13–14 | Deckenventilatoren

- Mit Metallflügeln
- Besonders hohe Luftleistung
- Abhängerrohr für ca. 300 mm Abstand von der Decke bis zu den Flügeln, individuell kürzbar

Anzahl Drehzahlstufen: 1 Stück.  
Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz.  
Gehäusefarbe: weiß. Flügelfarbe: weiß.  
Montierbare Flügel: 3 Stück. Lieferumfang Flügel: 3 Stück.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

Durchmesser Rotorblatt: 1220 mm.  
Drehzahl max.: 300 U/min. Luftvolumen max.: 8094 m<sup>3</sup>/h. Leistung: 60 Watt.  
Schalldruck LP (–3 m): 36.5 dB(A).  
Schallleistung LW: 57.0 dB(A).  
Gewicht: 7.2 kg.

**13 | Nr. 113 481 KV € 67.90**

Durchmesser Rotorblatt: 1420 mm.  
Drehzahl max.: 280 U/min. Luftvolumen max.: 10976 m<sup>3</sup>/h. Leistung: 70 Watt.  
Schalldruck LP (–3 m): 39.8 dB(A).  
Schallleistung LW: 60.3 dB(A).  
Gewicht: 7.4 kg.

**14 | Nr. 114 831 KV € 87.90**

## 15 | Drehzahlregler

- Mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter und 5-stufigem Drehregler
- Einfache und schnelle Aufputzmontage
- Geeignet für einen Deckenventilator

Spannung: 230 V. Frequenz: 50 Hz.

**15 | Nr. 114 835 KV € 48.90**

## 17–18 | Tischventilatoren

- In satiniertes Metallausführung, 3 Geschwindigkeitsstufen mittels Hebelschalter bedienbar, abschaltbare 85°-Oszillation
- Vertikale Neigung des Schutzkorbes stufenlos verstellbar, Schutzgitter zur Reinigung abnehmbar
- Leistungsstarkes Aluminiumflügelrad und wartungsfreie Motoren mit Überhitzungsschutz für hohe Luftleistung und Dauerbetrieb

Durchmesser Rotorblatt: 300 mm.  
Durchmesser Schutzkorb: 340 mm.  
Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück.  
Drehzahl max.: 1321 U/min. Luftvolumen

max.: 1292 m<sup>3</sup>/h. Leistung: 37 Watt.  
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 85 °. Höhe: 424 mm.  
Breite: 340 mm. Tiefe: 280 mm. Schalldruck LP (–3 m): 38.6 dB(A). Schallleistung LW: 56.7 dB(A). Gewicht: 3.48 kg.  
Gehäusefarbe: Chrom glänzend.  
Eigenschaft: schwenkbar.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

**17 | Nr. 114 833 KV € 125.-**

**18 | Mindestbestellmenge: 3 Stück.  
Nr. 874 425 KV € 115.-**

## 19–22 | Tischventilatoren

- Drei Drehzahlstufen schaltbar mittels 2-poligem Druckschalter am Ventilatorfuß
- Abschaltbare 85°-Oszillation, Korbneigung vertikal einstellbar
- Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff

Durchmesser Rotorblatt: 300 mm.  
Durchmesser Schutzkorb: 345 mm.  
Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück.  
Drehzahl max.: 1310 U/min. Luftvolumen max.: 2750 m<sup>3</sup>/h. Leistung: 35 Watt.  
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 85 °. Höhe: 460 mm.  
Breite: 345 mm. Tiefe: 275 mm. Schalldruck LP (–3 m): 34.1 dB(A). Schallleistung

LW: 51.6 dB(A). Gewicht: 4 kg.  
Eigenschaft: schwenkbar.

**19 | Gehäusefarbe: anthrazit.  
Nr. 248 297 KV € 39.90**

**20 | Gehäusefarbe: anthrazit. Mindestbestellmenge: 5 Stück.  
Nr. 248 298 KV € 36.90**

**21 | Gehäusefarbe: weiß.  
Nr. 248 295 KV € 39.90**

**22 | Gehäusefarbe: weiß. Mindestbestellmenge: 5 Stück.  
Nr. 248 296 KV € 36.90**


## 16 | Deckenventilatoren

- Gehäuse in Chrom gebürstet, mit Holz-Wendeflügeln in Farbe Lichtgrau und Weiß, für Deckenhöhe ab 2,5 m
- Mit besonders energiesparendem EC/DC-Motor
- 6 Drehzahlstufen sowie Vor-/Rückwärtslauf über Fernbedienung wählbar

Durchmesser Rotorblatt: 1320 mm.  
Anzahl Drehzahlstufen: 6 Stück.  
Drehzahl max.: 200 U/min. Luftvolumen max.: 10050 m<sup>3</sup>/h. Leistung: 3 – 30 Watt.  
Anschlussspannung: 220 – 240 V / 50 Hz. Schalldruck LP (–3 m): 30.5 dB(A).  
Schallleistung LW: 48 dB(A).  
Gewicht: 5 kg. Gehäusefarbe: Chrom gebürstet. Ausstattung: Fernbedienung.  
Abstand Decke-Flügel: 225 – 300 mm.  
Flügelfarbe: weiß / lichtgrau. Montierbare Flügel: 3 - 4 Stück. Lieferumfang Flügel: 4 Stück.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

**16 | Nr. 248 475 KV € 269.-**

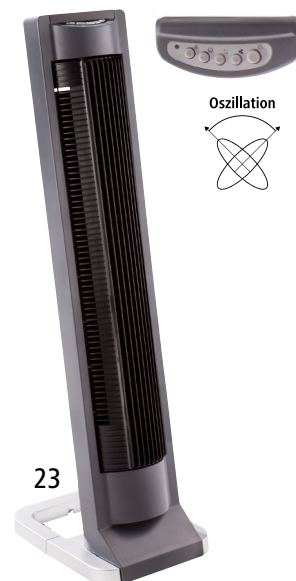

23



17



21

## 23–24 | Säulenventilatoren

- Mit thermischem Überlastschutz nach EN 60335-2-80, sorgt für eine lange, störungsfreie Lebensdauer des Gerätes
- 65°-Oszillation verteilt den Luftstrom gleichmäßig im Raum
- Starker Luftstrom mit einer Reichweite von bis zu 8 m

Anzahl Drehzahlstufen: 3 Stück. Drehzahl max.: 1250 U/min. Leistung: 40 Watt.  
Anschlussspannung: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oszillation: 65 °. Höhe: 875 mm.  
Breite: 240 mm. Tiefe: 284 mm.  
Schalldruck LP (–3 m): 33.4 dB(A).  
Schallleistung LW: 56.1 dB(A).  
Gewicht: 4 kg. Gehäusefarbe: anthrazit.  
Ausstattung: Fernbedienung.  
Eigenschaft: schwenkbar.

**Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.**

**23 | Nr. 248 293 KV € 89.90**

**24 | Mindestbestellmenge: 3 Stück.  
Nr. 248 294 KV € 77.90**