

## 13 – 17 | Schlauchaufroller

- Stabile Stahlausführung für robusten Industrieinsatz
- Reduzierter Schlauchabrieb durch PVC-Rollen am Auslaufenfenster

Gehäusematerial: Stahl, pulverbeschichtet.




	13	14	15	16	17
<b>Anwendungsbereich</b>	für Druckluft und Wasser	für Druckluft und Wasser	für Druckluft und Wasser	für Wasser und Öl	für Wasser und Öl
Max. Druck bis	20 bar	20	20	138	155
Nennweite Schlauch	DN 9	DN 12	DN 12	DN 12	DN 9
Anschluss außen	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Schlauchlänge	20 m	15	20	15	20
Nr.	293 352 KV	293 351 KV	293 353 KV	293 354 KV	293 355 KV
€	339.-	399.-	449.-	419.-	449.-

## 18 – 25 | Schlauchaufroller

Anwendungsbereich: für Luft. Max. Druck bis: 15 bar.  
 Nennweite Schlauch: DN 10. Anschluss außen: G 3/8 Zoll.  
 Gehäusematerial: Aluminiumguss. Befestigungsmöglichkeit: Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich.  
 Mechanismus: Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit.



	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>Schlauchlänge</b>	10 m	10	12	12	15	15	20	20
Länge	355 mm	355	355	355	380	380	380	380
Höhe	325 mm	325	325	325	375	375	375	375
<b>Ausführung</b>	ohne SCS®-Duplexbremse	mit SCS®-Duplexbremse	ohne SCS®-Duplexbremse	mit SCS®-Duplexbremse	ohne SCS®-Duplexbremse	mit SCS®-Duplexbremse	ohne SCS®-Duplexbremse	mit SCS®-Duplexbremse
Nr.	957 114 KV	957 116 KV	127 373 KV	892 191 KV	957 115 KV	957 117 KV	873 005 KV	892 192 KV
€	359.-	529.-	369.-	499.-	459.-	629.-	429.-	559.-
<b>Zubehör</b>								
Schnellschlusskupplung	Nr. –	127 611 KV	–	–	127 611 KV	–	–	–
€	–	8.49	–	–	8.49	–	–	–
Schwenkbare Platte	Nr. –	127 539 KV	–	–	127 539 KV	–	–	–
€	–	54.90	–	–	54.90	–	–	–

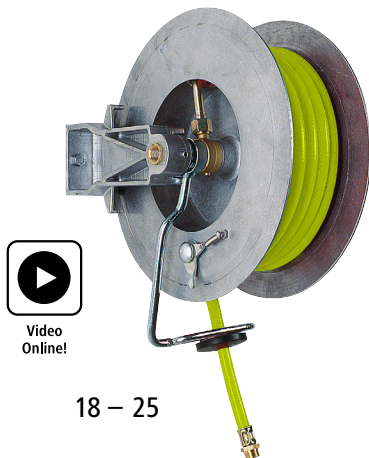

18 – 25



27 + 29



## 31 – 33 | Schlauchaufroller mit kontrolliertem Rückzug

- Für Luft, Wasser und Öl – max. 60 bar
- Anwendungsbereich: für Luft, Wasser oder Öl. Max. Druck bis: 60 bar.  
 Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Ausführung: mit SCS®-Duplexbremse.

## 26 – 30 | Schlauchaufroller

- Stabile, langlebige Stahlausführung
- Optional mit Aufrollautomatik für kontrolliertes, gebremstes Aufrollen

Anwendungsbereich: für Luft, Wasser oder Öl. Max. Druck bis: 60 bar. Nennweite Schlauch: DN 12. Anschluss außen: G 1/2 Zoll. Gehäusematerial: lackiert mit partieller Verzinkung. Befestigungsmöglichkeit: Befestigung an Wand, Decke, Boden, Maschinen und Fahrzeugen möglich. Mechanismus: Rückholfeder und Arretierungsmöglichkeit. Ausführung: ohne SCS®-Duplexbremse.



### SCS®-Duplexbremse.

Die SCS®-Duplexbremse garantiert kontrolliertes, gebremstes Aufrollen – ohne Gefahr für Mensch und Anlagen. Wirkt nur in Rückzugsrichtung.

	26	27	28	29	30
<b>Schlauchlänge</b>	10 m	10	15	15	20
Nr.	543 031 KV	872 999 KV	543 048 KV	873 000 KV	543 054 KV
€	559.-	659.-	729.-	839.-	789.-
<b>Zubehör</b>					
Schwenkbare Platte	Nr. 543 114 KV	881 457 KV	543 114 KV	881 457 KV	543 114 KV
€	135.-	109.-	135.-	109.-	135.-

	31	32	33
<b>Schlauchlänge</b>	10 m	15	20
Nr.	892 193 KV	892 195 KV	892 198 KV
€	739.-	869.-	889.-
<b>Zubehör</b>			
Schwenkbare Platte	Nr. 543 114 KV	543 114 KV	543 114 KV
€	135.-	135.-	135.-

Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81  
 vertrieb@gaerner.de

gaerner