

## 1–2 | Profi-Alu-Arbeitsplattformen

- Außerordentlich stabile Konstruktion
- Geringes Gewicht – einfach zu transportieren
- Große Arbeitsplattform – viel Platz für Personen und Arbeitsmaterial

Plattformbreite: 290 mm.  
Eigenschaft: klappbar. Aufstieg: beidseitig.  
Gestellmaterial: Aluminium. Höhe geklappt: 110 mm. Tragfähigkeit: 150 kg.

1 | Plattformlänge: 1300 mm.  
Plattformhöhe: 500 mm.  
Gesamtlänge: 1640 mm.  
Gesamtbreite: 460 mm. Länge geklappt: 1300 mm. Breite geklappt: 450 mm. Stufen inkl. Plattform: 2 x 2 Stück. Gewicht: 7.9 kg. Arbeitshöhe: 2500 mm.  
**Nr. 129 809 KV € 319.-**

2 | Plattformlänge: 1740 mm.  
Plattformhöhe: 700 mm.  
Gesamtlänge: 2330 mm.  
Gesamtbreite: 700 mm. Länge geklappt: 1740 mm. Breite geklappt: 700 mm. Stufen inkl. Plattform: 2 x 3 Stück. Gewicht: 7.5 kg. Arbeitshöhe: 2700 mm.  
**Nr. 931 010 KV € 389.-**



Optimal geeignet für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

**15**  
Jahre  
Garantie

**Intertek**  
Deutschland **Bauart**  
geprüft

**altrex**



**5**  
Jahre  
Garantie




Ideal für den gelegentlichen Einsatz.

## 3 | Alu-Arbeitsplattformen

- Bequemes Arbeiten durch große Standfläche
- Sicherer Stand dank doppelter Verriegelung
- Einfach zu transportieren durch geringes Eigengewicht

Plattformlänge: 725 mm. Plattformbreite: 300 mm.  
Plattformhöhe: 500 mm. Eigenschaft: klappbar.  
Aufstieg: einseitig. Gesamtlänge: 950 mm.  
Gesamtbreite: 395 mm. Gesamthöhe: 500 mm.  
Gestellmaterial: Aluminium. Länge geklappt: 800 mm.  
Breite geklappt: 395 mm. Höhe geklappt: 145 mm.  
Stufen inkl. Plattform: 2 x 2 Stück. Stufenbreite: 295 mm.  
Stufenmaterial: Aluminium. Gewicht: 4.2 kg.  
Arbeitshöhe: 2500 mm. Tragfähigkeit: 150 kg.

3 | **Nr. 925 969 KV € 69.90**

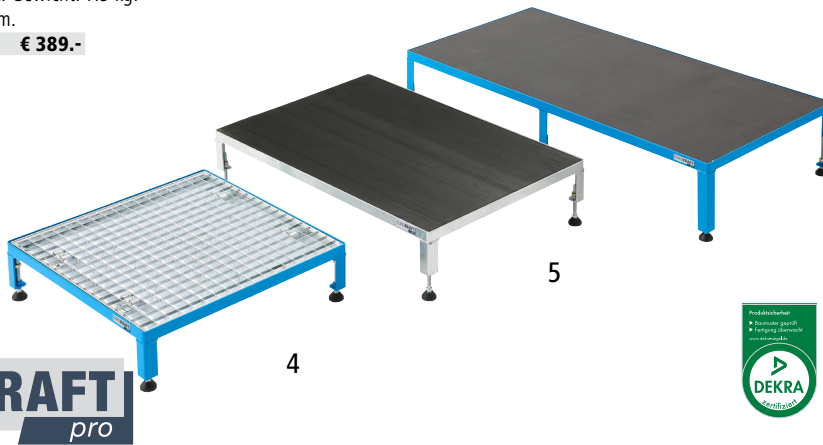

**EUROKRAFT**  
pro



Höhenverstellbare GewindefüÙe

## 4–7 | Arbeitsplattformen

- Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen
- Einfache Höhenverstellung durch GewindefüÙe
- Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt

Plattformhöhe: 165 – 230 mm. Gestellmaterial: Stahl. Plattformbreite: 610 mm.  
Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Plattformlänge	mm	4	5	6	7
Gestellfarbe Ausführung		610	910	1210	1510
feuerverzinkt mit Gitterrostplatte	Nr.	922 181 KV	922 187 KV	922 193 KV	922 199 KV
	€	389.-	499.-	689.-	819.-
feuerverzinkt mit Riefengummiplatte	Nr.	922 183 KV	922 189 KV	922 195 KV	922 201 KV
	€	285.-	369.-	489.-	579.-
feuerverzinkt mit Siebdruckplatte	Nr.	922 182 KV	922 188 KV	922 194 KV	922 200 KV
	€	265.-	349.-	459.-	539.-
lichtblau mit Gitterrostplatte RAL 5012	Nr.	922 178 KV	922 184 KV	922 190 KV	922 196 KV
	€	359.-	459.-	619.-	619.-
lichtblau mit Riefengummiplatte RAL 5012	Nr.	922 180 KV	922 186 KV	922 192 KV	922 198 KV
	€	265.-	329.-	439.-	519.-
lichtblau mit Siebdruckplatte RAL 5012	Nr.	922 179 KV	922 185 KV	922 191 KV	922 197 KV
	€	245.-	309.-	409.-	499.-

## 8–11 | Arbeitsplattformen

- Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen
- Einfache Höhenverstellung durch GewindefüÙe
- Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt

Plattformhöhe: 255 – 320 mm. Gestellmaterial: Stahl. Plattformbreite: 610 mm.  
Tragfähigkeit: 150 kg.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Plattformlänge	mm	8	9	10	11
Gestellfarbe Ausführung		610	910	1210	1510
feuerverzinkt mit Gitterrostplatte	Nr.	922 205 KV	922 211 KV	922 217 KV	922 223 KV
	€	399.-	519.-	689.-	789.-
feuerverzinkt mit Riefengummiplatte	Nr.	922 207 KV	922 213 KV	922 219 KV	922 225 KV
	€	295.-	379.-	519.-	589.-
feuerverzinkt mit Siebdruckplatte	Nr.	922 206 KV	922 212 KV	922 218 KV	922 224 KV
	€	275.-	359.-	469.-	549.-
lichtblau mit Gitterrostplatte RAL 5012	Nr.	922 202 KV	922 208 KV	922 214 KV	922 220 KV
	€	369.-	469.-	639.-	719.-
lichtblau mit Riefengummiplatte RAL 5012	Nr.	922 204 KV	922 210 KV	922 216 KV	922 222 KV
	€	275.-	349.-	459.-	549.-
lichtblau mit Siebdruckplatte RAL 5012	Nr.	922 203 KV	922 209 KV	922 215 KV	922 221 KV
	€	255.-	329.-	439.-	519.-