

NEU

10
Jahre
Garantie




1 – 5 | Profi-Vielzweckleitern

- TRBS 2121-2 konform – innovative Stufen-Sprossen-Kombination
- Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue Sicherheits-Breitsprosse
- Verwendbar als Anlege-, Schiebe-, und Stehleiter

Leiterntyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Stufen. Aufstieg: beidseitig.
Sprossenmaterial: Aluminium. Sprossenabstand: 250 mm. Sprossentiefe: 30 mm.
Norm: DIN EN 131. Stufenmaterial: Aluminium. Belastbarkeit: 150 kg.

		1	2	3	4	5
Sprossenanzahl	Stück	2 x 9	2 x 12	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Länge als Anlegeleiter	mm	4350	6050	5200	6900	8600
Länge zusammengeschoben	mm	2700	3550	2450	3000	3550
Höhe als Stehleiter	mm	2500	3300	3600	4650	5700
Nr.		191 899 KV	191 900 KV	191 896 KV	191 897 KV	191 898 KV
€		279.-	379.-	439.-	569.-	679.-

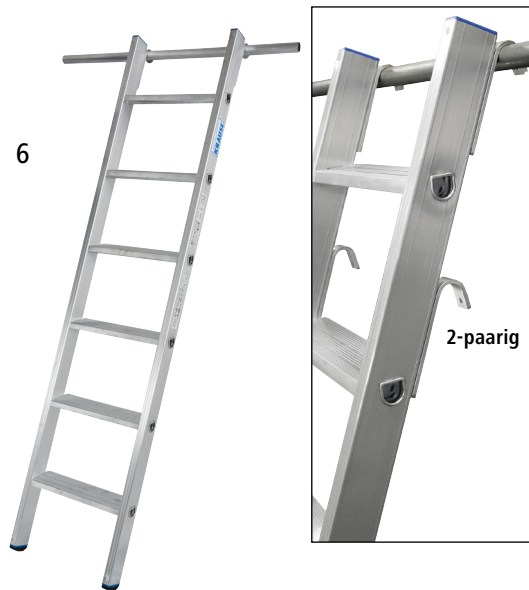

10
Jahre
Garantie

6 – 11 | Stufen-Regalleitern

- Hohe Stabilität durch hochfest verbördelte Stufen-Holzverbindung
- Sicherer Aufstieg durch 80 mm tiefe, profilierte Stufen
- Platzsparendes Einhängen im ungenutzten Zustand

Leiterntyp: Regalleiter. Ausführung Aufstieg: Stufen. Stufenmaterial: Aluminium, geriffelt.
Stufentiefe: 80 mm. Breite: 380 mm. Gestellmaterial: Aluminium Strangpressprofil.
Tragfähigkeit: 150 kg.

		6	7	8	9	10	11
Stufenanzahl	Stück	6	7	8	10	12	15
Länge	mm	1700	1950	2200	2700	3200	3950
Gewicht	kg	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9
Arbeitshöhe	mm	2700	2900	3150	3600	4100	4800
Senkrechte Einhängehöhe	mm	1550	1750	2000	2450	2950	3650
Anzahl Einhängehaken							
1 Paar	Nr.	931 809 KV	931 810 KV	931 811 KV	931 812 KV	931 813 KV	931 814 KV
	€	119.-	125.-	135.-	149.-	185.-	245.-
2 Paar	Nr.	931 815 KV	931 816 KV	931 817 KV	931 818 KV	931 819 KV	931 820 KV
	€	135.-	145.-	155.-	175.-	209.-	255.-



10
Jahre
Garantie

12 – 14 | Teleskop-Klappleitern

- Sicher – 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem
- Flexibel – Nutzung als Steh-, Anlege- und Treppenleiter
- Kompakt – platzsparende Lagerung und Transport

Leiterntyp: Mehrzweckleiter. Ausführung Aufstieg: Sprossen. Gestellmaterial: Aluminium.
Sprossenmaterial: Aluminium. Tiefe geklappt: 220 mm. Sprossenabstand: 286 mm.
Sprossentiefe: 30 mm. Belastbarkeit: 150 kg.

		12	13	14
Sprossenanzahl	Stück	16	20	16
Länge als Anlegeleiter	mm	2350 – 4100	2950 – 5300	2350 – 4100
Länge zusammengeschoben	mm	1250	1500	1250
Eigenschaft				vier verstellbare Füße
Höhe als Stehleiter	mm	1150	1450	1150
Nr.		930 481 KV	930 482 KV	930 483 KV
€		329.-	399.-	419.-