

## 1 – 12 | Standard-Ausführung ohne Fußboden

- Flexible Kabinensysteme aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Schnelle und einfache Montage durch Monoblockelemente
- Kratz-, stoß- und abriebfest – extrem pflegeleicht

Ausführung: 4-seitig, zur freien Aufstellung.

Brüstungshöhe: 1050 mm. Lichte Höhe: 2500 mm.

Deckenausführung: Mineralfaser-Akustikplatten

in T-Profilen eingelegt. Wandstärke: 53 mm. Element-

Verglasung: Einfachverglasung. Elementbreite: 1000 mm.


Schalldämmung: 28 dB(A). Türart: ESG-Sicherheitsglastür.

Türbreite licht: 885 mm. Türstärke: 40 mm.

Enzianblau RAL 5010 Lichtgrau RAL 7035

Weitere Farben auf Anfrage.

Die Montage kann auf Wunsch gegen Mehrpreis auch durch uns erfolgen. Bitte fragen Sie an.

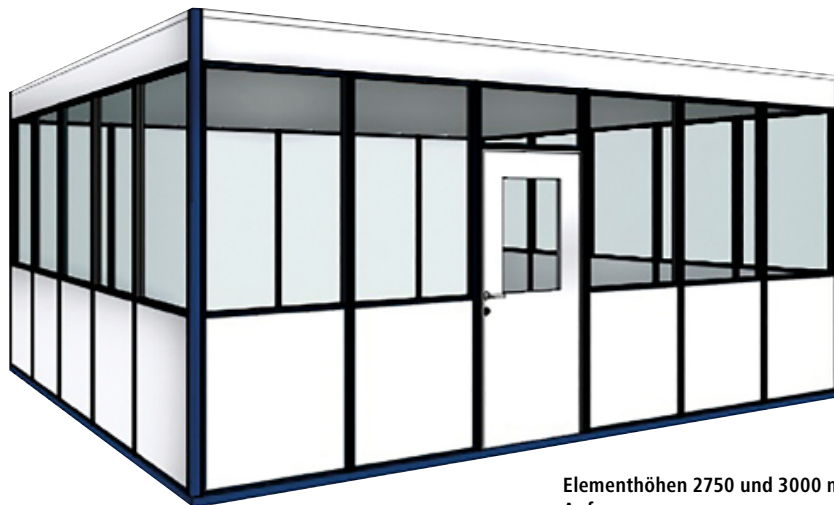

Elementhöhen 2750 und 3000 mm auf Anfrage.

|                          |     | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Außenlänge</b>        | mm  | 3100       | 3100       | 3100       | 4100       | 4100       | 4100       | 5100       | 5100       | 5100       | 6100       | 6100       | 6100       |
| <b>Außenbreite</b>       | mm  | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       |
|                          | Nr. | 125 401 KV | 125 437 KV | 125 473 KV | 125 402 KV | 125 438 KV | 125 474 KV | 125 403 KV | 125 439 KV | 125 475 KV | 125 404 KV | 125 440 KV | 125 476 KV |
|                          | €   | 4350.-     | 5200.-     | 6000.-     | 5100.-     | 6000.-     | 7000.-     | 5900.-     | 7000.-     | 8000.-     | 6700.-     | 7800.-     | 8900.-     |
| <b>Zubehör</b>           |     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Standard-Fußboden</b> | Nr. | 125 410 KV | 125 446 KV | 125 482 KV | 125 411 KV | 125 447 KV | 125 483 KV | 125 412 KV | 125 448 KV | 125 484 KV | 125 413 KV | 125 449 KV | 125 485 KV |
|                          | €   | 549.-      | 779.-      | 1045.-     | 689.-      | 1045.-     | 1375.-     | 879.-      | 1275.-     | 1695.-     | 1095.-     | 1545.-     | 1995.-     |
| <b>Transportboden</b>    | Nr. | 125 419 KV | 125 455 KV | 125 491 KV | 125 420 KV | 125 456 KV | –          | 125 421 KV | 125 457 KV | –          | –          | –          | –          |
|                          | €   | 1125.-     | 1625.-     | 2150.-     | 1475.-     | 2150.-     | –          | 1795.-     | 2690.-     | –          | –          | –          | –          |
| <b>ISO-Ausführung</b>    | Nr. | 125 428 KV | 125 464 KV | 125 500 KV | 125 429 KV | 125 465 KV | 125 501 KV | 125 430 KV | 125 466 KV | 125 502 KV | 125 431 KV | 125 467 KV | 125 503 KV |
|                          | €   | 849.-      | 1095.-     | 1325.-     | 1075.-     | 1325.-     | 1575.-     | 1245.-     | 1545.-     | 1825.-     | 1475.-     | 1795.-     | 2090.-     |

## 13 – 24 | Hallenbüros

- Flexible Kabinensysteme aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Schnelle und einfache Montage durch Monoblockelemente
- Kratz-, stoß- und abriebfest – extrem pflegeleicht

Ausführung: 3-seitig, zur Montage an vorhandene Wand.

Brüstungshöhe: 1050 mm. Lichte Höhe: 2500 mm.

Deckenausführung: Mineralfaser-Akustikplatten

in T-Profilen eingelegt. Wandstärke: 53 mm. Element-

Verglasung: Einfachverglasung. Elementbreite: 1000 mm.

Schalldämmung: 28 dB(A). Türart: ESG-Sicherheitsglastür.

Türbreite licht: 885 mm. Türstärke: 40 mm.



|                          |     | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Außenlänge</b>        | mm  | 3100       | 3100       | 3100       | 4100       | 4100       | 4100       | 5100       | 5100       | 5100       | 6100       | 6100       | 6100       |
| <b>Außenbreite</b>       | mm  | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       | 2100       | 3100       | 4100       |
|                          | Nr. | 125 405 KV | 125 441 KV | 125 477 KV | 125 406 KV | 125 442 KV | 125 478 KV | 125 407 KV | 125 443 KV | 125 479 KV | 125 408 KV | 125 444 KV | 125 480 KV |
|                          | €   | 3350.-     | 4190.-     | 5100.-     | 3850.-     | 4690.-     | 5700.-     | 4250.-     | 5300.-     | 6300.-     | 4690.-     | 5800.-     | 6900.-     |
| <b>Zubehör</b>           |     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Standard-Fußboden</b> | Nr. | 125 414 KV | 125 450 KV | 125 486 KV | 125 415 KV | 125 451 KV | 125 487 KV | 125 416 KV | 125 452 KV | 125 488 KV | 125 417 KV | 125 453 KV | 125 489 KV |
|                          | €   | 519.-      | 769.-      | 1025.-     | 679.-      | 1025.-     | 1345.-     | 869.-      | 1275.-     | 1675.-     | 1025.-     | 1525.-     | 1995.-     |
| <b>ISO-Ausführung</b>    | Nr. | 125 432 KV | 125 468 KV | 125 504 KV | 125 433 KV | 125 469 KV | 125 505 KV | 125 434 KV | 125 470 KV | 125 506 KV | 125 435 KV | 125 471 KV | 125 507 KV |
|                          | €   | 619.-      | 849.-      | 1095.-     | 749.-      | 1025.-     | 1275.-     | 879.-      | 1175.-     | 1475.-     | 1025.-     | 1345.-     | 1675.-     |

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online. Preise können sich unterjährig ändern.