


**EUROKRAFT**  
basic

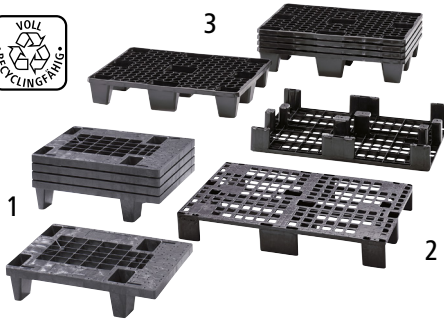

## 1–3 | Display- und Halbpaletten

- Ideale Ladungsträger für die Kleinkommissionierung
- Geringes Eigengewicht, Oberdeck durchbrochen
- Lange Lebensdauer

Material: Recycling-Hochdruck-Polyethylen.  
Farbe: anthrazit. Ausführung: nestbar.  
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C.



**Mehr Auswahl  
online!**

		1	2	3
Länge	mm	600	800	800
Breite	mm	400	600	600
Höhe	mm	150	115	140
Traglast statisch	kg	500	1500	3000
Traglast dynamisch	kg	200	500	600
Gewicht pro Stück	kg	2,5	2,5	3,6
VE	Stück	5	5	20
<b>Mindestbestellmenge</b>				
1 VE	Nr.	875 639 KV	875 642 KV	875 584 KV
	€ / VE	59,90	87,90	459,-
5 VE	Nr.	875 640 KV	875 641 KV	875 585 KV
	€ / VE	54,90	82,90	429,-

**EUROKRAFT**  
basic



Leichtpalette ohne  
Antirutschkanten auf Anfrage  
lieferbar.



## 4–5 | Leichtpaletten

- 5 mm hohe Antirutschkanten sichern das Ladegut gegen Verrutschen
- Platzsparend in der Lagerhaltung und im Leertransport (nestbar)
- Geringes Eigengewicht, Oberdeck durchbrochen

Material: Recycling-Polyethylen. Länge: 1200 mm.  
Breite: 800 mm. Höhe: 140 mm. Farbe: anthrazit.  
Traglast statisch: 2500 kg. Traglast dynamisch: 1200 kg.  
Gewicht: 5,8 kg. Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.

Einfahrhöhe: 100 mm. Einfahrbreite  
Schmalseite: 590 mm. Einfahrbreite Längsseite: 700 mm.  
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C.  
Ausführung: 9 FüÙe.

4 | **Nr. 916 767 KV € 23,90**

5 | Mindestbestellmenge: 20 Stück.

**Nr. 916 768 KV € 21,90**

## 6–7 | Euro-Stapelpaletten

- Platzsparend (nestbar) in der Lagerhaltung und im Leertransport
- Sehr hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht
- Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation

Material: Recycling-Polyethylen. Länge: 1200 mm.  
Breite: 800 mm. Farbe: anthrazit. Traglast  
statisch: 4000 kg. Traglast dynamisch: 1200 kg.  
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. Einfahrhöhe: 100 mm.

		6	7
Höhe	mm	140	145
Ausführung		geschlossen	durchbrochen
Einfahrbreite Schmalseite	mm	570	550
Einfahrbreite Längsseite	mm	710	810
<b>Mindestbestellmenge</b>			
1 Stück	Nr.	957 118 KV	202 840 KV
	€	37,90	54,90
10 Stück	Nr.	957 119 KV	202 841 KV
	€	33,90	49,90

**EUROKRAFT**  
basic




## 8–9 | Industrie-Stapelpaletten

- Platzsparend (nestbar) in der Lagerhaltung und im Leertransport
- Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation
- Sehr hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht

Material: Recycling-Polyethylen. Länge: 1200 mm.  
Breite: 1000 mm. Farbe: anthrazit. Traglast  
statisch: 4000 kg. Traglast dynamisch: 1200 kg.  
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. Einfahrhöhe: 100 mm.

		8	9
Höhe	mm	140	145
Ausführung		durchbrochen	geschlossen
Einfahrbreite Schmalseite	mm	550	610
Einfahrbreite Längsseite	mm	810	680
<b>Mindestbestellmenge</b>			
1 Stück	Nr.	202 843 KV	855 948 KV
	€	64,90	45,90
10 Stück	Nr.	202 844 KV	855 954 KV
	€	59,90	40,90

**EUROKRAFT**  
basic

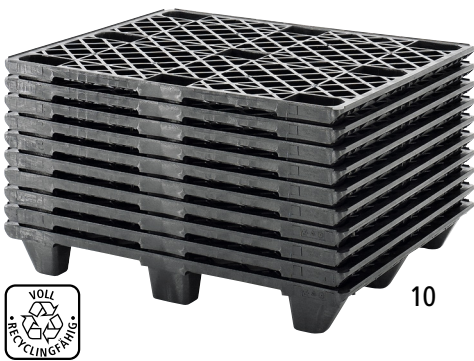

## 10–11 | Einweg-Europaletten aus Recycling-PO

- Nicht waschbar, unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Keine zusätzliche ISPM-Behandlung notwendig
- Geringes Eigengewicht – ideal auch für die Luftfracht

Material: Recycling-Kunststoff / Polyolefin.  
Länge: 1200 mm. Breite: 800 mm. Höhe: 140 mm.  
Farbe: schwarz. Traglast statisch: 2800 kg.  
Traglast dynamisch: 1200 kg. Gewicht: 75 kg.  
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. Einfahrhöhe: 101 mm.  
Einfahrbreite Schmalseite: 601 mm. Einfahrbreite  
Längsseite: 809 mm. Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis  
+60 °C. Ausführung: 9 FüÙe. Gewicht pro Stück: 7,5 kg.  
VE: 10 Stück.

10 | **Nr. 887 951 KV € /VE 215,-**

11 | Mindestbestellmenge: 3 VE.

**Nr. 887 952 KV € /VE 189,-**

Auf Anfrage mit geschlossenem Oberdeck.

