

30–37 | Verzinkte Gitterrostböden, aufgelegt

- Sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Auflageträger
- Auch zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen geeignet
- Auflage auf Längsträgern mit angeschweißtem Flacheisen, 50 x 2 mm

Material: verzinkt.

Für Trägerlänge: 1825 mm.

30 | Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 2700 kg.
Nr. 935 283 KV € 189.-

31 | Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 1980 kg.
Nr. 935 287 KV € 239.-

Für Trägerlänge: 2225 mm.

32 | Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 3300 kg.
Nr. 935 284 KV € 239.-

33 | Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 2450 kg.
Nr. 935 288 KV € 279.-

Für Trägerlänge: 2700 mm.

34 | Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 4100 kg.
Nr. 935 285 KV € 279.-

35 | Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 3000 kg.
Nr. 935 289 KV € 359.-

Für Trägerlänge: 3600 mm.

36 | Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 5400 kg.
Nr. 935 286 KV € 369.-

37 | Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 3960 kg.
Nr. 935 290 KV € 439.-

42–43 | Verzinkte Container-Auflagen

- Für Gitterboxen, Europaletten u.ä.
- Für 1 Gitterbox geeignet
- Seitliche Aufkantung und Durchschubsicherung


Für Breite: 50 mm. Material: verzinkt.

Breite: 1200 mm. Für Tiefe: 800 mm.

42 | **Nr. 137 800 KV € /Paar 72.90**

Breite: 800 mm. Für Tiefe: 1100 mm.

43 | **Nr. 137 798 KV € /Paar 84.90**

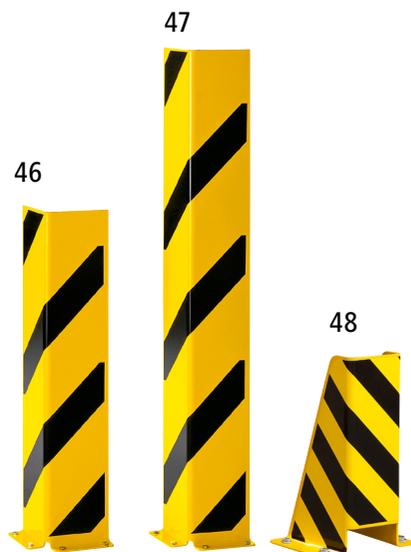

46–50 | Anfahrerschutz


- Entsprechend der DIN-Norm EN 15635 und der BGR 234

Farbe: schwarz / gelb. Material: Stahl.

Befestigungsart: Bodenbefestigung. Wandstärke: 6 mm.

	46	47	48	49	50
Form	L-Form	L-Form	L-Form	U-Form	U-Form
Gesamtbreite	mm 160	mm 160	mm 180	mm 245	mm 281
Gesamthöhe	mm 800	mm 1200	mm 400	mm 400	mm 400
Nr.	288 721 KV	288 720 KV	288 719 KV	288 718 KV	296 166 KV
€	165.-	235.-	69.90	79.90	77.90

Lager

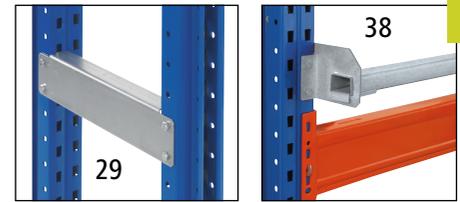

29 | Distanzstücke

- Länge 200 mm
- Verbinden zwei hintereinanderstehende Einzelregale stabil zu einem Doppelregal
- Pro Rahmenpaar sind 2 Stück erforderlich (Lieferung paarweise)

Länge: 200 mm. Material: verzinkt.

29 | **Nr. 137 827 KV € /Paar 20.90**

38–41 | Durchschubsicherung, verzinkt

- Gegen unbeabsichtigtes Durchschieben von Ladeeinheiten
- Für ein- und doppelseitige Regale (bei Verwendung von Distanzstücken)
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: verzinkt.

	38	39	40	41
Länge	mm 1825	mm 2225	mm 2700	mm 3600
Nr.	935 271 KV	935 272 KV	935 273 KV	935 274 KV
€	44.90	49.90	62.90	67.90

44–45 | Verzinkte Tiefenauflagen

- Zur Querlagerung von Paletten
- Zur sicheren Abstützung der Mittelkufe von quergelagerten Paletten
- Glatte Ausführung, Lieferung paarweise

Material: verzinkt.

44 | Länge: 800 mm.

Nr. 935 275 KV € /Paar 34.90

45 | Länge: 1100 mm.

Nr. 935 276 KV € /Paar 39.90

Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.