

## 9 – 10 | Allzweck-Servierwagen

- Leicht zu reinigen
- Verbindungsstücke aus Aluminium

Tragfähigkeit: 90 kg. Ladeflächenlänge: 565 mm.  
Ladeflächenbreite: 455 mm. Länge: 860 mm.  
Breite: 470 mm. Höhe: 960 mm. Anzahl Etagen: 3 Stück.  
Etagenhöhen: 160 / 500 / 845 mm. Tragfähigkeit je Etage: 30 kg. Gestellmaterial: Aluminium.  
Material: Kunststoff. Schiebebügelmaterial: Kunststoff.  
Anzahl Schiebebügel: 2 Stück.  
Radausstattung: 4 Lenkrollen. Radausführung: Kunststoff, mit spurloser Vollgummibandage. Rad-Ø: 100 mm.


Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

9 | Ladeflächenfarbe: platin. Gewicht: 13.6 kg.

Nr. 725 016 KV € 235.-

10 | Ladeflächenfarbe: schwarz. Gewicht: 13.5 kg.

Nr. 104 959 KV € 235.-



9



## 11 – 12 | Allzweck-Tischwagen

- Ladeflächen mit 63 mm Wannentiefung
- Pflegeleicht
- Universell einsetzbar

Tragfähigkeit: 227 kg. Anzahl Etagen: 2 Stück.  
Etagenabstand: 489 mm. Tragfähigkeit je Etage: 113 kg.  
Gestellmaterial: Kunststoff. Gestellfarbe: schwarz.  
Material: Kunststoff. Ladeflächenfarbe: schwarz.  
Schiebebügelmaterial: Kunststoff. Anzahl Schiebebügel: 1 Stück. Radausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen. Radausführung: Kunststoff, mit spurloser Vollgummibandage. Rad-Ø: 130 mm.  
Wannenhöhe: 2 x 63 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

11 | Ladeflächenlänge: 772 mm.

Ladeflächenbreite: 419 mm. Länge: 975 mm.

Breite: 432 mm. Höhe: 832 mm. Gewicht: 13 kg.

Nr. 883 148 KV € 275.-

12 | Ladeflächenlänge: 919 mm.

Ladeflächenbreite: 619 mm. Länge: 1120 mm.

Breite: 640 mm. Höhe: 980 mm. Gewicht: 18.6 kg.

Nr. 883 149 KV € 299.-



11



14



15



16

## 13 – 17 | Allzweckwagen


- Leicht zu reinigen
- Vielseitig einsetzbar
- Praktische Schiebegriffe

Ladeflächenlänge: 680 mm. Ladeflächenbreite: 450 mm.  
Länge: 850 mm. Breite: 480 mm.  
Gestellmaterial: Aluminium. Gestellfarbe: alusilber.  
Material: Kunststoff. Schiebebügelmaterial: Kunststoff.  
Anzahl Schiebebügel: 2 Stück.  
Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.  
Radausführung: Vollgummi spurlos. Rad-Ø: 100 mm.  
Radlagerung: Kugellager.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



17

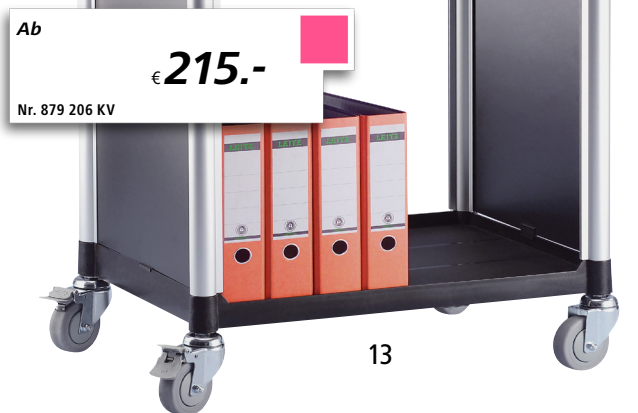

13

Ab € 215.-  
Nr. 879 206 KV

		13	14	15	16	17
Tragfähigkeit	kg	200	200	250	250	250
Höhe	mm	950	950	1000	1000	1000
Ausstattung		Seitenwände	Seitenwände, Rückwand, verschließbare Flügeltüren	Seitenwände	Seitenwände, Rückwand	Seitenwände, Rückwand, verschließbare Flügeltüren
Anzahl Etagen	Stück	2	2	3	3	3
Etagenhöhen	mm	184 / 800	184 / 800	184 / 524 / 865	184 / 524 / 865	184 / 524 / 865
	Nr.	879 206 KV	879 212 KV	879 207 KV	879 211 KV	879 213 KV
	€	215.-	319.-	259.-	279.-	409.-