

5 – 10 | Materialheber

- Lastaufnahme wechselbar
- Wahlweise mit Bockrollen oder 4-Wege-Fahrwerk
- Lenkräder mit Feststellern

Gesamtlänge: 970 mm. Gesamtbreite: 506 mm.
Gesamthöhe: 1265 mm. Unterfahrhöhe: 75 mm.
Material: Stahl. Eigenschaft: manuell.
Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: signalblau
RAL 5005. Lenkraddurchmesser: 125 mm.
Stützbeinlänge: 610 mm. Norm: DIN EN ISO 3691-5:2014.
Hub je Kurbeldrehung: 130 mm.



Video
Online!



In nahezu jeder
RAL-Farbe erhältlich.
Aufpreis nur 10%.

		5	6	7	8	9	10
Ausführung		Plattform / Bockrollen	Plattform / 4-Wege-Fahrwerk	Dorn / Bockrollen	Dorn / 4-Wege-Fahrwerk	verstellbare Kastengabel / Bockrollen	verstellbare Kastengabel / 4-Wege-Fahrwerk
Aufnahmemittel LxB/Ø	mm	600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Tragfähigkeit	kg	120	120	120	120	100	100
Lastschwerpunkt	mm	300	300	300	300	270	270
Hubbereich	mm	80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Tragbreite		430	430				
Radausstattung		2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Laströllen	2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Lenkrollen	2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Laströllen	2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Lenkrollen	2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Laströllen	2 Lenkräder mit Feststellern, 2 Lenkrollen
Rollendurchmesser vorne / hinten	mm	70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Laströllenmaterial		Polyamid	Polyurethan	Polyamid	Polyurethan	Polyamid	Polyamid
	Nr.	943 509 KV	943 510 KV	943 511 KV	943 512 KV	193 267 KV	193 269 KV
	€	619.-	629.-	619.-	629.-	659.-	679.-

14 – 16 | Hubkarren


- Als Karre verfahrbar für lange Wege
- Auf 4 Rädern genaues Positionieren
- Lastaufnahmen wechselbar

Gesamtlänge: 925 mm.
Gesamtbreite: 575 mm.
Gesamthöhe: 1265 mm.
Unterfahrhöhe: 75 mm.
Material: Stahl. Eigenschaft: manuell.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Farbe: signalblau RAL 5005.
Radausstattung: 2 Räder, 2 Lenkrollen.
Rollendurchmesser vorne / hinten: 35 / 200 mm. Laströllendurchmesser: 35 mm.
Stützbeinlänge: 610 mm.
Norm: DIN EN ISO 3691-5:2014.
Hub je Kurbeldrehung: 130 mm.
Rad-Ø: 200 mm.



14

15

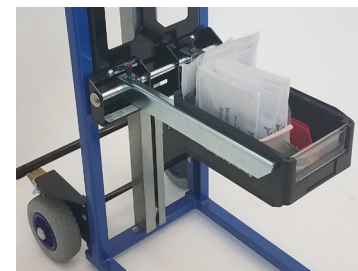

11 | Kastengabeln für Materialheber und Hubkarre

Verstellbereich: 140 – 330 mm.
Länge: 450 mm.

11 | Nr. 193 266 KV € 115.-

12 | Plattform für Materialheber und Hubkarre

Länge: 600 mm. Breite: 430 mm.
Tragfähigkeit: 120 kg.

12 | Nr. 943 518 KV € 74.90

13 | Dorn für Materialheber und Hubkarre

Länge: 600 mm. Tragfähigkeit: 120 kg.
Durchmesser: 42 mm.

13 | Nr. 943 519 KV € 64.90



Video
Online!



		14	15	16
Ausführung			mit Dorn	mit verstellbarer Kastengabel
Aufnahmemittel LxB/Ø	mm		600 x 42	450 x 140-330
Tragfähigkeit	kg		120	100
Lastschwerpunkt	mm		300	270
Hubbereich	mm		120 – 985	110 – 970
Laströllenmaterial			Polyurethan	Polyamid
Gewicht	kg		37,3	43,5
	Nr.		943 516 KV	193 273 KV
	€		729.-	779.-



In nahezu jeder
RAL-Farbe erhältlich.
Aufpreis nur 10%.