



4
Jahre
Garantie



Mehr Auswahl online!

10 Jahre gesicherte Ersatzteilversorgung für alle Flexlift-Hubtische.




5 – 12 | Flachform-Hubtische

- Made in Germany von FLEXLIFT
- Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen
- Umlaufende Fußraumfreiheit ohne Bodenrahmen für beste Ergonomie

Hubbereich: 80 – 750 mm. Ausführung Plattform: E-Form. Hubantrieb: Kompakthydraulik. Plattformfarbe: hammerschlagsilber. Plattformmaterial: Glattblech. Scherenfarbe: hammerschlagsilber. Scherenmaterial: ST-52-Werkzeugstahl. Oberfläche: lackiert. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: max. 20 Hübe je Stunde. Hubintensität bei Volllast im 2-Schicht-Betrieb: max. 10 Hübe je Stunde. Plattformlänge: 1300 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.



Hydraulikzylinder verdeckt und geschützt gegen Beschädigungen

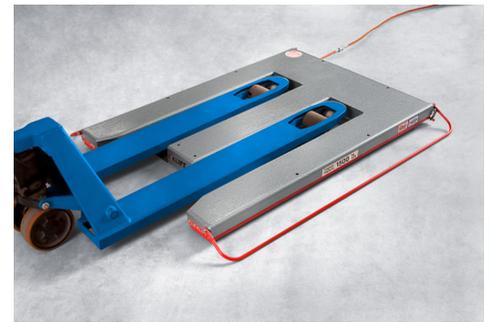

E-Form mit genormter Aussparung für Paletthubwagen oder Deichselstapler

		5	6	7	8	9	10	11	12
Tragfähigkeit	kg	600	600	900	900	1200	1200	1500	1500
Plattformbreite	mm	910	1150	910	1150	910	1150	910	1150
Betriebsspannung									
230 V Wechselstrom	Nr.	784 562 KV	885 905 KV	102 682 KV	885 907 KV	784 585 KV	885 909 KV	137 443 KV	137 441 KV
	€	3990.-	4050.-	4150.-	4290.-	4190.-	4290.-	5200.-	5300.-
400 V Drehstrom	Nr.	784 579 KV	885 906 KV	102 683 KV	885 908 KV	784 591 KV	885 910 KV	137 444 KV	137 442 KV
	€	3990.-	4050.-	4150.-	4290.-	4190.-	4290.-	5200.-	5300.-



Störender Bodenrahmen: Verkrampftes Arbeiten!



Ohne Bodenrahmen, umlaufende Fußraumfreiheit: Entspannt heben!

Auf Anfrage:

Heben und Neigen, Heben und Drehen, Heben und Fördern.
Andere Größen, Hubhöhen, Tragfähigkeiten, verkürzte Hubzeit, verzinkt oder aus V2A-Edelstahl, Riffelblech-Plattform, Ex-Schutz-Ausführung nach ATEX.

Kostenloser Versand. Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
vertrieb@gaerner.de

gaerner