Video Online!

5 – 17 | Handlings-Hubtische

- Aus europäischer Produktion
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie Material stufenlos heben und senken, niveaugleiche Maschinenbestückung, Einsatz als Montagetisch

Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz. Steuerspannung: 24 V. Plattformfarbe: himmelblau RAL 5015. Oberfläche: pulverbeschichtet. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: max. 12 Hübe je Stunde. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

Hubintensität bei Volllast

Im 1-Schicht-Betrieb 12 Hübe je Stunde.

Auf Anfrage

Grubenausführung, andere Hubhöhen, Tragfähigkeiten und Größen.

Mit Fußtastensteuerung gegen Mehrpreis lieferbar.

5

Ab

€ 2490.-

Nr. 935 204 KV

Mehr Auswahl online!

Mit Drehscheibe (Zubehör auf Anfrage)

Mit Rollenbahn (Zubehör auf Anfrage)

Mit Hubtischfahrwerk (Zubehör auf Anfrage)

Mit Hubwagenvorrichtung (Zubehör auf Anfrage)

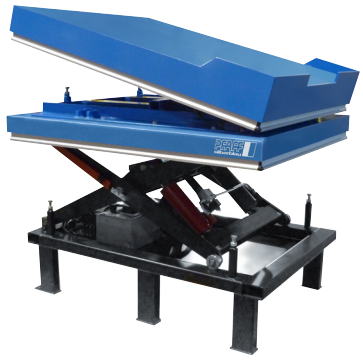

Mit Kipp-Plattform und Huberhöhung (Zubehör auf Anfrage)

Tandem-Hubtisch (auf Anfrage)

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tragfähigkeit	**kg**	**500**	**500**	**500**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Hubbereich	mm	200 - 1000	200 - 1000	220 - 1220	200 - 1000	200 - 1000	200 - 1000	200 - 1000	220 - 1220	250 - 1050	250 - 1050	250 - 1050	250 - 1050	270 - 1520
Plattformlänge	mm	1250	1450	1500	1250	1250	1450	1450	1700	1350	1350	1500	1500	2000
Plattformbreite	mm	800	800	800	800	1000	800	1000	1200	800	1000	800	1000	1000
Leistung	kW	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	Nr.	935 204 KV	935 205 KV	935 216 KV	935 210 KV	935 212 KV	935 211 KV	935 213 KV	935 224 KV	935 228 KV	935 230 KV	935 229 KV	935 231 KV	935 249 KV
	€	**2490.-**	**2490.-**	**2590.-**	**2750.-**	**2850.-**	**2750.-**	**2850.-**	**2950.-**	**3490.-**	**3650.-**	**3490.-**	**3650.-**	**4050.-**