



Video
Online!

1–9 | Permanent-Hebemagnete

- Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels
- Hochkonzentrierte Energie garantiert konstanten und zuverlässigen Halt
- Durch Magnetkraft wird die Last schonend behandelt und niemals beschädigt



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Für Flachmaterial zulässige Tragkraft | 125 | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
| Für Rundmaterial zulässige Tragkraft | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 400 | 800 |
| Gewicht | 3.7 | 7.2 | 6 | 16.6 | 6.3 | 15 | 15.2 | 34 | 80 |
| Breite | 79 | 79 | 79 | 106 | 79 | 106 | 106 | 133 | 166 |
| Für Rundmaterial Durchmesser max. | 300 | 240 | 300 | 290 | 300 | 400 | 400 | 450 | 600 |
| Höhe | 161 | 142 | 142 | 190 | 142 | 189 | 189 | 219 | 293 |
| Länge | 121 | 189 | 189 | 250 | 189 | 249 | 249 | 342 | 441 |
| Für Rundmaterial Wandstärke min. | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 25 | 35 |
| Für Flachmaterial Wandstärke min. | 20 | 8 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | 40 | 55 |
| Werkstücklänge max. | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Nr. | 857 940 KV | 877 636 KV | 857 937 KV | 877 637 KV | 883 108 KV | 857 938 KV | 883 109 KV | 857 939 KV | 857 941 KV |
| € | 359.- | 649.- | 499.- | 879.- | 629.- | 679.- | 849.- | 1095.- | 2190.- |



10

Serienmäßige Fernbedienung mit 10 m Steuerleitung.

10–13 | Elektro-Bauseilwinden

- Automatische Ausschaltung sobald das Seil aufgewickelt wurde
- Sofort einsatzbereit mit Seil und Sicherheitshaken
- Haken 360° drehbar mit Sicherheitsverriegelung

Spannung: 230 V. Kabellänge: 5 m. Schutzart: IP44.

| | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tragfähigkeit | 80 | 160 | 230 | 300 |
| Seillänge | 23 | 30 | 24 | 24 |
| Seilgeschwindigkeit | 18–30 | 15–22 | 9–14 | 9–13 |
| Leistung | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
| Stromstärke | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Gewicht | 18 | 23 | 24 | 25 |
| Nr. | 883 016 KV | 883 017 KV | 869 769 KV | 883 018 KV |
| € | 949.- | 1145.- | 1475.- | 1675.- |



14

NEU

14–15 | Hebelzüge PLX-III

- Einfacher Freilauf
- Praktisches Kettenendstück
- Äußerst robust


Hub: 1500 mm. Gehäusematerial: Metall.

14 | Tragfähigkeit: 750 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 320 mm. Hebeldruck bei Vollast: 14 daN.

Nr. 193 706 KV € 169.-

15 | Tragfähigkeit: 1500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 380 mm. Hebeldruck bei Vollast: 24 daN.

Nr. 193 707 KV € 215.-

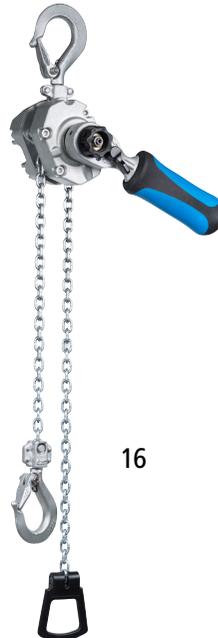

16

16–17 | Hebelzüge AH

- Kleine und leichte Bauweise aus Aluminium
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C
- Robustes Kettenendstück für zuverlässigen Halt

Hub: 1.5 m. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück. Gehäusematerial: Aluminium.

16 | Tragfähigkeit: 250 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 223 mm. Hebeldruck bei Vollast: 17.

Nr. 935 666 KV € 165.-

17 | Tragfähigkeit: 800 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 329 mm. Hebeldruck bei Vollast: 22.

Nr. 935 669 KV € 429.-