




Verpackungseinheit 2 Stück.

Nicht die passende Länge dabei? Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen mit je 1 m mehr Nutzlänge.

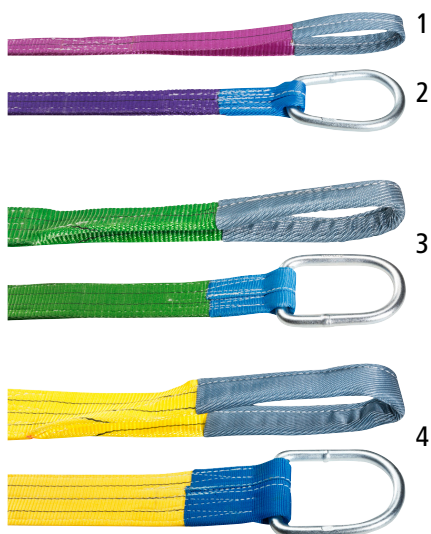

Verpackungseinheit 2 Stück.

1–4 | Hebebänder

- Strapazierfähiges Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU-imprägniert
- Eingewebter Tonnenstreifen für noch mehr Halt
- Tragfähigkeitsaufdruck für eine schnelle Unterscheidung

Stärke: 7 mm. Material: Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung. Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C. VE: 2 Stück.

		1	2	3	4
Tragfähigkeit einfach direkt	kg	1000	1000	2000	3000
Tragfähigkeit einfach geschnürt	kg	800	800	1600	2400
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt	kg	2000	2000	4000	6000
Breite	mm	50	30	60	90
Kennfarbe		violett	violett	grün	gelb
Befestigungsart	Länge				
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	1 m	Nr. 293 394 KV € / VE 125.-		293 398 KV 159.-	
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	2 m	Nr. 293 395 KV € / VE 135.-		293 399 KV 179.-	293 401 KV 239.-
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	3 m	Nr. 293 397 KV € / VE 139.-		293 400 KV 209.-	293 402 KV 269.-
mit 2 verstärkten Schlaufen	2 m	Nr. € / VE	293 437 KV 31.90	293 440 KV 54.90	293 443 KV 84.90
mit 2 verstärkten Schlaufen	3 m	Nr. € / VE	293 438 KV 38.90	293 441 KV 67.90	293 444 KV 97.90
mit 2 verstärkten Schlaufen	4 m	Nr. € / VE	293 439 KV 46.90	293 442 KV 89.90	293 445 KV 109.-

5–9 | Rundschlingen

- Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt
- Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C

Material: Polyestergewebe mit PU-Imprägnierung. Befestigungsart: als Rundschlinge. Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C. VE: 2 Stück.

		5	6	7	8	9
Tragfähigkeit einfach direkt	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Tragfähigkeit einfach geschnürt	kg	800	1600	2400	3200	4000
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Auflagefläche unter Last	mm	37	44	57	65	80
Kennfarbe		violett	grün	gelb	grau	rot
Nutzlänge						
1000 mm	Nr. € / VE	293 403 KV 16.95	293 409 KV 19.95	293 414 KV 28.90	293 419 KV 33.90	293 453 KV 33.90
1500 mm	Nr. € / VE	293 405 KV 22.90	293 410 KV 26.90	293 415 KV 34.90	293 420 KV 43.90	293 424 KV 49.90
2000 mm	Nr. € / VE	293 406 KV 25.90	293 411 KV 31.90	293 416 KV 42.90	293 421 KV 57.90	293 425 KV 69.90
3000 mm	Nr. € / VE	293 407 KV 33.90	293 412 KV 40.90	293 417 KV 62.90	293 422 KV 74.90	293 426 KV 92.90
4000 mm	Nr. € / VE	293 408 KV 44.90	293 413 KV 54.90	293 418 KV 79.90	293 423 KV 94.90	293 428 KV 135.-
5000 mm	Nr. € / VE	293 446 KV 49.90	293 447 KV 64.90	293 448 KV 94.90	293 449 KV 125.-	293 450 KV 149.-



10



In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.

10–13 | Anschlagmittel-Garderoben

- Stufenlose Höhenverstellung der Querbalken
- 12 galvanisch verzinkte Haken inkl. Montageset

Farbe: melonengelb RAL 1028.
Breite: 908 mm. Tragfähigkeit: 1000 kg.

Ausführung: fahrbar.
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Laufrollen. Rad-Ø: 150 mm.
Radlagerung: Gleitlager.

10 | Höhe: 1970 mm. Länge: 1900 mm.
Gewicht: 89 kg.

Nr. 928 912 KV € 879.-

11 | Höhe: 1866 mm. Länge: 2500 mm.
Gewicht: 99 kg.

Nr. 928 914 KV € 999.-

Ausführung: stationär.

12 | Höhe: 1970 mm. Länge: 1900 mm.
Gewicht: 85 kg.

Nr. 928 913 KV € 769.-

13 | Höhe: 1866 mm. Länge: 2500 mm.
Gewicht: 95 kg.

Nr. 928 915 KV € 899.-