

### 13 – 16 | Klein-Rollenbahnen

- Optimiert den Materialfluss im Unternehmen
- Modulares System, dadurch individuell anpassbar
- Transportfluss auch bei leichtem Gefälle möglich

Ausführung Rahmen: Aluminium. Bauhöhe: 61.5 mm. Rollen-Ø: 20 mm. Rollen-Material: Kunststoff. Achsabstand: 25 mm.



Planungsservice




		13	14	15	16
<b>Bahnbreite</b>	mm	200	300	400	500
Gesamtbreite	mm	240	340	440	540
Tragfähigkeit bei 1 m Stützabstand	kg	60	55	55	50
<b>Ausführung</b>					
Gerade 1 m	Nr.	638 375 KV	638 458 KV	638 553 KV	788 086 KV
	€	329.-	349.-	359.-	379.-
Gerade 1.5 m	Nr.	638 381 KV	638 464 KV	638 576 KV	788 092 KV
	€	479.-	499.-	529.-	539.-
Gerade 2 m	Nr.	638 398 KV	638 487 KV	638 582 KV	788 117 KV
	€	599.-	639.-	659.-	669.-
Kurve 90°	Nr.	638 441 KV	638 547 KV	638 642 KV	638 725 KV
	€	779.-	939.-	949.-	1545.-

Weitere Bahnbreiten, Längen, Durchgänge sowie verzinkte Tragrollen und 45°-Kurven auf Anfrage.

Bahnstück komplett montiert. Preise ohne Rahmenständer – passende Ergänzungen finden Sie unter Zubehör/Ersatzteile oder im Feld Kombinationen.

### 19

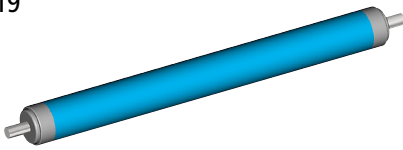

### 18 – 21 | Tragrollen

- Beste Laufeigenschaften
- Einfach und schnell zu montieren
- Hochwertig verarbeitet

Rollenlagerung: Kugellager. Achs-Ø: 6 mm. Material: Kunststoff. Farbe: blau. Rollen-Ø: 20 mm.

Rollenlänge: 200 mm. Einspannlänge: 200 mm. Tragfähigkeit: 1.3 kg. Achslänge: 220 mm.

18 | Nr. 639 021 KV € 14.49

Rollenlänge: 300 mm. Einspannlänge: 300 mm. Tragfähigkeit: 1.2 kg. Achslänge: 320 mm.

19 | Nr. 639 038 KV € 16.49

Rollenlänge: 400 mm. Einspannlänge: 401 mm. Tragfähigkeit: 1 kg. Achslänge: 421 mm.

20 | Nr. 639 044 KV € 18.49


Rollenlänge: 500 mm. Einspannlänge: 502 mm. Tragfähigkeit: 0.9 kg. Achslänge: 522 mm.

21 | Nr. 639 067 KV € 19.49

### 24 – 28 | Doppelständer

- Einsatz bei stationärer Bahnaufstellung
- Stufenlos höhenverstellbar, mit Drehgelenk
- Schnell und einfach montiert

Material: Vierkantstahlrohr verzinkt. Tragfähigkeit: 200 kg.

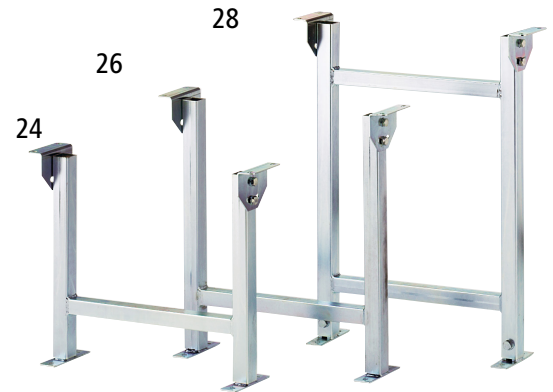

### 17 | Schnellverbinder

VE: 4 Stück.

17 | Nr. 876 588 KV €/VE 34.90

### 22 – 23 | Seitliche Führungen für Leichtrollenbahn

Höhenverstellbereich: 50 – 130 mm. Material: Stahlrohr, verzinkt. Durchmesser: 25 mm.

22 | Führung seitlich: Kurve 90° außen.

Nr. 119 861 KV € 97.90

23 | Führung seitlich: Kurve 90° innen.

Nr. 119 860 KV € 69.90

		24	25	26	27	28
<b>Bahnbreite</b>	mm	200	300	400	500	600
<b>Höhenverstellbereich</b>						
330 – 480 mm	Nr.	861 234 KV	119 847 KV	861 240 KV	119 848 KV	120 037 KV
	€	97.90	97.90	97.90	97.90	97.90
380 – 580 mm	Nr.	861 235 KV	119 849 KV	861 241 KV	119 850 KV	120 038 KV
	€	104.90	104.90	104.90	104.90	104.90
470 – 750 mm	Nr.	861 236 KV	119 851 KV	861 242 KV	119 852 KV	120 039 KV
	€	115.-	115.-	115.-	115.-	115.-
580 – 950 mm	Nr.	861 237 KV	119 853 KV	861 243 KV	119 854 KV	120 040 KV
	€	125.-	125.-	125.-	125.-	125.-
730 – 1250 mm	Nr.	861 238 KV	119 855 KV	861 244 KV	119 856 KV	120 041 KV
	€	125.-	125.-	125.-	125.-	125.-

### 29 – 32 | Seitliche Führungen

- Verhindert das seitliche Herunterfallen des Gutes von der Röllchenbahn
- Schnell und einfach montiert
- Hochwertig verarbeitet

Höhenverstellbereich: 50 – 130 mm.

Material: Stahlrohr, verzinkt.

Durchmesser: 25 mm.

29




		29	30	31	32
<b>Länge</b>	m	1	1.5	2	3
<b>Führung seitlich</b>					
Gerade	Nr.	876 584 KV	876 585 KV	876 586 KV	876 587 KV
beidseitig	€	79.90	115.-	159.-	215.-
Gerade einseitig	Nr.	876 579 KV	876 580 KV	876 581 KV	876 582 KV
	€	43.90	64.90	89.90	139.-

### 33 – 36 | Endanschläge

- Verhindert das Herunterfallen des Gutes am Ende der Bahn
- Schnell und einfach montiert
- Hochwertig verarbeitet

Material: Stahlblech, verzinkt.

33



		33	34	35	36
<b>Bahnbreite</b>	mm	200	300	400	500
	Nr.	639 162 KV	639 179 KV	639 185 KV	639 191 KV
	€	62.90	62.90	62.90	62.90

Kostenloser Versand. Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81  
vertrieb@gaerner.de

gaerner