

## 1-4 | Polyurethan-Reifen

- Auf Alu-Felge
- Äußerst robust bei hoher Laufleistung
- Geringer Rollwiderstand

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Aluminium.  
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.  
Radlagerung: Kugellager. Temperaturbeständigkeit: -5 °C  
bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt.




Hohe  
Tragfähigkeit



Geringer Roll-  
widerstand



Spurlos

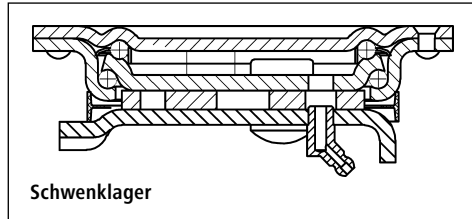

Schwenklager

Verstärktes Gehäuse. Schwenklager ohne Zentralbolzen mit gehärtetem, doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

		1	2	3	4
<b>Rad-Ø</b>	mm	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	280	350	500	700
Radbreite	mm	40	40	50	50
Bauhöhe	mm	130	178	215	245
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	11	11
Nabenlänge	mm	41	50	60	60
Nabenbohrung	mm	12	20	20	20
Plattenmaß	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 80	105 x 80	105 x 80
<b>Bauform</b>					
Bockrolle	Nr.	247 229 KV	247 235 KV	247 239 KV	247 243 KV
	€	37.90	62.90	67.90	82.90
Lenkrolle	Nr.	247 227 KV	247 231 KV	247 237 KV	247 241 KV
	€	62.90	77.90	82.90	94.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	247 228 KV	247 234 KV	247 238 KV	247 242 KV
	€	67.90	87.90	104.90	129.-
<b>Zubehör</b>					
Räder	Nr.	247 230 KV	247 236 KV	247 240 KV	247 244 KV
	€	26.90	48.90	52.90	64.90

## TENTE

## 5-7 | Polyamid-Räder

- Abriebfest
- Weitgehend beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren


Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid.  
Gehäusematerial: Stahl. Befestigungsart: Platte.  
Radbreite: 50 mm. Radlagerung: Kugellager.  
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C.  
Schraublochdurchmesser: 11 mm. Nabenlänge: 60 mm.  
Nabenbohrung: 20 mm. Plattenmaß: 135 x 110 mm.  
Schraublochabstand: 105 x 75 - 80 mm.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt-chromatiert.



Abriebfest



Hohe  
Tragfähigkeit

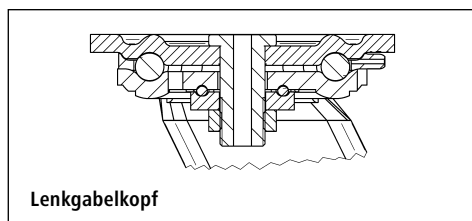

Lenkgabelkopf

Gehäuse aus Stahl, geschweißt und verzinkt-chromatiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Drehkranzabdichtung durch Labyrinth-Bauweise. Mit Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert.

		5	6	7
<b>Rad-Ø</b>	mm	125	150	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	840	960	1200
Bauhöhe	mm	170	200	245
<b>Bauform</b>				
Bockrolle	Nr.	886 996 KV	887 000 KV	887 005 KV
	€	46.90	62.90	62.90
Lenkrolle	Nr.	886 993 KV	886 998 KV	887 002 KV
	€	82.90	92.90	97.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	892 724 KV	892 725 KV	892 726 KV
	€	109.-	125.-	129.-
<b>Zubehör</b>				
Räder	Nr.	886 997 KV	887 001 KV	887 006 KV
	€	27.90	37.90	42.90