

13–24 | Grauguss-Räder

- Mit Temperguss-Gehäuse
- Sehr robust und abriebfest
- Für den rauen Einsatz

Bauform: Lenkrolle.

Radmaterial: Grauguss, GG 20 bis GG 25.

Felgenmaterial: Grauguss, GG 20 bis GG 25.

Gehäusematerial: Temperguss.

Befestigungsart: Platte.

Temperaturbeständigkeit: bis +100 °C.


Radkörper aus hochwertigem Grauguss GG 20/25, schwarz lackiert. Lauffläche leicht ballig überdreht. Gehäuse aus Temperguss, Lenkgehäuse mit doppeltem Stahlkugelkranz, nachschmierbar. Bedingt staub- und spritzwassergeschützt.

Temperaturbeständig bis +100 °C, bei Verwendung von Spezialfett im Gleitlager bis +300 °C.

Alle angegebene Maße sind Circa-Maße.



Hohe Tragfähigkeit

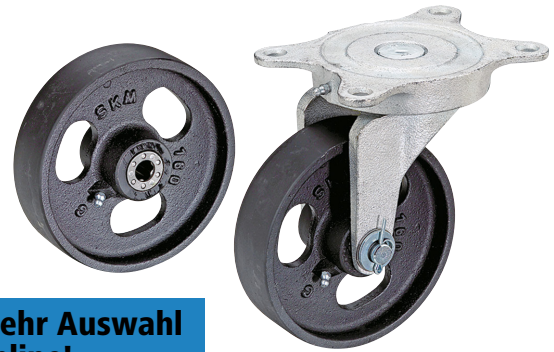

Mehr Auswahl online!

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rad-Ø	50	65	80	100	125	160	200	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100	150	250	350	450	650	1000	250	350	450	650	1000
Radbreite	25	30	35	35	35	48	50	35	35	35	48	50
Bauhöhe	75	90	110	135	162	205	260	110	135	162	205	260
Radlagerung	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager	Rollenlager
Schraublochdurchmesser	8	8	8	10	10	10	14	8	10	10	10	14
Nabenlänge		34	42	43	50	56	59	42	43	50	56	59
Nabenbohrung		7.1	10	10	12	15	20	10	10	12	15	20
Plattenmaß	85 x 55	95 x 60	115 x 80	145 x 100	155 x 105	175 x 125	225 x 145	115 x 80	145 x 100	155 x 105	175 x 125	225 x 145
Schraublochabstand	65 x 35	75 x 40	90 x 55	115 x 70	125 x 75	145 x 95	185 x 105	90 x 55	115 x 70	125 x 75	145 x 95	185 x 105
	Nr. 526 475 KV	526 481 KV	163 452 KV	163 469 KV	336 154 KV	163 481 KV	336 177 KV	526 624 KV	526 647 KV	526 653 KV	526 676 KV	526 682 KV
	€ 27.90	33.90	37.90	52.90	62.90	82.90	139.-	39.90	59.90	72.90	92.90	149.-
Zubehör												
Grauguss-Räder	Nr. –	526 446 KV	163 363 KV	163 386 KV	163 392 KV	163 417 KV	–	526 498 KV	–	–	526 529 KV	526 535 KV
	€	12.49	22.90	25.90	31.90	36.90		26.90			47.90	59.90

25–34 | Grauguss-Räder

- Mit Spurkranz
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Stoßunempfindlich

Bauform: Rad. Radmaterial: Grauguss, GG 20 bis GG 25. Felgenmaterial: Grauguss, GG 20 bis GG 25.

Temperaturbeständigkeit: bis +100 °C.

Radkörper aus hochwertigem Grauguss GG 20/25, schwarz lackiert. Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht. Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Ab Rad-Ø 150 / 175 mm mit Aussparungen im Radkörper zur Gewichtsreduzierung.

Ab Rad-Ø 125 / 145 mm mit Schmiernippel.

Temperaturbeständigkeit bis +100 °C.

Bei Verwendung von Spezialfett im Gleitlager bis +300 °C.

Spezielle Ofenlager / Kugellager für Beständigkeit bis 350 °C auf Anfrage.

Alle angegebene Maße sind Circa-Maße.



Hohe Tragfähigkeit



		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Rad-Ø	mm	50	75	100	125	150	180	200	200	250	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	400	800	1000	1000	1000	1200	1500	3000	2000	3000
Radbreite	mm	26	30	36	36	36	36	40	62	50	50
Radbreite mit Spurkranz	mm	32	40	46	46	46	48	57	80	65	65
Raddurchmesser mit Spurkranz	mm	62	100	125	145	175	210	230	230	300	300
Nabenlänge	mm		47	52	52	52	52	60	90	70	70
Radlagerung	Nabendurchmesser	Achs-Ø									
Gleitlager	15 mm	Nr. 526 386 KV									
		€ 28.90									
Gleitlager	62 mm	20 mm	Nr. 163 601 KV	163 624 KV	163 653 KV	163 682 KV					
			€ 28.90	35.90	39.90	43.90					
Gleitlager	65 mm	30 mm	Nr. 163 707 KV								
			€ 62.90								
Gleitlager	87 mm	30 mm	Nr. 163 736 KV								
			€ 82.90								
Gleitlager	90 mm	40 mm	Nr. 163 759 KV								
			€ 129.-								
Kugellager	62 mm	20 mm	Nr. 163 618 KV	163 647 KV	163 676 KV	163 699 KV					
			€ 46.90	57.90	62.90	69.90					
Kugellager	65 mm	20 mm	Nr. 163 713 KV								
			€ 82.90								
Kugellager	87 mm	25 mm	Nr. 163 742 KV								
			€ 125.-								
Kugellager	90 mm	30 mm	Nr. 163 765 KV								
			€ 159.-								
Kugellager	110 mm	40 mm	Nr. 526 392 KV								
			€ 169.-								526 417 KV
											215.-

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Tel. 0800 5 25 49 85 Fax 0800 5 32 81 81
vertrieb@gaerner.de

gaerner