


20–26 | PE-Auffangwannen ohne Zulassung

- Zur sicheren Lagerung gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten
- Aus hochbeständigem, robustem Polyethylen, hohe Traglasten für größte Beanspruchung, abnehmbare PE-Gitterroste
- Ohne DIBt-Zulassung – landesspezifische Vorschriften beachten

Material: Polyethylen-Regenerat. Gitterrost: PE-Rost.
Farbe: schwarz.

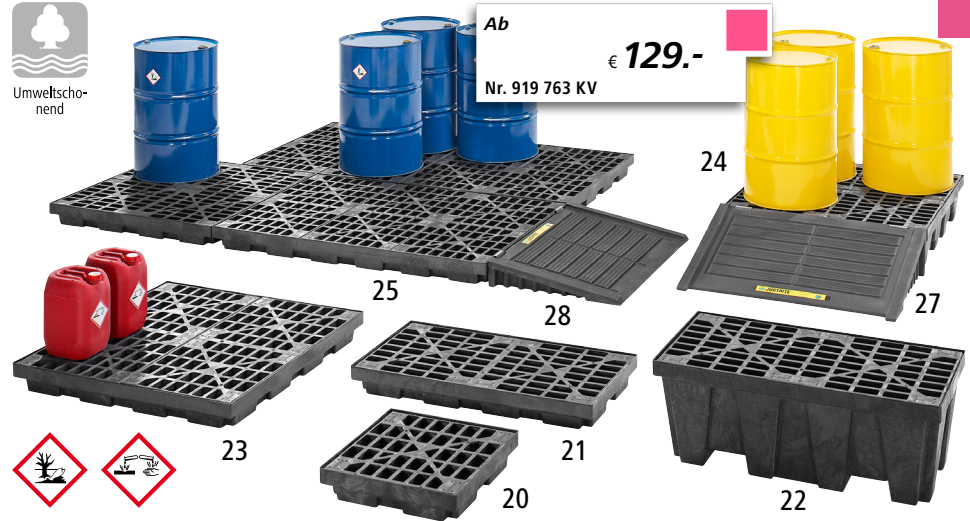

| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kapazität Fässer | 1 x 200 l | 2 x 200 l | 4 x 200 l | 6 x 200 l | 8 x 200 l | 2 x 200 l | 4 x 200 l |
| Länge mm | 635 | 1245 | 1245 | 1854 | 2464 | 1245 | 1245 |
| Breite mm | 635 | 635 | 1245 | 1245 | 1245 | 635 | 1245 |
| Höhe mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 457 | 260 |
| Auffangvolumen Liter | 45 | 90 | 185 | 276 | 371 | 250 | 276 |
| Flächenlast kg | 567 | 1134 | 2268 | 3402 | 4536 | 1134 | 2268 |
| Nr. | 919 763 KV | 867 711 KV | 867 712 KV | 867 713 KV | 867 714 KV | 867 718 KV | 867 719 KV |
| € | 129.- | 165.- | 275.- | 409.- | 569.- | 185.- | 275.- |

Wannen ohne DIBt-Zulassung – nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung gewässergefährdender Medien geeignet. Bitte landesspezifische Vorschriften (Zulassung, Auffangvolumen etc.) beachten.

27 | PE-Auffharrampen für hohe 4-Fass-Wannen

Länge: 1245 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 454 kg. Höhe: 267 mm.

27 | **Nr. 867 720 KV € 275.-**

29 | Verbindungs-Sets

Lieferumfang: 2 Edelstahlklemmen, 2 Gummitüllen, 1 Verbindungsschlauch.

29 | **Nr. 867 716 KV € 41.90**

28 | PE-Auffharrampen für Flachwannen

Länge: 1219 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 445 kg. Höhe: 159 mm. Farbe: schwarz.

28 | **Nr. 292 688 KV € 235.-**



Mehr Auswahl online!



30–35 | Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm®

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre gelegentlich befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Sicher, flüssigkeitsdicht – hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

Bei Wannenmaßen berücksichtigen

Außen 203 mm für Stützen.

Innen 305 mm im Ein-/Ausfahrbereich für abgeklappte Wände.

36–38 | Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre häufig befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Verstärkt, extrem robust, hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen – sicher, flüssigkeitsdicht

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

| | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Länge mm | 1800 | 2400 | 3000 | 4900 | 4900 | 6100 |
| Breite mm | 1200 | 1800 | 3000 | 3700 | 4900 | 6100 |
| Auffangvolumen Liter | 663 | 1344 | 2821 | 5433 | 7232 | 11321 |
| Nr. | 141 134 KV | 141 135 KV | 141 136 KV | 141 137 KV | 141 138 KV | 141 139 KV |
| € | 649.- | 859.- | 1475.- | 1995.- | 2490.- | 3290.- |

| | 36 | 37 | 38 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Länge mm | 1650 | 3000 | 8500 |
| Breite mm | 3700 | 2400 | 3700 |
| Auffangvolumen Liter | 18325 | 2253 | 9503 |
| Nr. | 141 133 KV | 141 131 KV | 141 132 KV |
| € | 7000.- | 1995.- | 4750.- |