


3–16 | GFK-Boden-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar
- Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling

Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff).
Ausführung: als Wanne.

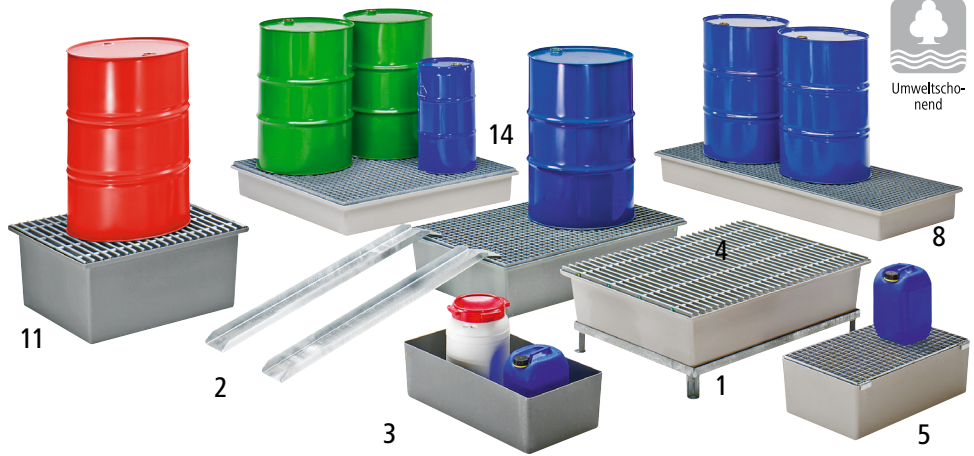

1 | Untergestelle

Material: Stahl, verzinkt. Für Länge: 1280 mm.
Für Breite: 850 mm. Höhe: 136 mm.
Länge: 1170 mm. Breite: 779 mm.
Gewicht: 14.5 kg.


1 | **Nr. 101 752 KV € 139.-**

2 | Verladeschienen

Material: Stahlblech, verzinkt. VE: 2 Stück.


2 | **Nr. 122 339 KV €/VE 195.-**

Alle Artikel dieser Seite



		3	5	7	9	11	13	15
Kapazität Fässer		Kleingebinde	Kleingebinde	1 x 200 l	1 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l
Gitterrost		ohne	Stahl-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost
Länge	mm	820	820	850	850	850	1280	1280
Breite	mm	420	420	850	850	850	850	850
Höhe	mm	240	240	390	390	390	270	270
Traglast	kg	40	40	400	400	400	800	800
Auffangvolumen	Liter	65	65	210	210	210	220	220
Zulassung								
mit	Nr.	125 966 KV	125 987 KV	866 890 KV	866 891 KV	866 892 KV	115 674 KV	101 750 KV
	€	155.-	229.-	215.-	339.-	449.-	199.-	319.-
ohne	Nr.	140 429 KV	140 448 KV	140 433 KV	140 432 KV	140 436 KV	140 444 KV	140 443 KV
	€	97.90	149.-	175.-	229.-	299.-	155.-	215.-

		4	6	8	10	12	14	16
Kapazität Fässer		2 x 200 l	3 x 200 l	3 x 200 l	3 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l
Gitterrost		GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost
Länge	mm	1280	1880	1880	1880	1280	1280	1280
Breite	mm	850	850	850	850	1280	1280	1280
Höhe	mm	270	190	190	190	180	180	180
Traglast	kg	800	1200	1200	1200	1300	1300	1300
Auffangvolumen	Liter	220	220	220	220	220	220	220
Zulassung								
mit	Nr.	101 751 KV	115 675 KV	115 678 KV	122 338 KV	115 676 KV	115 679 KV	115 680 KV
	€	499.-	279.-	459.-	829.-	289.-	489.-	889.-
ohne	Nr.	140 437 KV	140 431 KV	140 430 KV	140 438 KV	140 447 KV	140 446 KV	140 440 KV
	€	339.-	229.-	339.-	489.-	215.-	339.-	539.-

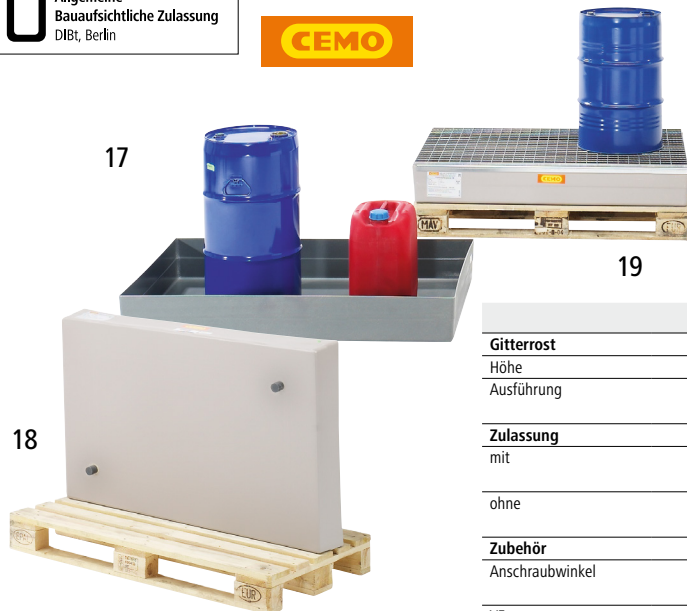

17–20 | GFK-Paletten-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Passend auf Euro-Paletten – für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff – korrosionsbeständig

Auffangvolumen: 150 Liter. Kapazität Paletten: 1 Stück (800 x 1200 mm). Länge: 1200 mm. Breite: 800 mm. Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff). Kapazität Fässer: 6 x 60 l / 2 x 120 l. Traglast: 250 kg.

		17	18	19	20
Gitterrost		ohne Gitterrost	ohne Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Höhe	mm	165	208	165	208
Ausführung		ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken	ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken
Zulassung					
mit	Nr.	460 397 KV	460 405 KV	866 888 KV	866 889 KV
	€	185.-	189.-	279.-	289.-
ohne	Nr.	140 442 KV	140 441 KV	140 434 KV	140 435 KV
	€	129.-	135.-	179.-	195.-
Zubehör					
Anschraubwinkel	Nr.	460 428 KV	–	460 428 KV	–
	€	32.90	–	32.90	–
VE		2 Stück	–	2 Stück	–