



**U** Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin




1



6



8

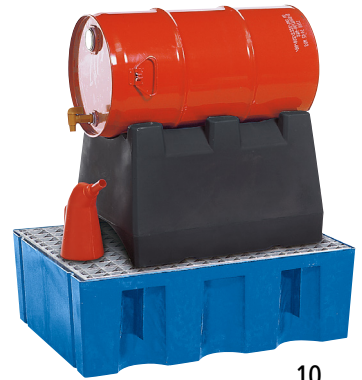

10

## 1–9 | PE-Auffangwannen für 60-Liter-Fässer

- Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen
- Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost – oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost

Auffangvolumen: 60 Liter. Länge: 725 mm. Breite: 525 mm. Material: Polyethylen (PE). Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

## 10 | PE-Fassböcke für 60- und 200-l-Fässer

Höhe: 390 mm. Länge: 475 mm. Breite: 620 mm. Material: Polyethylen (PE).  
10 | Nr. 115 591 KV € 119.-




	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapazität Fässer	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l
Gitterrost	ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE
Höhe mm	235	235	235	320	320	320	330	330	330
Ausführung	als Wanne	als Wanne	als Wanne	mit 4 Füßen	mit 4 Füßen	mit 4 Füßen	fahrbar	fahrbar	fahrbar
Traglast kg	150	150	150	150	150	150	120	120	120
Nr.	115 588 KV	115 589 KV	115 590 KV	124 136 KV	124 137 KV	124 138 KV	124 139 KV	124 140 KV	124 141 KV
€	145.-	195.-	209.-	175.-	209.-	225.-	225.-	255.-	265.-



12

Mit verzinktem Rost



Einfahrtaschen (Innenmaße siehe Tabelle)



15

Mit verzinktem Rost

Ab  
€ 195.-  
Nr. 136 156 KV



13 Mit PE-Rost

## 11–16 | PE-Auffangwannen für 2 Fässer à 200 Liter

- Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen
- Fässer können direkt auf dem Wannennrost oder auf der Palette gelagert werden

Auffangvolumen: 217 Liter. Länge: 1245 mm. Breite: 865 mm. Material: Polyethylen (PE). Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

	11	12	13	14	15	16
Kapazität Fässer	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l
Gitterrost	ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE
Höhe mm	350	350	350	1060	1060	1060
Ausführung	unterfahrbar	unterfahrbar	unterfahrbar	fahrbar	fahrbar	fahrbar
Flächenlast kg/m <sup>2</sup>	760	760	760	620	620	620
Ausführung				mit Schiebebügel	mit Schiebebügel	mit Schiebebügel
Einfahrtaschenabstand	194	194	194			
Einfahrtaschenmaße	181 x 90	181 x 90	181 x 90			
Nr.	136 156 KV	136 157 KV	136 158 KV	136 160 KV	136 161 KV	136 162 KV
€	195.-	255.-	295.-	329.-	439.-	489.-