




asecos®

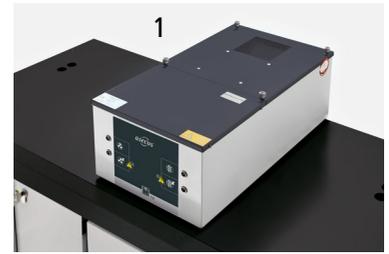

1 | Umluftfilteraufsätze für Gefahrstoffschränke

Geräuschpegel ca.: 39 dB(A).
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet.
Farbe: lichtgrau RAL 7035 / anthrazitgrau RAL 7016.

1 | Nr. 861 413 KV € 1575.-

Vor-Ort-Service mit Filterwechsel und -Entsorgung auf Anfrage.

Passend für feuerbeständige Gefahrstoffschränke ab Seite 957.



Video Online!

2



6

7

2–4 | Feuerbeständige Gefahrstoff-Flügeltürschränke Q-PEGASUS Typ 90

- Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft – im Brandfall selbstschließend
- Mit Einhand-Türöffnung und Schließautomatik – mit einem Handgriff gleichzeitig zwei Türen öffnen – Tür schließt nach 60 Sekunden selbsttätig

Außenbreite: 1200 mm.
Außenhöhe: 1955 mm.
Außentiefe: 615 mm. Innenbreite: 1050 mm.
Innenhöhe: 1645 mm. Innentiefe: 520 mm.
Gefahrenklassen: für entzündbare Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3).
Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten.
Korpusfarbe: schwarz. Türart: Flügeltüren.
Türausführung: selbstschließend. Anzahl Türen: 2 Stück.

Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Mehrpreis – bitte extra mitbestellen.

		2	3	4
Anzahl Fachböden	Stück	3		
Anzahl Schubladen			4	6
Fachbodenmaterial		Stahlblech, pulverbeschichtet		
Fachbodentraglast	kg	75		
Höhenverstellraster Böden	mm	32		
Türfarbe				
goldgelb RAL 1004	Nr.	134 031 KV	134 033 KV	134 035 KV
	€	3150.-	3690.-	4090.-
lichtgrau RAL 7035	Nr.	134 032 KV	134 034 KV	134 036 KV
	€	3150.-	3690.-	4090.-
Zubehör				
Fachboden zusätzlich, pulverbeschichtet		126 041 KV		
	Nr.	37.90		
	€			
Lochblechabdeckungen für Bodenauffangwannen, pulverbeschichtet		875 705 KV		
	Nr.	57.90		
	€			
Frei Verwendungsstelle	Nr.	892 541 KV	892 541 KV	892 541 KV
	€	109.-	109.-	109.-

5–7 | Feuerbeständige Gefahrstoff-Falлтürschränke Q-PHOENIX Typ 90

- Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft – im Brandfall selbstschließend
- Platzsparende Falлтüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen

Außenbreite: 1200 mm.
Außenhöhe: 1955 mm.
Außentiefe: 615 mm. Innenbreite: 1050 mm.
Innenhöhe: 1645 mm. Innentiefe: 520 mm.
Gefahrenklassen: für entzündbare Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3).
Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten.
Korpusfarbe: schwarz. Türart: Falлтüren.
Türausführung: selbstschließend. Anzahl Türen: 2 Stück.

		5	6	7
Anzahl Fachböden	Stück	3		
Anzahl Schubladen			4	6
Fachbodenmaterial		Stahlblech, pulverbeschichtet		
Fachbodentraglast	kg	75		
Höhenverstellraster Böden	mm	32		
Türfarbe				
goldgelb RAL 1004	Nr.	134 025 KV	134 027 KV	134 029 KV
	€	3090.-	3690.-	4090.-
lichtgrau RAL 7035	Nr.	134 026 KV	134 028 KV	134 030 KV
	€	3090.-	3690.-	4090.-
Zubehör				
Fachboden zusätzlich, pulverbeschichtet		126 041 KV		
	Nr.	37.90		
	€			
Lochblechabdeckungen für Bodenauffangwannen, pulverbeschichtet		875 705 KV		
	Nr.	57.90		
	€			
Frei Verwendungsstelle	Nr.	892 541 KV	892 541 KV	892 541 KV
	€	109.-	109.-	109.-