




Chemikalien-resistent

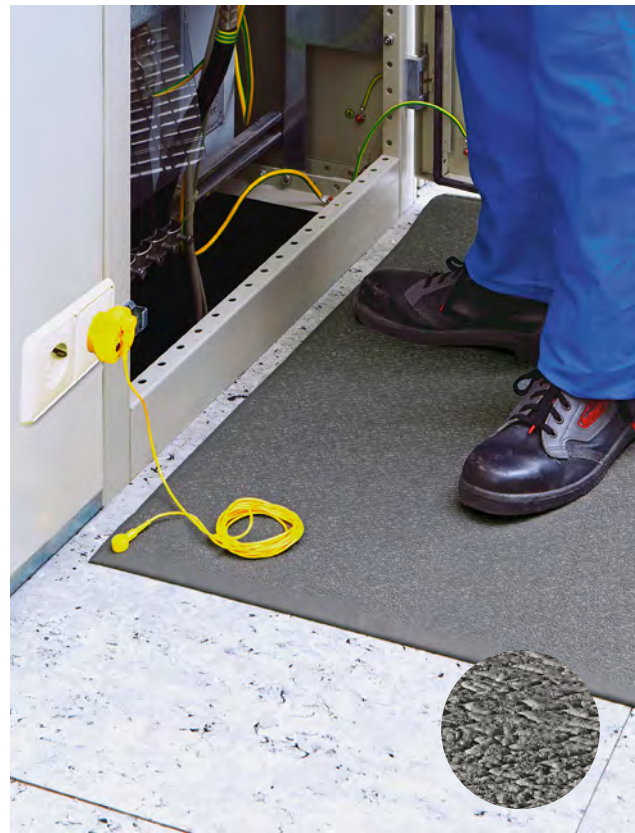

Ableitend

## 1–2 | Ableitfähige Arbeitsplatzmatten

- Chemikalienresistent
- Brandschutzklasse B1 DIN 4102 (schwer entflammbar)
- Ableitfähig DIN IEC 61340-4-1 ESD

Höhe: 14 mm. Material: Polyurethan. Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C. Farbe: schwarz. Gewicht: 5.2 kg/m<sup>2</sup>. Ausführung: B1 (schwer entflammbar) und ESD (ableitfähig). Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / chemikalienresistent / schwer entflammbar / ableitend / angeschrägt / ESD-fähig. Arbeitsbereich: nass / trocken / ölig. Fläche: geschlossen. Sondermaße möglich.

1 | Breite: 650 mm. Länge: 950 mm. Gewicht: 3.4 kg.

**Nr. 887 051 KV € 195.-**

2 | Breite: 950 mm. Länge: 1250 mm. Gewicht: 6.5 kg.

**Nr. 887 052 KV € 289.-**

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.



Rutschhemmend

## 3–6 | Ableitende Anti-Ermüdungsmatten

- Schützt Bauteile vor statischer Aufladung
- Rutschhemmend
- Für trockene Innenräume – nicht für den Hochspannungsbereich geeignet

Höhe: 9 mm. Material: PVC. Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C. Farbe: grau. Gewicht: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Ausführung: einlagig. Eigenschaft: rutschhemmend / anti-ermüdend / ableitend / angeschrägt / ESD-fähig. Arbeitsbereich: trocken. Fläche: geschlossen.

3 | Breite: 600 mm. Länge: 900 mm. Gewicht: 2 kg.

**Nr. 877 263 KV € 129.-**

4 | Breite: 900 mm. Länge: 1500 mm. Gewicht: 4 kg.

**Nr. 877 264 KV € 279.-**

5 | Breite: 900 mm. Länge: 18300 mm. Gewicht: 55 kg.

**Nr. 877 265 KV € 2190.-**

Breite: 900 mm. Rollenlänge max.: 18.3 m. Gewicht: 3.5 kg.

Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

6 | **Nr. 877 266 KV €/m 215.-**

## 7–8 | Isolierende Matten

- Schützen den Anwender vor elektrischen Schlägen
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung im trockenen Innenbereich
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21) IEC 60243-1:1998

Breite: 1000 mm. Höhe: 4.5 mm. Material: Naturgummi. Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +60 °C. Farbe: grau. Gewicht: 6.5 kg/m<sup>2</sup>. Eigenschaft: rutschhemmend / isolierend. Arbeitsbereich: trocken. Fläche: geschlossen.

Länge: 10 m. Gewicht: 65 kg. Abnahme als: 10-m-Rolle.

7 | **Nr. 877 268 KV € 669.-**

Rollenlänge max.: 10 m. Gewicht: 6.5 kg. Abnahme als: Zuschnitt / lfd. M.

8 | **Nr. 877 270 KV €/m 67.90**