

18–25 | XXL-Rammschutzbügel


- Ø 108 mm – extrem belastbar und robust

Bodenplattenlänge: 200 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 108 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Wandstärke: 3.6 mm.



25

19

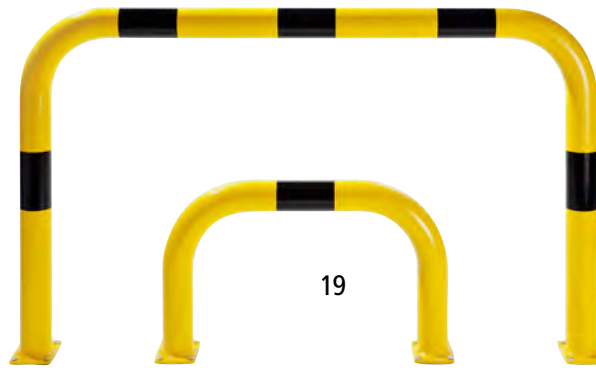

17 | Durchsteckanker-Set

VE: 8 Stück.

17 | Nr. 893 431 KV € / VE 59.90

Rammschutzbügel zum Einbetonieren sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage.

		18	19	20	21	22	23	24	25
Gesamthöhe	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Gesamtbreite	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Einsatzort									
Außenbereich	Nr.	893 416 KV	893 418 KV	893 420 KV	893 422 KV	893 424 KV	893 426 KV	893 428 KV	893 430 KV
	€	469.-	519.-	589.-	649.-	629.-	679.-	729.-	779.-
Innenbereich	Nr.	893 415 KV	893 417 KV	893 419 KV	893 421 KV	893 423 KV	893 425 KV	893 427 KV	893 429 KV
	€	359.-	399.-	449.-	489.-	479.-	499.-	569.-	619.-

27–35 | Flexible Rammschutzbügel

- Für einen sicheren Schutz vor Anfahrsschäden
- Flexibel durch Federelemente
- Idealer Schutz vor Beschädigungen an Gebäuden und Maschinen

Bodenplattenlänge: 160 mm. Bodenplattenbreite: 140 mm.
Ausführung: flexibel. Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Rohrdurchmesser: 76 mm.
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023 / tiefschwarz RAL 9005. Wandstärke: 3 mm. Neigungswinkel: 10°.



26 | Verbundanker-Set

26 | Nr. 894 595 KV € 87.90

		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Gesamthöhe	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Gesamtbreite	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Einsatzort										
Außenbereich	Nr.	894 586 KV	894 587 KV	894 588 KV	894 589 KV	894 590 KV	894 591 KV	894 592 KV	894 593 KV	894 594 KV
	€	259.-	279.-	419.-	299.-	319.-	459.-	369.-	389.-	529.-
Innenbereich	Nr.	894 577 KV	894 578 KV	894 579 KV	894 580 KV	894 581 KV	894 582 KV	894 583 KV	894 584 KV	894 585 KV
	€	215.-	229.-	349.-	249.-	269.-	389.-	299.-	319.-	449.-

36–39 | Rammschutz-Balken

- In drei Längen oder Eckausführung
- Niedrige Bauweise
- Schutz vor Anfahrsschäden an Regalen und Maschinen

Gesamthöhe: 86 mm. Farbe: gelb. Material: Stahl.
Oberfläche: kunststoffbeschichtet. Befestigungsart: zum Aufdübeln. Bodenplattenlänge: 130 mm.
Bodenplattenbreite: 70 mm. Wandstärke: 3 mm.
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Gesamttiefe: 130 mm.
Lieferung ohne Montagematerial.



39

38

36



1 | Spezialdübel mit Schraube 12/100 mm

VE: 8 Stück.

1 | Nr. 916 866 KV € / VE 25.90

		36	37	38	39
Gesamtlänge	mm	400	638	800	1200
Ausführung		Gerade	Eckelement	Gerade	Gerade
	Nr.	921 257 KV	921 260 KV	921 258 KV	921 259 KV
	€	67.90	145.-	82.90	92.90