




**Mehr Auswahl
online!**

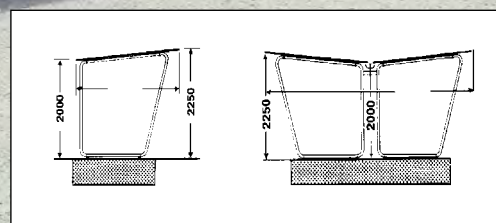

1–4 | Überdachungen

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- In ein- oder doppelseitiger Ausführung
- Mit Grund- und Anbaueinheiten beliebig erweiterbar

Höhe: 2250 mm. Breite: 4300 mm.

Oberfläche: verzinkt. Rahmenmaterial: Rundstahlrohr.
Rahmenfarbe: verzinkt. Dachfarbe: grauweiß RAL 9002.
Dacheindeckung: Profilblech. Dachüberstand: 250 mm.

Dachblendenhöhe: 250 mm. Schneelast: 75 kg/m².
Stützenabstand: 4300 mm.

		1	2	3	4
Tiefe	mm	2330	2330	4660	4660
Ausführung		einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Bauart		Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit
	Nr.	135 356 KV	135 355 KV	135 358 KV	135 357 KV
	€	979.-	1425.-	2390.-	3090.-

5–6 | Seitenwände

Material: Polyester. Farbe: natur / transparent.
Bauart: doppelseitig.

5 | **Nr. 110 224 KV € 1425.-**

Bauart: einseitig.

6 | **Nr. 110 222 KV € 719.-**

7–8 | Rückwände für einseitige Ausführung

Material: Profilblech. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002.

7 | Ausführung: für Anbaueinheit.

Nr. 110 217 KV € 669.-

8 | Ausführung: für Grundeinheit.

Nr. 110 216 KV € 669.-

9 | Regenrinne für einseitige Ausführung

Material: PVC.

9 | **Nr. 110 226 KV € 339.-**