

## 8 – 11 | Minilifte 65

- Tragfähigkeit 65 kg
- Geeignet für Europalette, Unterfahrhöhe 91 mm
- Bewährte, langlebige Technik

Tragfähigkeit: 65 kg. Lastschwerpunkt: 220 mm.  
 Gesamtlänge: 816 mm. Gesamtbreite: 498 mm.  
 Unterfahrhöhe: 91 mm. Eigenschaft: elektrisch.  
 Ausstattung: Batterie. Batterie: 2 x 12 V / 7,2 Ah.  
 Ladegerät: 100 – 240 V / 1 A. Radausstattung: 4 Lenkrollen  
 mit Radstopp. Rollendurchmesser vorne /  
 hinten: 60 / 100 mm. Plattformbreite: 498 mm.  
 Plattformlänge: 440 mm.

Anlieferung mit demontierten Stützbeinen – leichte  
 Montage.

### Minilifte

Werden verwendet, wo häufig gehoben wird. Das geringe  
 Gewicht, die spurlose Bereifung mit Radstopp und optimal  
 platzierte Griffbügel machen diese Lifter äußerst wendig  
 und vielseitig einsetzbar.



Abnehmbares Bedienelement



Sehr beweglich auf 4 Lenkrollen, Rollen  
 vorne mit Radstopp



8 Ausführung in Stahl

		8	9	10	11
Hubbereich	mm	127 – 1569	127 – 1569	127 – 1819	127 – 1819
Gesamthöhe	mm	1932	1932	2182	2182
Material		Edelstahl Aluminium	Stahl Aluminium	Edelstahl Aluminium	Stahl Aluminium
Oberfläche			pulverbeschichtet		pulverbeschichtet
Farbe			himmelblau RAL 5015		himmelblau RAL 5015
Gewicht	kg	40.3	40.3	41.6	41.6
	Nr.	293 989 KV	293 987 KV	293 990 KV	293 988 KV
	€	4150.-	2150.-	4350.-	2650.-

### Auf Anfrage erhältlich

Andere Hubhöhen, ESD-Radausstattung,  
 Zubehör in Sonderanfertigung und vieles  
 mehr.



**Mehr Auswahl  
 online!**



12

### 12 | Dorne


Länge: 550 mm. Durchmesser: 60.3 mm.  
 12 | Nr. 293 997 KV € 295.-



13

### 13 | Rollengabeln


Länge: 500 mm. Durchmesser: 40 mm.  
 13 | Nr. 293 985 KV € 659.-



14

### 14 | Kistengabeln

Gabellänge: 500 mm. Gabelweite: 295 mm.  
 14 | Nr. 293 986 KV € 659.-

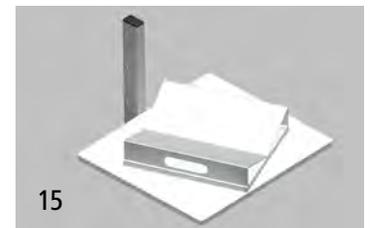

15

### 15 | V-Blöcke

Länge: 340 mm. Breite: 290 mm.  
 15 | Nr. 293 996 KV € 549.-

Kostenloser Versand.  
 Über 100.000 Artikel.

Tel. Salzburg 06 62 / 45 20 12 Wien 01 / 4 70 47 50  
 service@gaerner.at

**gaerner**