



## 1–5 | Minilifte 85 und 120

- Wendige und kräftige Hebegeräte – flexibel für jede mögliche Anwendung
- Abnehmbare Plattform serienmäßig
- Entsprechen den Sicherheitsnormen für Hubwagen in Europa EN 1757-1


Lastschwerpunkt: 220 mm. Gesamtlänge: 771 mm. Gesamtbreite: 498 mm. Unterfahrhöhe: 91 mm. Material: Stahl. Eigenschaft: elektrisch. Oberfläche: pulverbeschichtet. Farbe: himmelblau RAL 5015. Ausstattung: Batterie. Batterie: 2 x 12 V / 7,2 Ah.

Ladegerät: 100 – 240 V / 1 A. Radausstattung: 4 Lenkrollen mit Radstopp. Rollendurchmesser vorne / hinten: 60 / 100 mm. Norm: EN 1757-1. Plattformbreite: 498 mm. Plattformlänge: 440 mm.



### Auf Anfrage erhältlich

Andere Tragfähigkeiten, größere Hubhöhen, ESD-Radausstattung, Sonderanfertigungen von Zubehör und vieles mehr.



### Tipp vom Profi

Vermeiden Sie Skelettschädigungen, Schmerzen und hohe Folgekosten, ausgelöst durch unzulässige Überlastung des Körpers. Das Tragfähigkeitsdiagramm des Menschen zeigt auf, dass Hebegeräte unverzichtbar sind.

		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	85	85	85	120	120
Hubbereich	mm	127 – 1319	127 – 1569	127 – 1819	127 – 1569	127 – 1819
Gesamthöhe	mm	1682	1932	2182	1932	2182
Gewicht	kg	40.5	41.6	43.1	43.1	45
Nr.		293 991 KV	293 994 KV	293 995 KV	293 992 KV	293 993 KV
€		3350.-	3550.-	3750.-	4950.-	4950.-

Tragfähigkeitsdiagramm



### 6 | Rollenplattformen

Länge: 470 mm. Breite: 600 mm.

6 | Nr. 294 001 KV € 2050.-



### 7 | Rollenplattformen

Länge: 470 mm. Breite: 600 mm.


7 | Nr. 294 002 KV € 2050.-



### 8 | Rollenwender manuell

Tragfähigkeit: 40 kg. Durchmesser: 76 mm.

8 | Nr. 294 003 KV € 2050.-

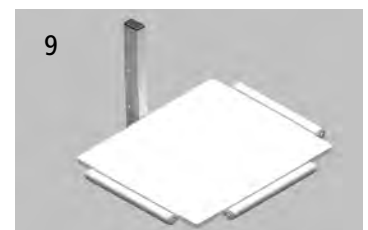

### 9 | Plattformen

Länge: 480 mm. Breite: 640 mm. Rollenlänge: 300 mm. Durchmesser: 30 mm.

9 | Nr. 294 000 KV € 799.-