


15–20 | PE-Flachwannen

- Zum vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von Kleingebinden, 60- und 200-Liter-Fässern, Batterien etc.
- Niedrige Bauhöhe – nur 150 mm – mit Fasskarre befahrbar
- Einzel- und als Flächenschutz nutzbar

Höhe: 150 mm. Material: Polyethylen (PE).
 Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Medien der GHS-Kategorie 1 – 4.

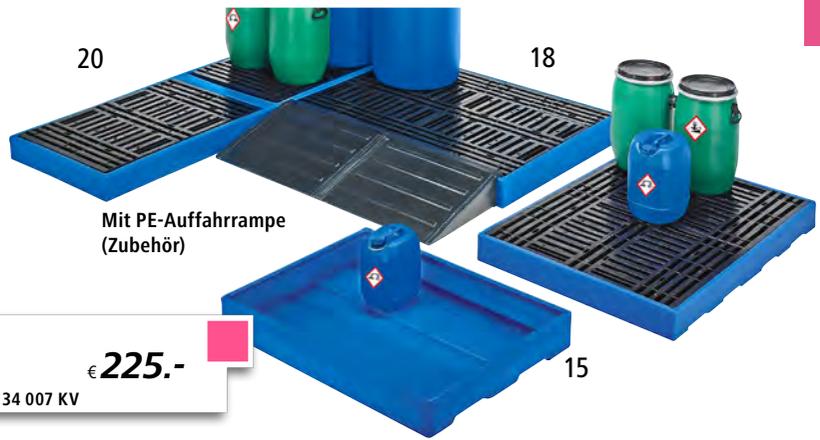

Ab € 225.-
 Nr. 134 007 KV

	15	16	17	18	19	20
Kapazität Fässer	6 x 60 l	6 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l
Gitterrost	ohne Gitterrost	mit PE-Gitterrost	ohne Gitterrost	mit PE-Gitterrost	ohne Gitterrost	mit PE-Gitterrost
Länge mm	1260	1260	1660	1660	2610	2610
Breite mm	860	860	1260	1260	895	895
Traglast kg	1000	1000	2000	2000	2000	2000
Auffangvolumen Liter	150	150	300	300	300	300
Nr.	134 007 KV	134 008 KV	134 009 KV	134 010 KV	134 011 KV	134 012 KV
€	225.-	379.-	245.-	549.-	429.-	699.-
Zubehör						
PE-Auffahrrampen	Nr. 134 017 KV	134 017 KV	134 017 KV	134 017 KV	134 017 KV	134 017 KV
€	219.-	219.-	219.-	219.-	219.-	219.-


Alle Artikel dieser Seite



U Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin



Ab € 1375.-
 Nr. 134 015 KV



Einfahrtaschen (Innenmaße siehe Tabelle)



Ab € 265.-
 Nr. 134 013 KV

21–22 | PE-Auffangwannen für Tankcontainer IBC / KTC

- Vorschriftsmäßige Innenlagerung sowie Um-/Abfüllen von Tankcontainern mit aggressiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten
- Große Stellfläche für einfaches Platzieren der Container
- Komplett aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Breite: 1350 mm. Material: Polyethylen (PE). Gitterrost: mit PE-Gitterrost. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

Mehr Auswahl online!

		21	22
Kapazität 1000-l-Container	Stück	1	2
Länge mm		1760	2560
Höhe mm		710	510
Traglast kg		2000	4000
Auffangvolumen Liter		1100	1140
Einfahrtaschenabstand mm		165	495
Einfahrtaschenmaße mm		250 x 90	165 x 95
Nr.		134 015 KV	134 016 KV
€		1375.-	1495.-
Zubehör			
PE-Abfüll-Vorsatzbehälter	Nr.	292 744 KV	292 745 KV
€		189.-	155.-

23–24 | PE-Auffangwannen für 200-Liter-Fässer

- Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handlung und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Mit Stapler und Hubwagen vierseitig unterfahrbar
- Fässer können direkt auf PE-Rost oder auf Paletten gelagert werden

Material: Polyethylen (PE). Gitterrost: mit PE-Gitterrost. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4. Eigenschaft: stapelbar. Einfahrtaschenabstand: 190 mm. Einfahrtaschenmaße: 175 x 96 mm.

		23	24
Kapazität Fässer		2 x 200 l	4 x 200 l
Länge mm		1222	1220
Breite mm		817	1220
Höhe mm		450	390
Traglast kg		680	1365
Auffangvolumen Liter		230	250
Nr.		134 013 KV	134 014 KV
€		265.-	449.-