



## 15–19 | Selbstklebende Antirutsch-Bänder

- Für den Innenbereich
- Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc.
- Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552

Höhe: 0.5 mm. Material: Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat.  
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C.  
 Länge: 18300 mm. Eigenschaft: rutschhemmend.  
 Arbeitsbereich: trocken.



		15	16	17	18	19
<b>Breite</b>	mm	25	50	50	102	152
<b>Gewicht</b>	kg	1	1	2	4	6
<b>Gewicht pro Stück</b>		0.5		1	2	3
<b>VE</b>		2		2	2	2
<b>Farbe</b>	<b>Mindestbestellmenge</b>					
gelb	1 Stück	Nr.	127 095 KV			
		Fr.	109.-			
gelb	3 Stück	Nr.	857 738 KV			
		Fr.	97.-			
nachleuchtend	1 Stück	Nr.	120 514 KV			
		Fr.	139.-			
nachleuchtend	3 Stück	Nr.	857 739 KV			
		Fr.	129.-			
rot	1 Stück	Nr.	127 094 KV			
weiß		Fr.	109.-			
rot	3 Stück	Nr.	857 737 KV			
weiß		Fr.	97.-			
schwarz	1 VE	Nr.	127 153 KV	127 154 KV	127 155 KV	127 156 KV
		Fr.	83.-	167.-	339.-	499.-
schwarz	1 Stück	Nr.	127 092 KV			
gelb		Fr.	109.-			
schwarz	3 Stück	Nr.	857 736 KV			
gelb		Fr.	97.-			
transparent	1 Stück	Nr.	127 091 KV			
		Fr.	109.-			
transparent	3 Stück	Nr.	857 735 KV			
		Fr.	97.-			


Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden.



## 20–21 | Knieschutzmatten

- Belastungen von Knie und Rücken werden reduziert
- Praktischer Tragegriff
- Resistent gegen Öl und viele Chemikalien

Länge: 530 mm. Gewicht: 2 kg.  
 Eigenschaft: chemikalienresistent.  
 Arbeitsbereich: trocken.  
 Fläche: geschlossen. Gewicht pro Stück: 1 kg. VE: 2 Stück.

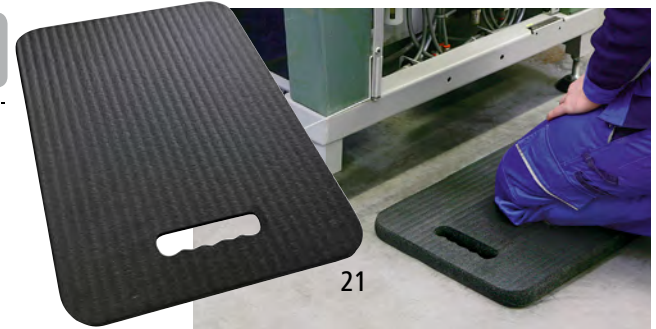

Breite: 360 mm. Höhe: 25 mm.  
 Material: PVC-Nitril-Mischung.  
 Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C. Farbe: schwarz.

20 | Nr. 857 722 KV Fr./VE 109.-

21 | Mindestbestellmenge: 3 VE.  
 Nr. 863 891 KV Fr./VE 94.-

## 22–24 | Kabelbrücken – für den Innenbereich

- So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr!
- Befestigung mit Doppelklebeband
- Kammerdurchmesser 25 mm

Länge: 1500 mm. Breite: 200 mm. Höhe: 35 mm.  
 Material: PVC. Gewicht: 5.4 kg. Anzahl Kabelkanäle: 2 Stück.

22 | Farbe: lichtgrau.  
 Nr. 877 007 KV Fr. 215.-

23 | Farbe: schwarz.  
 Nr. 877 005 KV Fr. 177.-

24 | Farbe: schwarz / gelb.  
 Nr. 877 006 KV Fr. 215.-



## 25–28 | Aluminiumkabelbrücken

- So sind Kabel, Schläuche und Rohre keine Stolperfallen mehr!
- Mit bereiften Fahrzeugen bis 1,5 t überfahrbar
- Mit Längsverbindern und Doppelklebeband

Breite: 80 mm. Höhe: 20 mm. Material: Aluminium.  
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Funktion: befahrbar.  
 Anzahl Kabelkanäle: 1 Stück. Durchmesser Kabelkanal: 16 mm.

		25	26	27	28
<b>Länge</b>	mm	1500	1500	2000	2000
<b>VE</b>	Stück	1	4	1	4
<b>Farbe</b>					
lichtgrau	Nr.	877 010 KV	877 013 KV	247 463 KV	247 466 KV
	Fr. / VE	95.-	369.-	115.-	429.-
schwarz	Nr.	877 008 KV	877 011 KV	247 459 KV	247 464 KV
	Fr. / VE	95.-	369.-	115.-	429.-
schwarz	Nr.	877 009 KV	877 012 KV	247 460 KV	247 465 KV
gelb	Fr. / VE	95.-	369.-	115.-	429.-



Für den Innenbereich.