





1-6 | Knuffi® Eckenschutz

- Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig
- Sehr langlebig durch abriebfeste Warmmarkierung
- Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2

Profil: Eckenschutz. Material: PU-Schaum. Befestigungsart: selbstklebend. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C.

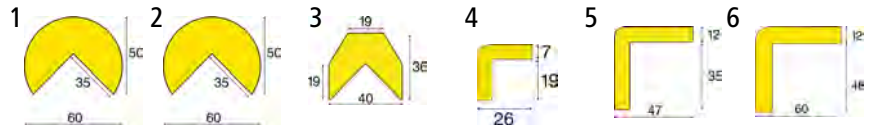

| Typ | Farbe | Abnahme als | Mindestbestellmenge | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | A | A+ | AA | E | H | H+ |
| rot | weiß | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 887 709 KV | 887 712 KV | 887 714 KV | 887 717 KV | 887 720 KV | 887 723 KV |
| | | | | Fr. | 57.- | 123.- | 52.50 | 57.- | 99.- | 115.- |
| rot | weiß | 5-m-Rolle | 1 Stück | Nr. | 887 710 KV | | 887 715 KV | 887 718 KV | 887 721 KV | |
| | | | | Fr. | 249.- | | 245.- | 249.- | 419.- | |
| rot | weiß | Zuschnitt / lfd. M. | 1 m | Nr. | 887 711 KV | | 887 716 KV | 887 719 KV | 887 722 KV | |
| | | | | Fr. | 63.- | | 78.- | 63.- | 107.- | |
| schwarz | gelb | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 872 099 KV | 887 665 KV | 872 101 KV | 872 117 KV | 872 124 KV | 883 937 KV |
| | | | | Fr. | 52.50 | 107.- | 52.50 | 52.50 | 62.50 | 115.- |
| schwarz | gelb | 5-m-Rolle | 1 Stück | Nr. | 856 410 KV | | 872 103 KV | 856 414 KV | 872 126 KV | |
| | | | | Fr. | 255.- | | 239.- | 249.- | 285.- | |
| schwarz | gelb | Zuschnitt / lfd. M. | 1 m | Nr. | 872 100 KV | | 872 104 KV | 872 118 KV | 872 127 KV | |
| | | | | Fr. | 58.50 | | 62.50 | 57.50 | 72.50 | |
| schwarz | lang nachleuchtend | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 887 749 KV | | | | | |
| | | | | Fr. | 115.- | | | | | |
| schwarz | tagesfluoreszierend | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 883 938 KV | | | | | |
| | | | | Fr. | 62.50 | | | | | |
| schwarz | tagesfluoreszierend | 5-m-Rolle | 1 Stück | Nr. | 883 939 KV | | | | | |
| | | | | Fr. | 279.- | | | | | |
| schwarz | tagesfluoreszierend | Zuschnitt / lfd. M. | 1 m | Nr. | 883 940 KV | | | | | |
| | | | | Fr. | 67.50 | | | | | |

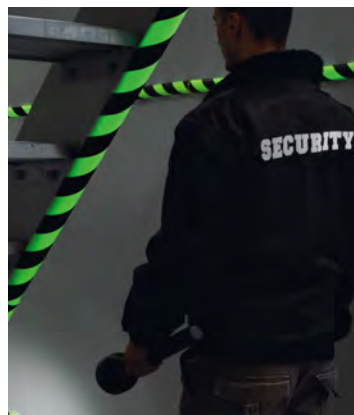

7-8 | Knuffi® Rohrschutz

Profil: Rohrschutz. Querschnitt: bogenförmig. Material: PU-Schaum. Befestigungsart: selbstklebend. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C.



| Typ | Farbe | Abnahme als | Mindestbestellmenge | | 7 | 8 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|-----|------------|------------|
| | | | | | R30 | R50 |
| rot | weiß | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 887 724 KV | 887 727 KV |
| | | | | Fr. | 94.50 | 115.- |
| rot | weiß | 5-m-Rolle | 1 Stück | Nr. | 887 725 KV | |
| | | | | Fr. | 419.- | |
| rot | weiß | Zuschnitt / lfd. M. | 1 m | Nr. | 887 726 KV | |
| | | | | Fr. | 123.- | |
| schwarz | gelb | 1-m-Stück | 1 Stück | Nr. | 872 128 KV | 872 132 KV |
| | | | | Fr. | 92.50 | 107.- |
| schwarz | gelb | 5-m-Rolle | 1 Stück | Nr. | 872 129 KV | |
| | | | | Fr. | 419.- | |
| schwarz | gelb | Zuschnitt / lfd. M. | 1 m | Nr. | 872 130 KV | |
| | | | | Fr. | 107.- | |



Mehr Auswahl
online!