

1 – 12 | Standard-Ausführung ohne Fußboden

- Flexible Kabinensysteme aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Schnelle und einfache Montage durch Monoblockelemente
- Kratz-, stoß- und abriebfest – extrem pflegeleicht

Ausführung: 4-seitig, zur freien Aufstellung.

Brüstungshöhe: 1050 mm. Lichte Höhe: 2500 mm.

Deckenausführung: Mineralfaser-Akustikplatten

in T-Profilen eingelegt. Wandstärke: 53 mm. Element-

Verglasung: Einfachverglasung. Elementbreite: 1000 mm.


Schalldämmung: 28 dB(A). Türart: ESG-Sicherheitsglastür.

Türbreite licht: 885 mm. Türstärke: 40 mm.

Enzianblau RAL 5010 Lichtgrau RAL 7035

Weitere Farben auf Anfrage.

Die Montage kann auf Wunsch gegen Mehrpreis auch durch uns erfolgen. Bitte fragen Sie an.

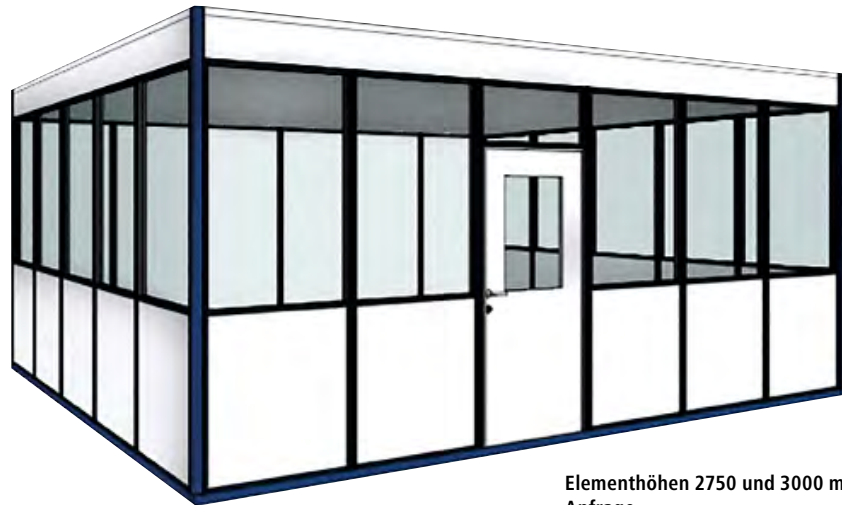

Elementhöhen 2750 und 3000 mm auf Anfrage.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Außenlänge	mm	3100	3100	3100	4100	4100	4100	5100	5100	5100	6100	6100	6100
Außenbreite	mm	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100
	Nr.	125 401 KV	125 437 KV	125 473 KV	125 402 KV	125 438 KV	125 474 KV	125 403 KV	125 439 KV	125 475 KV	125 404 KV	125 440 KV	125 476 KV
	Fr.	6350.-	7590.-	8890.-	7590.-	8890.-	10290.-	8690.-	9990.-	11490.-	9790.-	11390.-	12890.-
Zubehör													
Standard-Fußboden	Nr.	125 410 KV	125 446 KV	125 482 KV	125 411 KV	125 447 KV	125 483 KV	125 412 KV	125 448 KV	125 484 KV	125 413 KV	125 449 KV	125 485 KV
	Fr.	799.-	1179.-	1590.-	1050.-	1590.-	2079.-	1290.-	1950.-	2529.-	1590.-	2295.-	3079.-
Transportboden	Nr.	125 419 KV	125 455 KV	125 491 KV	125 420 KV	125 456 KV	–	125 421 KV	125 457 KV	–	–	–	–
	Fr.	1679.-	2390.-	3179.-	2179.-	3179.-		2690.-	3979.-				
ISO-Ausführung	Nr.	125 428 KV	125 464 KV	125 500 KV	125 429 KV	125 465 KV	125 501 KV	125 430 KV	125 466 KV	125 502 KV	125 431 KV	125 467 KV	125 503 KV
	Fr.	1279.-	1590.-	1990.-	1590.-	1990.-	2390.-	1895.-	2350.-	2729.-	2229.-	2690.-	3179.-

13 – 24 | Hallenbüros

- Flexible Kabinensysteme aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Schnelle und einfache Montage durch Monoblockelemente
- Kratz-, stoß- und abriebfest – extrem pflegeleicht

Ausführung: 3-seitig, zur Montage an vorhandene Wand.

Brüstungshöhe: 1050 mm. Lichte Höhe: 2500 mm.

Deckenausführung: Mineralfaser-Akustikplatten

in T-Profilen eingelegt. Wandstärke: 53 mm. Element-

Verglasung: Einfachverglasung. Elementbreite: 1000 mm.

Schalldämmung: 28 dB(A). Türart: ESG-Sicherheitsglastür.

Türbreite licht: 885 mm. Türstärke: 40 mm.



		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Außenlänge	mm	3100	3100	3100	4100	4100	4100	5100	5100	5100	6100	6100	6100
Außenbreite	mm	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100	2100	3100	4100
	Nr.	125 405 KV	125 441 KV	125 477 KV	125 406 KV	125 442 KV	125 478 KV	125 407 KV	125 443 KV	125 479 KV	125 408 KV	125 444 KV	125 480 KV
	Fr.	4890.-	5990.-	7490.-	5490.-	6890.-	8290.-	6250.-	7590.-	9190.-	6890.-	8490.-	9990.-
Zubehör													
Standard-Fußboden	Nr.	125 414 KV	125 450 KV	125 486 KV	125 415 KV	125 451 KV	125 487 KV	125 416 KV	125 452 KV	125 488 KV	125 417 KV	125 453 KV	125 489 KV
	Fr.	769.-	1150.-	1495.-	1029.-	1495.-	1990.-	1279.-	1895.-	2550.-	1495.-	2250.-	2979.-
ISO-Ausführung	Nr.	125 432 KV	125 468 KV	125 504 KV	125 433 KV	125 469 KV	125 505 KV	125 434 KV	125 470 KV	125 506 KV	125 435 KV	125 471 KV	125 507 KV
	Fr.	919.-	1290.-	1629.-	1150.-	1495.-	1950.-	1290.-	1829.-	2229.-	1495.-	2029.-	2550.-