



Holzpaletten und Palettenüberzüge
in weiteren Ausführungen auf Anfrage
lieferbar.



1–3 | Halbformat-Holzpaletten

- IPPC-ISPM-15-konform
- Gängigste Lösung für Transport und Lagerung von Waren
- Als Displaypalette geeignet

Material: Holz. Länge: 800 mm.
Breite: 600 mm. Traglast: 400 kg.
Gewicht: 80 kg. Einfahrmöglichkeit: 2-seitig.
Einfahrhöhe: 95 mm. Einfahrbreite
Längsseite: 644 mm. Ausführung: ISPM
15. Materialstärke: 17 mm. Gewicht pro
Stück: 8 kg. VE: 10 Stück.

1 | Nr. 887 937 KV Fr./VE 225.-

2 | Mindestbestellmenge: 3 VE.
Nr. 887 938 KV Fr./VE 215.-

3 | Mindestbestellmenge: 5 VE.
Nr. 887 939 KV Fr./VE 189.-

4–6 | Euroleichtholzpaletten


- Geringes Eigengewicht
- IPPC-ISPM-15-konform
- Gängigste Lösung für Transport und Lagerung von Waren

Material: Holz. Länge: 1200 mm.
Breite: 800 mm. Traglast: 500 kg.
Gewicht: 150 kg.
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig.
Einfahrhöhe: 95 mm. Einfahrbreite
Schmalseite: 644 mm. Einfahrbreite
Längsseite: 1044 mm. Ausführung: ISPM
15. Materialstärke: 17 mm. Gewicht pro
Stück: 15 kg. VE: 10 Stück.

4 | Nr. 887 940 KV Fr./VE 295.-

5 | Mindestbestellmenge: 3 VE.
Nr. 887 941 KV Fr./VE 279.-

6 | Mindestbestellmenge: 5 VE.
Nr. 887 942 KV Fr./VE 255.-

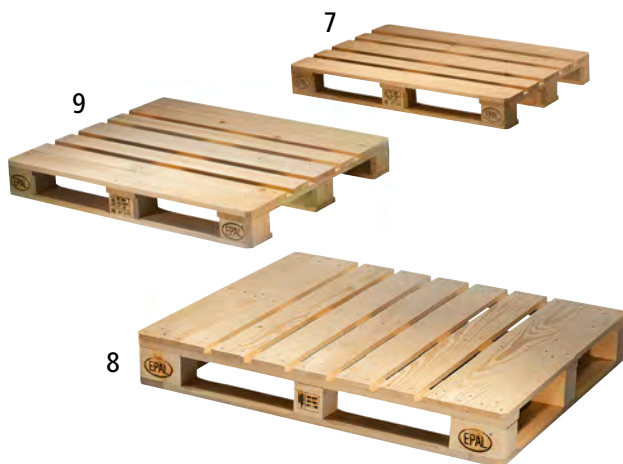

7–9 | EUR-Tauschpaletten

- 4-seitig einfahrbar
- Nach UIC-Merkblatt 435-2 hergestellt
- Mit EPAL-Gütezeichen

Material: Holz. Länge: 1200 mm.
Traglast: 1500 kg.
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig. VE: 10 Stück.

		7	8	9
Breite	mm	800	1000	1000
Ausführung		EUR1	EUR2 mit Bodenrahmen	EUR3
Einfahrhöhe	mm	100	95	100
Einfahrbreite Schmalseite	mm	600	810	710
Einfahrbreite Längsseite	mm	910	880	910
Gewicht pro Stück	kg	28	30	34
Mindest- bestellmenge				
1 VE	Nr.	878 929 KV	878 907 KV	878 913 KV
	Fr. / VE	465.-	669.-	579.-
3 VE	Nr.	878 930 KV	878 908 KV	878 914 KV
	Fr. / VE	445.-	639.-	549.-
5 VE	Nr.	878 931 KV	878 909 KV	878 915 KV
	Fr. / VE	409.-	579.-	489.-



Ab
Fr. 445.-
Nr. 102 178 KV

EUROKRAFT
pro



10–12 | Fahrgestelle

- Für Paletten, Gitter- und Stapelbehälter
- Robuste Stahlkonstruktion, Rahmen mit Quertraversen
- Für sicheren Transport und ergonomischen Zugriff

Gestellmaterial: Profilstahl.
Oberfläche: pulverbeschichtet.
Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012.
Ladeflächenlänge: 1210 mm.
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit
Doppelstopp, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm.
Ausstattung: Stapelcken / Fangecken /
Winkelrahmen. Einsatzbereich: für
Paletten / für Behälter.



In nahezu jeder
RAL-Farbe erhältlich.
Aufpreis nur 10%.

		10	11	12
Tragfähigkeit	kg	500	1000	1000
Für Behältergröße	mm	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Radausführung		Vollgummi	Vollelastik	Vollelastik
Ladehöhe				
280 mm	Nr.	923 834 KV	115 728 KV	102 175 KV
	Fr.		495.-	489.-
650 mm	Nr.	102 178 KV	102 179 KV	102 181 KV
	Fr.	445.-	499.-	669.-

Bestell-Nr. = Auf Lager / sofort lieferbar. Aktuelle Lieferzeiten online.
Preise können sich unterjährig ändern.