


20–26 | PE-Auffangwannen ohne Zulassung

- Zur sicheren Lagerung gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten
- Aus hochbeständigem, robustem Polyethylen, hohe Traglasten für größte Beanspruchung, abnehmbare PE-Gitterroste
- Ohne DIBt-Zulassung – landesspezifische Vorschriften beachten

Material: Polyethylen-Regenerat. Gitterrost: PE-Rost.
Farbe: schwarz.

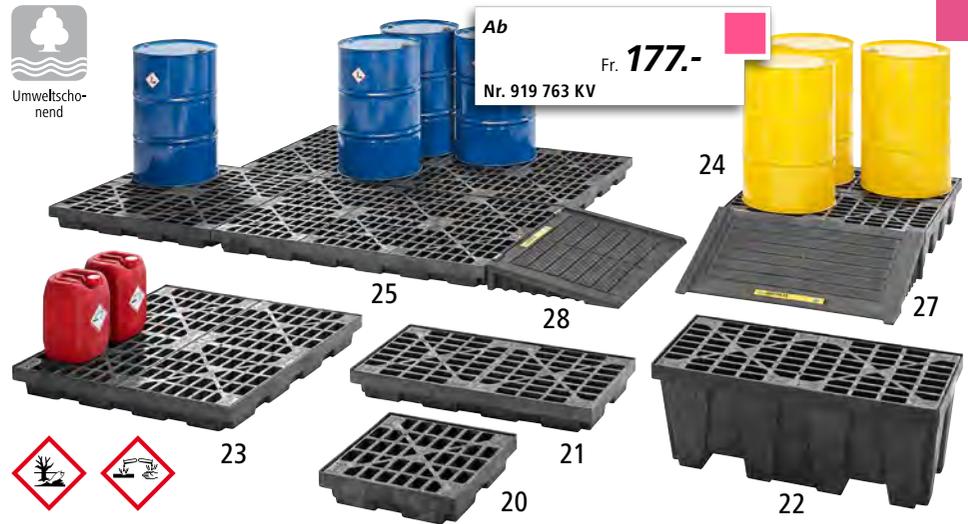

	20	21	22	23	24	25	26
Kapazität Fässer	1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	6 x 200 l	8 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l
Länge mm	635	1245	1245	1854	2464	1245	1245
Breite mm	635	635	1245	1245	1245	635	1245
Höhe mm	140	140	140	140	140	457	260
Auffangvolumen Liter	45	90	185	276	371	250	276
Flächenlast kg	567	1134	2268	3402	4536	1134	2268
Nr.	919 763 KV	867 711 KV	867 712 KV	867 713 KV	867 714 KV	867 718 KV	867 719 KV
Fr.	177.-	235.-	419.-	649.-	889.-	319.-	489.-

Wannen ohne DIBt-Zulassung – nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung gewässergefährdender Medien geeignet. Bitte landesspezifische Vorschriften (Zulassung, Auffangvolumen etc.) beachten.

27 | PE-Auffahrampen für hohe 4-Fass-Wannen

Länge: 1245 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 454 kg. Höhe: 267 mm.

27 | **Nr. 867 720 KV Fr. 469.-**

29 | Verbindungs-Sets

Lieferumfang: 2 Edelstahlklemmen, 2 Gummitüllen, 1 Verbindungsschlauch.

29 | **Nr. 867 716 KV Fr. 77.-**

28 | PE-Auffahrampen für Flachwannen

Länge: 1219 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 445 kg. Höhe: 159 mm. Farbe: schwarz.

28 | **Nr. 292 688 KV Fr. 429.-**



Mehr Auswahl online!



Video
Online!

30–35 | Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm®

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre gelegentlich befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Sicher, flüssigkeitsdicht – hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

Bei Wannenmaßen berücksichtigen

Außen 203 mm für Stützen.

Innen 305 mm im Ein-/Ausfahrbereich für abgeklappte Wände.

	30	31	32	33	34	35
Länge mm	1800	2400	3000	4900	4900	6100
Breite mm	1200	1800	3000	3700	4900	6100
Auffangvolumen Liter	663	1344	2821	5433	7232	11321
Nr.	141 134 KV	141 135 KV	141 136 KV	141 137 KV	141 138 KV	141 139 KV
Fr.	899.-	1529.-	2150.-	2950.-	4150.-	5650.-

36–38 | Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre häufig befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Verstärkt, extrem robust, hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen – sicher, flüssigkeitsdicht

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

	36	37	38
Länge mm	1650	3000	8500
Breite mm	3700	2400	3700
Auffangvolumen Liter	18325	2253	9503
Nr.	141 133 KV	141 131 KV	141 132 KV
Fr.	12290.-	3429.-	8490.-