

## 1-6 | Bennes basculantes

- Pour matériaux en vrac de toutes sortes
- Forme basse pratique pour l'élimination des déchets de production auprès des machines
- Vidage rapide, facile et complet depuis le siège du cariste

Dimensions passages fourches: 200 x 60 mm.  
Matériau: tôle d'acier. Epaisseur matériau: 3 mm.


Bennes basculantes disponibles contre supplément de prix dans d'autres coloris RAL, avec dispositif de basculement hydraulique, ceilllets de levage, dispositif d'attelage et timon.

**N'hésitez pas à nous consulter!**



**Encore plus de choix en ligne!**

Dimensions passages pour fourches (dimensions intérieures): A = écart entre passages pour fourches, B = largeur des passages pour fourches, C = hauteur des passages pour fourches

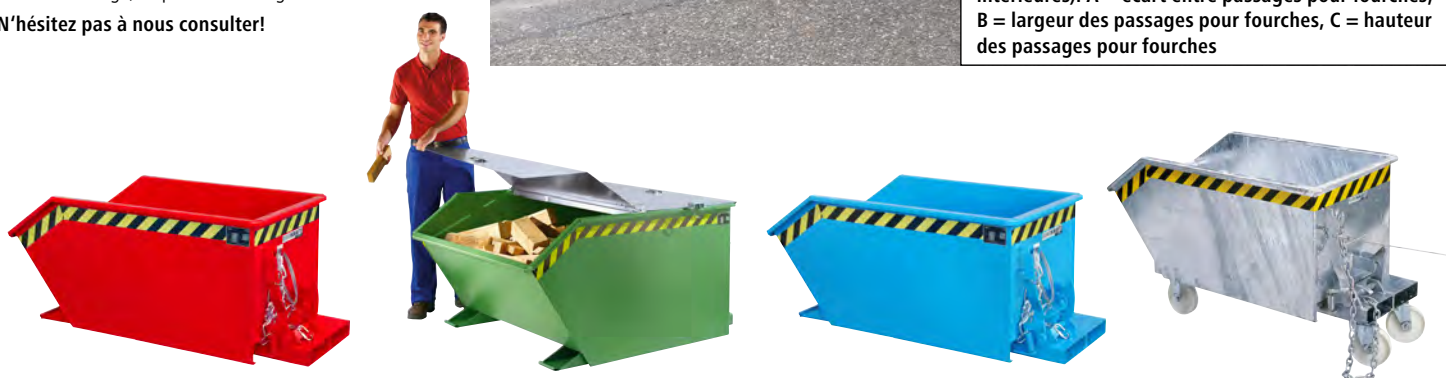

		1	2	3	4	5	6
Capacité	m <sup>3</sup>	0.3	0.5	0.75	1	1.5	2
Charge max.	kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Longueur h.t.	mm	1440	1440	1440	1640	1640	1640
Largeur h.t.	mm	680	780	1280	1280	1280	1680
Hauteur h.t.	mm	580	680	680	780	1090	1090
Hauteur de chargement	mm	395	495	495	565	890	890
Ecart entre passages fourches	mm	10	150	495	495	495	495
<b>Surface</b>	<b>Coloris</b>						
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 196 719 KV Fr. 1279.-	196 737 KV 1650.-	196 753 KV 1779.-	196 772 KV 2150.-	196 788 KV 2379.-	196 807 KV 3050.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 196 701 KV Fr. 889.-	196 732 KV 1250.-	196 747 KV 1390.-	196 765 KV 1679.-	196 776 KV 1829.-	196 799 KV 2295.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf. 196 710 KV Fr. 889.-	196 735 KV 1250.-	196 750 KV 1390.-	196 766 KV 1679.-	196 777 KV 1829.-	196 803 KV 2295.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 196 693 KV Fr. 889.-	196 729 KV 1250.-	196 741 KV 1390.-	196 763 KV 1679.-	196 775 KV 1829.-	196 797 KV 2295.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 196 687 KV Fr. 889.-	196 724 KV 1250.-	196 739 KV 1390.-	196 762 KV 1679.-	196 773 KV 1829.-	196 794 KV 2295.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 196 718 KV Fr. 889.-	196 736 KV 1250.-	196 751 KV 1390.-	196 769 KV 1679.-	196 782 KV 1829.-	196 806 KV 2295.-
<b>Accessoires</b>							
Version étanche à l'huile et à l'eau, installation ultérieure impossible	Réf.	570 163 KV	570 163 KV	570 163 KV	570 186 KV	570 186 KV	570 186 KV
	Fr.	109.-	109.-	109.-	127.-	127.-	127.-
Couvercles rabattables en 2 parties, installation ultérieure possible	Réf.	570 051 KV	570 074 KV	570 105 KV	570 128 KV	570 157 KV	894 622 KV
	Fr.	139.-	139.-	197.-	275.-	275.-	379.-



**7 | Freins de basculement réglables, installation ultérieure impossible**

Pour capacité: 0,5 – 2 m<sup>3</sup>.

**7 | Réf. 570 192 KV Fr. 689.-**



**8 | Train de roulement, installation ultérieure possible**

Ø roues: 180 mm. Bandages: polyamide.  
Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 1 dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Hauteur h.t.: 220 mm. Force: 1350 kg.  
Force / roue: 450 kg.

**8 | Réf. 108 172 KV Fr. 275.-**