

1-5 | Bras supports

- En tôle d'acier profilée à froid
- Avec embouts en forme de U soudés
- Montage facile et rapide

Matériau: acier, laqué. Type de rayonnage à bras supports: version lourde. Modèle bras support: sans butée finale.

		1	2	3	4	5
Longueur bras supports mm		500	750	1000	1250	1500
Charge max. par bras support kg		400	500	500	500	500
Coloris						
bleu	Réf.	124 307 KV	124 309 KV	124 312 KV	124 314 KV	124 316 KV
gentiane	Fr.	52.50	65.-	105.-	113.-	133.-
RAL 5010						
gris clair	Réf.	124 306 KV	124 308 KV	124 310 KV	124 313 KV	124 315 KV
RAL 7035	Fr.	52.50	65.-	105.-	113.-	133.-
vert réséda	Réf.	259 459 KV	259 471 KV	259 494 KV	718 192 KV	718 217 KV
RAL 6011	Fr.	52.50	65.-	105.-	113.-	133.-

6-9 | Butées pour montants

Version: pour bras support. Matériau: acier, laqué.

Coloris: galvanisé.

Construction: emboîtable.

6 | Réf. 259 442 KV Fr. 14.50

7 | Coloris: bleu gentiane RAL 5010.


Réf. 124 321 KV Fr. 9.-

8 | Coloris: gris clair RAL 7035.

Réf. 124 322 KV Fr. 9.-

9 | Coloris: vert réséda RAL 6011.

Réf. 259 436 KV Fr. 9.-

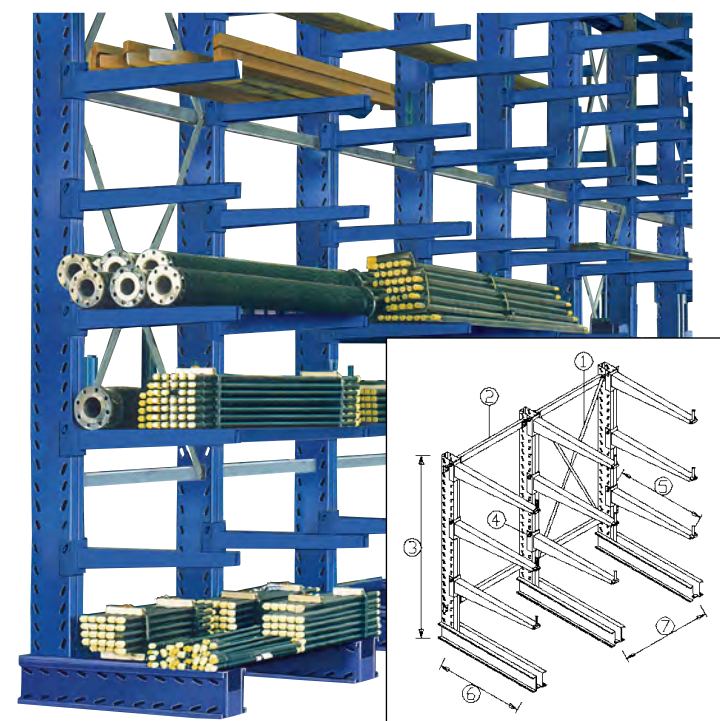

Charge max. admissible par tablette: charge par bras x nombre de bras d'un même niveau.

Charge max. admissible par rayonnage: charge par montant x nombre de montants.

Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.

10-12 | Montants pour rayonnage à bras supports, simple face

- Rayonnages à composer
- En profilé d'acier en U
- Montage des bras supports par emboîtement, sans outils, au pas de 100 mm

Matériau: acier, laqué. Construction: soudée. Type de rayonnage à bras supports: version lourde. Pas de réglage: 100 mm. Finition montants: simple face. Largeur montants en profilé: 100 mm. Profondeur montants en profilé: 175 mm.

			10	11	12
Coloris			bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	vert réséda RAL 6011
Charge max.	Hauteur montants	Longueur pied du montant			
1050 kg	3500 mm	1500 mm	Réf. 124 273 KV Fr. 439.-	124 272 KV 439.-	718 387 KV 439.-
1200 kg	2500 mm	1500 mm	Réf. 124 252 KV Fr. 375.-	124 250 KV 375.-	718 275 KV 375.-
1200 kg	3000 mm	1500 mm	Réf. 124 262 KV Fr. 399.-	124 261 KV 399.-	718 329 KV 399.-
1280 kg	3500 mm	1250 mm	Réf. 124 271 KV Fr. 399.-	124 270 KV 399.-	718 364 KV 399.-
1450 kg	2500 mm	1250 mm	Réf. 124 249 KV Fr. 345.-	124 248 KV 345.-	718 269 KV 345.-
1450 kg	3000 mm	1250 mm	Réf. 124 260 KV Fr. 359.-	124 259 KV 359.-	718 312 KV 359.-
1550 kg	3500 mm	1000 mm	Réf. 124 269 KV Fr. 385.-	124 267 KV 385.-	718 358 KV 385.-
1720 kg	3000 mm	1000 mm	Réf. 124 258 KV Fr. 355.-	124 257 KV 355.-	718 306 KV 355.-
1730 kg	2500 mm	1000 mm	Réf. 124 247 KV Fr. 325.-	124 246 KV 325.-	718 252 KV 325.-
1960 kg	3500 mm	750 mm	Réf. 124 266 KV Fr. 349.-	124 265 KV 349.-	718 341 KV 349.-
2130 kg	3000 mm	750 mm	Réf. 124 256 KV Fr. 325.-	124 255 KV 325.-	718 298 KV 325.-
2150 kg	2500 mm	750 mm	Réf. 124 244 KV Fr. 309.-	124 243 KV 309.-	718 246 KV 309.-
2670 kg	3500 mm	500 mm	Réf. 124 264 KV Fr. 345.-	124 263 KV 345.-	718 335 KV 345.-
2790 kg	3000 mm	500 mm	Réf. 124 254 KV Fr. 295.-	124 253 KV 295.-	718 281 KV 295.-
2820 kg	2500 mm	500 mm	Réf. 124 242 KV Fr. 275.-	124 241 KV 275.-	718 223 KV 275.-

13-15 | Montants de rayonnage à bras supports, simple face

- Éléments modulaires pour rayonnages
- En profilé d'acier en U
- Montage des bras supports par emboîtement, sans outils, au pas de 100 mm

Matériau: acier, laqué. Construction: soudée. Type de rayonnage à bras supports: version super-lourde. Pas de réglage: 100 mm. Finition montants: simple face. Largeur montants en profilé: 100 mm. Profondeur montants en profilé: 200 mm.

			13	14	15
Coloris			bleu gentiane RAL 5010	gris clair RAL 7035	vert réséda RAL 6011
Charge max.	Hauteur montants	Longueur pied du montant			
1740 kg	3500 mm	1500 mm	Réf. 124 304 KV Fr. 599.-	124 303 KV 599.-	719 174 KV 599.-
1760 kg	3000 mm	1500 mm	Réf. 124 293 KV Fr. 489.-	124 292 KV 489.-	719 122 KV 489.-
1770 kg	2500 mm	1500 mm	Réf. 124 283 KV Fr. 459.-	124 282 KV 459.-	719 062 KV 459.-
2010 kg	3500 mm	1250 mm	Réf. 124 302 KV Fr. 549.-	124 301 KV 549.-	719 168 KV 549.-
2030 kg	3000 mm	1250 mm	Réf. 124 291 KV Fr. 439.-	124 290 KV 439.-	719 116 KV 439.-
2050 kg	2500 mm	1250 mm	Réf. 124 281 KV Fr. 439.-	124 280 KV 439.-	719 056 KV 439.-
2380 kg	3500 mm	1000 mm	Réf. 124 300 KV Fr. 519.-	124 299 KV 519.-	719 151 KV 519.-
2410 kg	3000 mm	1000 mm	Réf. 124 289 KV Fr. 449.-	124 288 KV 449.-	719 091 KV 449.-
2430 kg	2500 mm	1000 mm	Réf. 124 279 KV Fr. 409.-	124 278 KV 409.-	718 418 KV 409.-
2910 kg	3500 mm	750 mm	Réf. 124 298 KV Fr. 479.-	124 296 KV 479.-	719 145 KV 479.-
2950 kg	3000 mm	750 mm	Réf. 124 287 KV Fr. 409.-	124 286 KV 409.-	719 085 KV 409.-
2980 kg	2500 mm	750 mm	Réf. 124 277 KV Fr. 399.-	124 276 KV 399.-	718 401 KV 399.-
3740 kg	3500 mm	500 mm	Réf. 124 295 KV Fr. 439.-	124 294 KV 439.-	719 139 KV 439.-
3800 kg	3000 mm	500 mm	Réf. 124 285 KV Fr. 409.-	124 284 KV 409.-	719 079 KV 409.-
3870 kg	2500 mm	500 mm	Réf. 124 275 KV Fr. 375.-	124 274 KV 375.-	718 393 KV 375.-