




asecos®

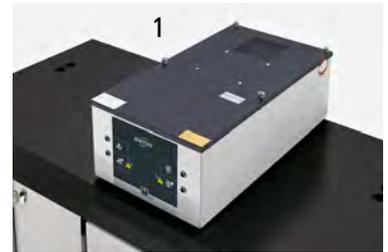

1 | Filtres d'aération pour armoires pour produits dangereux

Niveau sonore: 39 dB(A). Matériau: tôle d'acier, peinte époxy. Coloris: gris clair RAL 7035 / anthracite RAL 7016.

1 | Réf. 861 413 KV Fr. 2375.-

Sur demande: maintenance sur les lieux, changement de filtre et élimination des anciens filtres.



2



6



7

2-4 | Armoires à portes battantes pour produits dangereux Q-PEGASUS ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS – fermeture automatique en cas d'incendie
- Ouverture de la porte par une seule main et fermeture automatique: une main pour ouvrir les deux portes, lesquelles se ferment automatiquement au bout de 60 secondes

Hauteur extérieure: 1955 mm. Profondeur extérieure: 615 mm. Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur intérieure: 1645 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Résistance au feu: 90 minutes. Coloris corps: noir. Type de porte: portes battantes. Modèle de porte: fermeture automatique. Nombre de portes: 2.

Livraison sur le lieu d'exploitation sur demande, contre supplément de prix.

Largeur extérieure: 1200 mm.

		2	3	4
Nombre de tablettes	pces	3		
Nombre de tiroirs			4	6
Matériau tablettes		tôle d'acier, peinte époxy		
Charge max. par tablette	kg	75		
Réglage en hauteur des tablettes	mm	32		
Coloris porte				
gris clair RAL 7035	Réf.	134 032 KV	134 034 KV	134 036 KV
	Fr.	4679.-	5950.-	6550.-
jaune or RAL 1004	Réf.	134 031 KV	134 033 KV	134 035 KV
	Fr.	4679.-	5950.-	6550.-
Accessoires				
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf.	126 041 KV	-	-
	Fr.	52.50		
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf.	875 705 KV	-	-
	Fr.	94.50		
Livraison sur le lieu d'exploitation	Réf.	892 541 KV	892 541 KV	892 541 KV
	Fr.	189.-	189.-	189.-

5-7 | Armoires à portes pliantes pour produits dangereux Q-PHOENIX ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS – fermeture automatique en cas d'incendie
- Portes pliantes pour un encombrement moindre et plus de liberté de mouvement devant l'armoire quand les portes sont ouvertes

Largeur extérieure: 1200 mm. Hauteur extérieure: 1955 mm. Profondeur extérieure: 615 mm. Largeur intérieure: 1050 mm. Hauteur intérieure: 1645 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Résistance au feu: 90 minutes. Coloris corps: noir. Type de porte: portes pliantes. Modèle de porte: fermeture automatique. Nombre de portes: 2.

		5	6	7
Nombre de tablettes	pces	3		
Nombre de tiroirs			4	6
Matériau tablettes		tôle d'acier, peinte époxy		
Charge max. par tablette	kg	75		
Réglage en hauteur des tablettes	mm	32		
Coloris porte				
gris clair RAL 7035	Réf.	134 026 KV	134 028 KV	134 030 KV
	Fr.	4750.-	5990.-	6690.-
jaune or RAL 1004	Réf.	134 025 KV	134 027 KV	134 029 KV
	Fr.	4750.-	5990.-	6690.-
Accessoires				
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf.	126 041 KV	-	-
	Fr.	52.50		
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf.	875 705 KV	-	-
	Fr.	94.50		
Livraison sur le lieu d'exploitation	Réf.	892 541 KV	892 541 KV	892 541 KV
	Fr.	189.-	189.-	189.-