


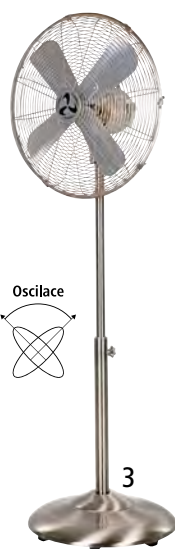


1



3

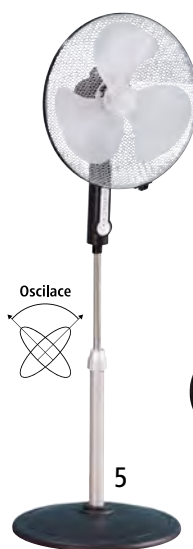

5



7

1–2 | Stojanové ventilátory

- 3 rychlostní stupně lze nastavit tlačítkovým spínačem, vypínatelná oscilace v 85°
- Vertikální sklon ochranného koše lze plynule přestavovat, ochrannou mřížku lze pro čištění sejmut
- Výkonný plastový lopatkový rotor a motor nevyžadující údržbu, s ochranou proti přehřátí, pro vysoký vzduchový výkon a trvalý provoz

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr ochranného koše: 440 mm. Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1145 ot/min. Objem vzduchu max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah přestavování výšky: 1125 – 1315 mm. Oscilace: 85°. Pro průměr patky: 420 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 56.0 dB(A). Hmotnost: 5.3 kg. Barva pouzdra: bílá. Vlastnost: výškově přestavitelný / výkyvný.

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

1 | Čís. 970 365 6F Kč 1.090,-

2 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 970 366 6F Kč 990,-

3–4 | Stojanové ventilátory

- V těžkém satinovaném kovovém provedení, 3 rychlostní stupně lze nastavit pomocí otočného spínače, vypínatelná oscilace v 85°
- Vertikální sklon ochranného koše lze plynule přestavovat, ochrannou mřížku lze pro čištění sejmut
- Výkonný hliníkový lopatkový rotor a motory nevyžadující údržbu s ochranou proti přehřátí pro vysoký vzduchový výkon a trvalý provoz

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr ochranného koše: 452 mm. Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1150 ot/min. Objem vzduchu max.: 2500 m³/h. Výkon: 50 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah přestavování výšky: 970 – 1300 mm. Oscilace: 85°. Výška: 1300 mm. Šířka: 452 mm. Hloubka: 400 mm. Pro průměr patky: 400 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 61.6 dB(A). Hmotnost: 7.7 kg. Barva pouzdra: kartáčovaný chrom. Vlastnost: výškově přestavitelný / výkyvný.

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

3 | Čís. 610 306 6F Kč 2.870,-

4 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 614 231 6F Kč 2.730,-

5–6 | Stojanové ventilátory s dálkovým ovládním

- Obsluha přímo na přístroji nebo infračerveným dálkovým ovládním
- 3 rychlostní stupně volitelně tlačítkovým spínačem
- Pouzdro a lopatkové kolo z úderuvzdorného plastu

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr ochranného koše: 440 mm. Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1145 ot/min. Objem vzduchu max.: 4180 m³/h. Výkon: 50 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah přestavování výšky: 1140 – 1335 mm. Oscilace: 85°. Pro průměr patky: 420 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 55.3 dB(A). Hmotnost: 5.4 kg. Barva pouzdra: antracitová. Vybavení: dálkové ovládním. Vlastnost: výškově přestavitelný / výkyvný.

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

5 | Čís. 970 367 6F Kč 1.290,-

6 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 970 368 6F Kč 1.190,-

7–8 | Stojanové ventilátory

- Se silným vzduchovým proudem a výkonným 3stupňovým ventilátorem pro dokonalé chlazení při průmyslovém použití nebo pro velké prostory
- Vertikální sklon v úhlu cca 160° pro nastavení proudu vzduchu, přestavitelný a aretovatelný, ochrannou mřížku lze pro čištění sejmut
- Vysoce výkonný motor s kvalitními kuličkovými ložisky a tepelnou ochranou proti přetížení podle EN 60335-2-80 zajišťuje dlouhou životnost přístroje bez poruch

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr ochranného koše: 450 mm. Počet stupňů otáček: 3 ks. Otáčky max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu max.: 5685 m³/h. Výkon: 110 W. Napájecí napětí: 220 – 240 V / ~50 Hz. Rozsah přestavování výšky: 1160 – 1460 mm. Pro průměr patky: 480 mm. Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 62.9 dB(A). Hmotnost: 10.76 kg. Barva pouzdra: chrom. Vlastnost: výškově přestavitelný.

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.

7 | Čís. 860 697 6F Kč 3.390,-

8 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 860 700 6F Kč 3.230,-

9–12 | Podlahové ventilátory

- Se silným vzduchovým proudem pro průmyslové použití nebo velké prostory
- Pohodlná nosná rukojeť – lze použít i pro nástěnnou montáž
- Sklopný ochranný koš pro změnu směru vzduchu

Počet stupňů otáček: 3 ks. Napájecí napětí: 220 – 240 V / 50 Hz. Barva pouzdra: chrom.

Průměr listu rotoru: 400 mm. Průměr ochranného koše: 450 mm. Otáčky max.: 1305 ot/min. Objem vzduchu max.: 5685 m³/h. Výkon: 0,110 kW. Akustický tlak LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 62.9 dB(A). Hmotnost: 6.26 kg.


9 | Čís. 977 760 6F Kč 1.880,-

10 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 863 823 6F Kč 1.790,-

Průměr listu rotoru: 500 mm. Průměr ochranného koše: 550 mm. Otáčky max.: 1310 ot/min. Objem vzduchu max.: 7860 m³/h. Výkon: 0,120 kW. Akustický tlak LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Hladina akustického výkonu LWA, údaj o emisích hluku: 69.1 dB(A). Hmotnost: 6.8 kg.

11 | Čís. 610 303 6F Kč 2.190,-

12 | Minimální objednávk. množství: 3 ks. Čís. 863 831 6F Kč 1.990,-

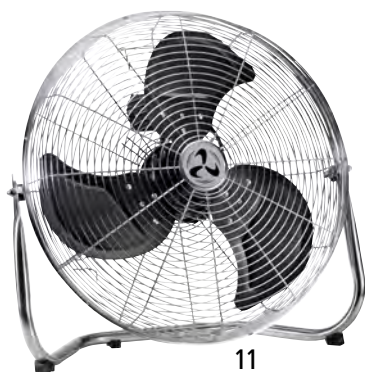

11